

Dane aktualne na dzień: 28-12-2025 23:27

Link do produktu: <https://warmes.pl/hybrydowy-piec-nobis-libera-8-v-9-3kw-8-vat-p-3154.html>



Hybrydowy piec Nobis Libera 8 V 9,3kW (8% VAT)

Cena	18 718,93 zł
------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	Nobis
-----------	--------------

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Hybrydowy piec na drewno i pellet Nobis Libera 8 V 8,1kW


Kompaktowy, hybrydowy i hermetyczny

Tekst w opracowaniu, a piecyk na naszej wystawie :).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Brązowy , Czarny

Dane techniczne

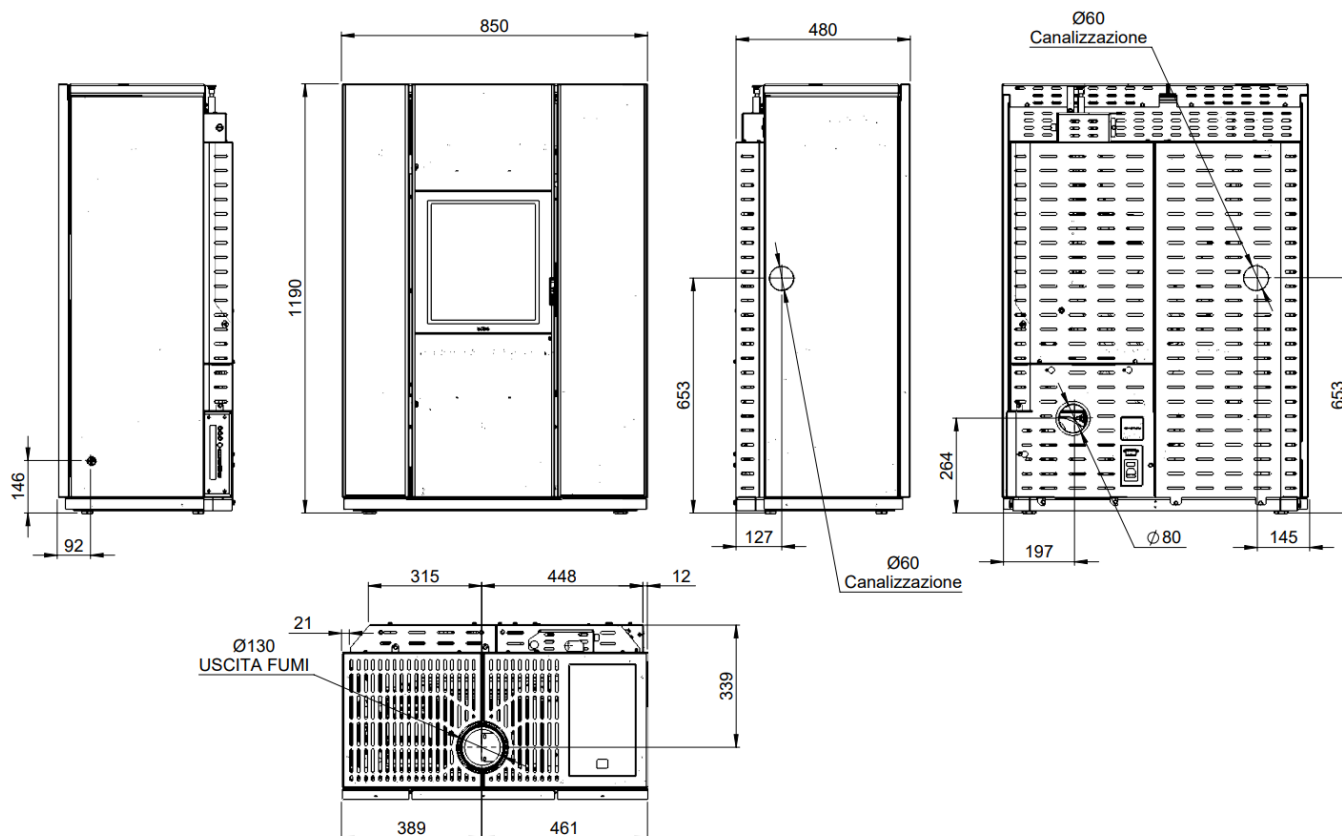

Dane techniczne:

- **Marka:** Nobis
- **Model:** Unica 10 V
- **Rodzaj urządzenia:** hybryda, hermetyczne nadmuchowe + tryb konwekcji
- **Obudowa:** gres porcelanowy - biały, beżowy, Carrara, czarny, Night, szary
- **Zasyp:** 18 kg
- **Maksymalna długość polan (cm):** 20 - 25
- **Autonomia (h):** max 18,8 - min 8,3
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,17 - min 0,96
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 228 m³ *
- **Moc grzewcza (kW):** max 10,3 - min 4,6
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 9,3 - min 4,2
- **Sprawność:** Pmax 94% - Pmin 64%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,0075% - Pmin 0,0051%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 400 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary urządzenia (S x G x Wmm):** 850 x 480 x 1190
- **Wymiary paleniska (S x G x W mm):** 340 x 260 x 320
- **Odprowadzenie spalin Ø 130 mm:** górne
- **Temperatura spalin (°C):** max 258
- **Wlot powietrza (Ø mm):** 60
- **Waga netto (kg):** 250
- **Komora spalania:** żeliwo + wermikulit
- **Palenisko:** samoczyszczące, żeliwne + osłona płomienia
- **Minimalne odległości od ścian łatwopalnych:** bok: 40 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm - góra: 100 cm - **tył: 10 cm**
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** w standardzie, z wbudowanym termostatem
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.