A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:04

Link do produktu: https://warmes.pl/kociol-na-pellet-defro-beta-40kw-8-vat-p-2594.html



Kocioł na pellet Defro Beta 40kW (8% VAT)

Cena	**23 781,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Defro**

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Kocioł na pellet Defro Beta 40kW

BETA – Kocioł pelletowy z innowacyjnym palnikiem centralnym, spełniajacy surowe wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zakres mocy 12-40 kW pozwala na dopasowanie kotła do każdego budynku jednorodzinnego.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Główne cechy kotła Beta:

- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła
- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali
- Wysoka sprawność cieplna w zakresie od 91,7 do 95,3% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin
- Sterownik APC CENTER obsługujący 6 pomp (C.O., C.W.U., obiegowa, podłogowa). Sterowanie dwoma zaworami mieszającymi; podgląd i zmiana parametrów sterownika głównego ONLINE poprzez wbudowany moduł internetowy z gniazdem RJ-45
- Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła
- Wentylator wyciągowy eliminujący problem z ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotła
- Czujnik podciśnienia zabezpieczający przed niewłaściwym procesem spalania
- Twin Spark System- palnik pelletowy w standardzie wyposażony w dwie zapalarki
- Czujnik rezerwy paliwa w zasobniku zatrzymuje pracę kotła przy minimalnym poziomie paliwa. Po ponownym zasypie paliwa nie ma konieczności powtarzania procedury rozpalania, a kocioł przechodzi do pracy automatycznej
- Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania
- Układ samoczynnego zapłonu paliwa
- Centralny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia w standardzie
- Kompaktowe wymiary
- System automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła i odpopielania w standardzie
- Inteligentny algorytm optymalizujący proces spalania oraz zapewniający najwyższą sprawność kotła przy minimalnej emisji spalin, w pełnym zakresie mocy

- Kompaktowa budowa kotła z możliwością znacznego powiększenia zasobnika na pellet (wersja PLUS)*.
- Wymiennik ciepła posiada system mechanicznego czyszczenia.
- Wyposażony w tzw. palnik centralny zapewniający efektywne spalanie pelletu. Palnik z funkcją automatycznego czyszczenia, gwarantuje niezawodną pracę kotła.
- Nad paleniskiem umieszczono ceramiczne przegrody, a ciepło wykorzystane jest w tylnej części kotła ogrzewając pionowe płomieniówki odzyskując ciepło. W płomieniówkach zastosowano ekonomizery, które zarazem służą do automatycznego ich czyszczenia.
- Czujnik podciśnienia dozorujący prawidłowy proces w komorze spalania.
- Wentylator wyciągowy eliminujący problem z niewłaściwym ciągiem kominowym, stabilizujący pracę kotła.
- Obsługa kotła dzięki zastosowanemu sterownikowi APC CENTER, gwarantuje intuicyjną obsługę i samokontrolę kotła. Sterownik pozwala na obsługę 6 pomp. 2 zaworów mieszających oraz wbudowany moduł internetowy.

- Zastosowany czujnik poziomu pelletu w zasobniku pozwala na kontrolę stanu paliwa, a w przypadku wystąpienia braku paliwa, po ponownym zasypaniu nie ma konieczności ponownego procesu rozpalania kotła.
- Możliwość rozbudowy systemu kontroli spalania o sondę Lambda, która optymalizuje proces spalania oraz zapewnia jeszcze wyższą sprawność kotła przy minimalnej emisji spalin*.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje dodatkowe: Standard , Powiększony zbiornik (wersja PLUS) (+ 907,20 zł)

Specyfikacja

	J.m.	12	17	2
Paliwo		pellet drzewny 6 mm	pellet drzewny 6 mm	pellet drze
Zakres mocy	kW	3,5-12,6	5,0-17,4	6,3-21,9
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	m2	do 150	do 215	do 275
Pojemność zbiornika paliwa (STD/PLUS)	kg	~77/~160	~77/~160	~104/~208
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej	%	92,5	92,3	92,1
Sprawność cieplna dla mocy minimalnej	%	91,3	91,2	91,2
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+
Masa kotła (STD/PLUS)	kg	~301/~321	~317/~337	~344/~366
Pojemność wodna kotła	l	53	54	64
Przekrój komina	cmxcm	14x14	14x14	16x16
Przekrój komina	Ø mm	160	160	180
Minimalna wysokość komina	m	5	5,5	6


Sterownik

Funkcje sterownika:

- sterowanie pompami (6): CO, CWU, cyrkulacyjna, podłogowa oraz 2 dodatkowe,
- sterowanie dwoma zaworami mieszającymi wraz z przypisanymi do nich pompami obiegowymi.
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła przez www.emodul.pl (funkcja także dostępna w sterowaniu zdalnym przez internet).
- sterowanie tygodniowe.
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego, tradycyjnego lub za pośrednictwem komunikacji kabla RS, dedykowanego regulatora: DEFRO SPK LUX.
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM.

- pomiar zużycia pelletu za pomocą czujnika umieszczonego w zasobniku, dokonującego odczytu poziomu pelletu.
- możliwość sterowania 2 dodatkowymi zaworami mieszającymi przy pomocy modułu DERFO MZ.
- dotykowy kolorowy wyświetlacz graficzny (możliwość wyboru wyświetlania menu).
- czujniki temperatury: CO, CWU, zaworów, zewnętrzny powrotu i spalin. fotorezystor (czujnik płomienia, kontrolujący jakość płomienia).
- posiada termiczne zabezpieczenie temperaturowe kotła – czujnik STB.
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika. regulacja pracy wentylatorem wyciągowym.
- zdalna kontrola mi.in.: temperatur, ustawień, parametrów technicznych, historii pracy, alarmów i statystyk za pomocą współpracy on-line przez moduł internetowy.

Wymiary

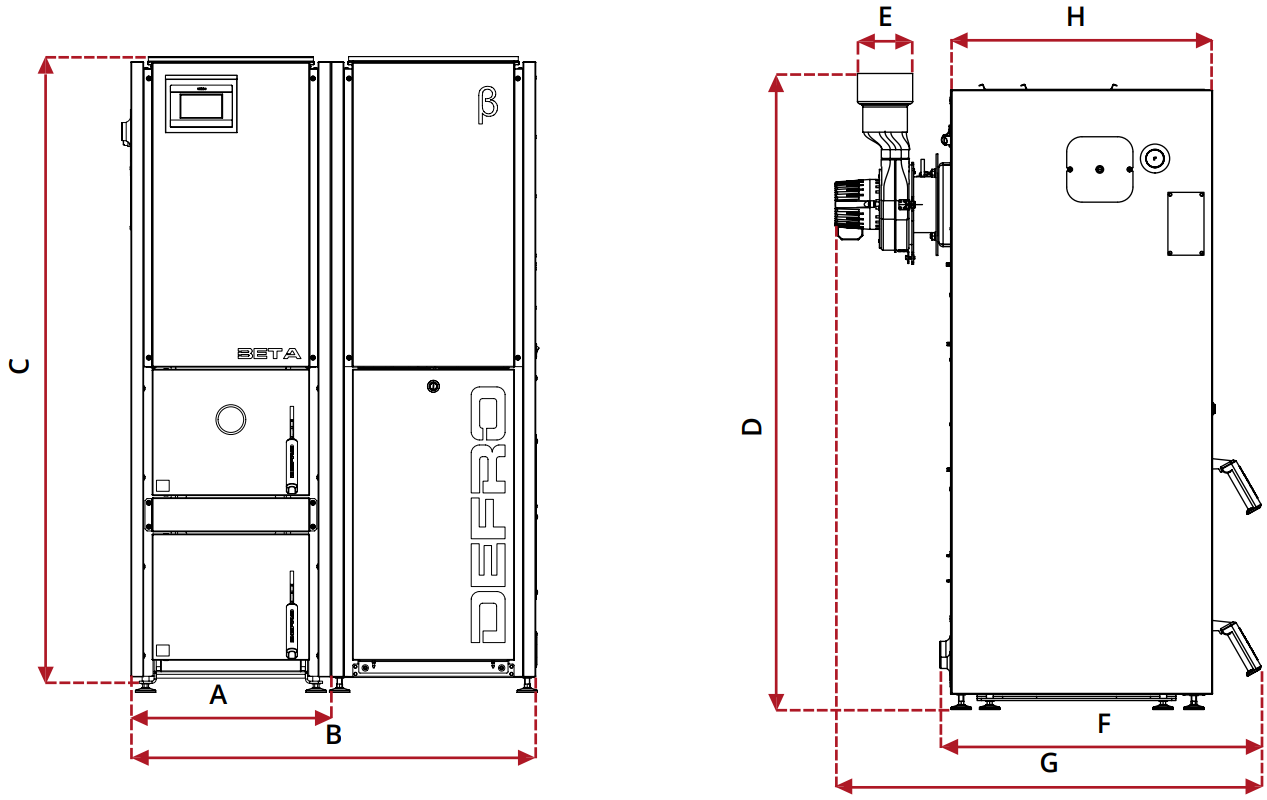

Beta	12	17	22	26	30	40
A	470	490	490	530	610	670
B	958 / 1345	978 / 1365	978 / 1365	1127 / 1515	1207 / 1595	1327 / 1655
C	1336	1336	1491	1491	1491	1491
D	1304	1362	1517	1517	1517	1446
E	130	130	130	130	130	127
F	778	778	778	818	818	838
G	964	1001	1001	1041	1041	1025
H	635	635	635	675	675	695

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl