

Link do produktu: <https://warmes.pl/kociol-na-pellet-lidia-compact-mini-15kw-5-klasa-ecodesign-8-vat-p-1641.html>



## Kocioł na pellet Lidia Compact Mini 15kW - 5 klasa / Ecodesign (8% VAT)

Cena **10 926,90 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Numer katalogowy **PI-WE-003**

Producent **Kozlusan**

Ekoprojekt



### Opis produktu

**Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.**

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

**Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.**

## Kocioł na pellet Lidia Compact Mini 15kW

### Lidia Compact - sprytny kocioł na pellet

Kompaktowy kocioł do zadań specjalnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom zmieści się praktycznie w każdej najmniejszej kotlewni. Wyposażony w zintegrowany zasobnik na pellet. W cenie otrzymują Państwo kompletny kocioł z pompą i naczyniem przeponowym.

Kocioł Lidia mini jest w pełni automatyczny. Sam się rozpali i wygasi. Sam będzie utrzymywał temperaturę odpowiednią dla domowników. Ogrzewa wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Może współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarnymi. Obsługa kotła Lidia mini jest bardzo prosta, wszystkie czynności wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny. Posiadają wygodny system szybkiego oraz efektywnego czyszczenia wymiennika.

### Kocioł ze sterownikiem TPS II jest w stanie sterować trzema obiegami grzewczymi:

- Pierwszy obieg CWU, sterowanie zaworem przełączeniowym lub pompą łądająca,
- Drugi obieg CO, sterowanie pompą i termostatem otoczenia,
- Trzeci obieg CO, sterowanie zaworem mieszającym, pompą i termostatem pokojowym,
- Współpraca z czujnikiem pogodowym (kocioł steruje zaworem mieszającym w oparciu o krzywe grzewcze),
- Współpraca z zaworem cztero-drogowym.

### Funkcjonalność

## Funkcjonalność w parze z technologią



### Zintegrowana pompa

W kotle jest już zamontowana wysokowydajna pompa elektroniczna marki Grundfos. Zasila ona układ CO lub CWU.



### Wbudowane naczynie przeponowe

Kocioł standardowo wyposażony jest w sześciolitrowe naczynie przeponowe. Dzięki temu może bez problemu pracować w zamkniętym układzie CO.



### **Pełna kontrola**

Lidia Compact posiada cyfrowy, podświetlany panel z menu w języku polskim. Czytelny wyświetlacz umożliwia szybką zmianę parametrów pracy urządzenia oraz podgląd aktualnego stanu pracy.



### **Bezpieczeństwo**

Urządzenie posiada kilkustopniowy system zabezpieczeń: przed przegrzaniem, przed zanikiem ciągu w kominie, przed przepięciem itp.



### **Niski kocioł**

Łatwość dosypywania pelletu ma kluczowe znaczenie. W naszych kotłach bez problemu uzupełnisz paliwo.



### **Łatwy dostęp do serwisu**


Przemysłana konstrukcja to duże ułatwienie dla serwisanta. Łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów.

## Zalety

### Zalety kotła Lidia Compact:

- Najwyższa wydajność A+,
- Kompaktowe wymiary,
- Sonda NTC oraz manometr,
- Mocno wyizolowany termicznie wełną mineralną,
- Zestaw C.O. umieszczony wewnątrz urządzenia (pompa, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, manometr),
- Pompa elektroniczna niskiego poboru energii,
- Możliwość sterowania zaworem trójdrogowym strefowym (do obsługi CWU),
- Ochrona przed cofnięciem płomienia,
- Zaawansowany timer tygodniowy,
- Automatyczne sterowanie z funkcją programowania,
- Automatyczna funkcja czyszczenia rusztu (przedmuch),
- Modulowana moc od 3 do 10kW (Lidia Mini 10),
- Modulowana moc od 5 do 15/25 kW,
- Łatwe czyszczenie wymiennika,
- Wbudowany zasobnik na pellet,
- możliwość grzania CWU w zewnętrznym zasobniku poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy.

## Wymiary i dane techniczne

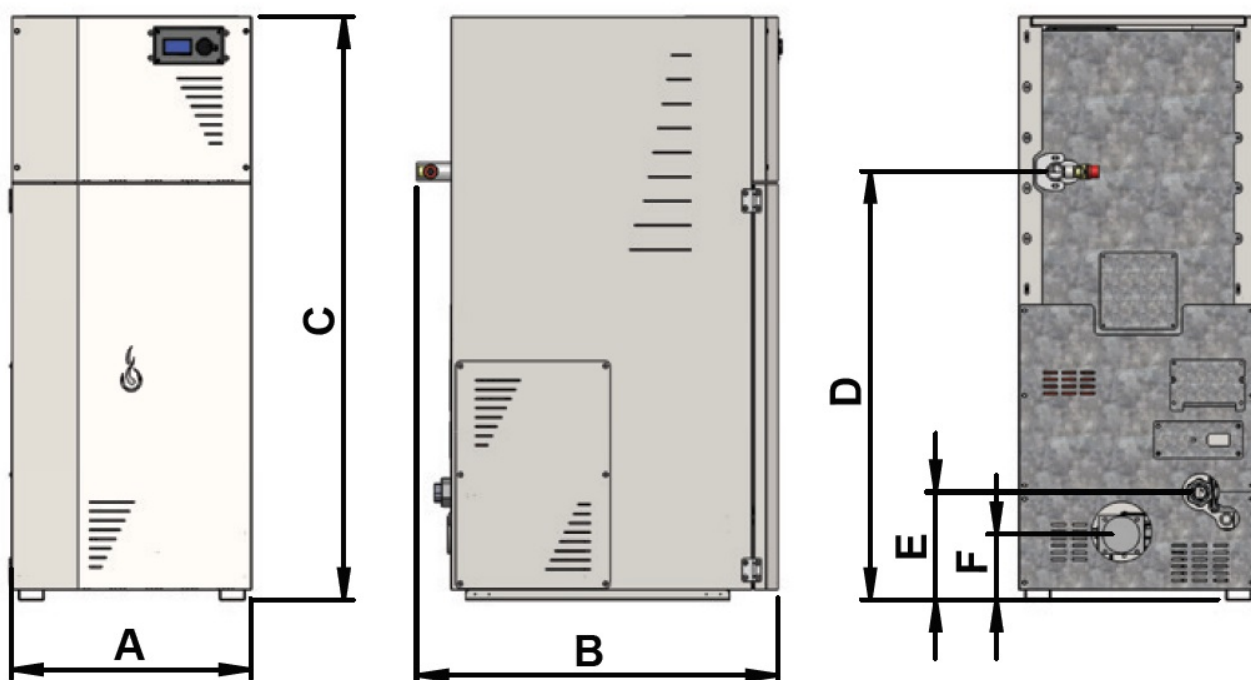

- **Marka:** Kozlusan
- **Model:** Lidia Compact Mini
- **Moc nominalna ogólna (kW):** 15,7
- **Moc nominalna na wodę (kW):** 14,5
- **Moc minimalna na wodę (kW):** 4,2
- **Sprawność (%):** 90,3 - 92,4
- **Kubatura grzewcza:** 356 m<sup>3</sup>
- **Zużycie pelletu (kg/h):** min 1,0 - max 3,3
- **Klasyfikacja energetyczna:** A+
- **Klasa produktu wg EN303-5:** 5
- **Waga:** 190 kg
- **Wysokość:** 1260 mm
- **Szerokość:** 520 mm
- **Głębokość:** 780 mm
- **Wylot spalin:** fi 100 mm
- **Pojemność zasobnika na pellet:** 72l (około 50kg)
- **Maksymalna temperatura spalin (°C):** 99
- **Zalecana klasa pelletu:** A1
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.