

Link do produktu: <https://warmes.pl/kolano-stale-90-z-rewizja-80-mm-spkp-p-623.html>

Kolano stałe 90° z rewizją 80 mm SPKP



Cena	112,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPKP80-K90-REW
Producent	Darco

Opis produktu

Kolano stałe 90° z rewizją 80 mm SPKP

Kolano stałe 90° SPKP z rewizją w wersji standardowej (3-segmentowej) umożliwia zmianę kierunku przewodu spalinowego oraz zapewnia wygodny dostęp serwisowy do wnętrza instalacji. Zintegrowana **kłapka rewizyjna** ułatwia okresowe czyszczenie przewodu i kontrolę jego stanu. Większy promień gięcia w porównaniu z wersją 2-segmentową zapewnia łagodniejsze prowadzenie spalin. Kolano wyposażone jest w **zakończenie kielichowe z uszczelką silikonową**, co gwarantuje szczelne połączenie z innymi elementami systemu SPKP.

Bezpieczne i szczelne odprowadzenie spalin

System SPKP to profesjonalne przyłącza kominowe przeznaczone do pieców, kotłów i kominków na pellet. Wszystkie rury spalinowe wykonane są z czarnej stali w gatunku **DC01 o grubości 1,2 mm** i pokryte żaroodporną farbą proszkową w kolorze czarnym. System umożliwia pracę z temperaturą spalin do **250°C** w sposób ciągły, dlatego jest szczególnie zalecany do nowoczesnych urządzeń pelletowych.

Może być stosowany jako przyłącze również do **kotłów na pellet**, dla których kluczowe jest zachowanie szczelności i odporności na kondensat. **Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: 1450-CPR-0007** wydany przez INiG w Krakowie potwierdza zgodność z wymaganiami norm europejskich.

Połączenia kielichowe z uszczelką silikonową

Elementy systemu SPKP łączone są kielichowo – przez wsunięcie nypla jednego odcinka w rozłóczoną końcówkę drugiego. W przetłoczeniu kielicha znajduje się w standardzie **fabrycznie montowana uszczelka silikonowa**, która zapewnia wysoką szczelność przy nadciśnieniu do **200 Pa**. Takie rozwiązanie umożliwia prawidłowy odpływ skroplin i zapewnia bezpieczną pracę urządzenia w różnych warunkach kominowych.

Wysoka jakość wykonania

Wszystkie komponenty SPKP są **spawane laserowo**, co zapewnia idealną szczelność i trwałość na całej długości elementów. Zastosowana farba to **SENOTHERM** – bezwonna, odporna na wysokie temperatury **do 400°C** i dopasowana do pracy w warunkach grzewczych. Dzięki temu system charakteryzuje się trwałością, odpornością na działanie wysokich temperatur i estetycznym wyglądem przez lata użytkowania.

Zalety systemu SPKP

- **Grubość ścianek 1,2 mm** – stal czarna DC01
- **Prosty montaż kielichowy z uszczelką silikonową**
- **Odporność na temperaturę ciągłą do 250°C**
- **Farba SENOTHERM** – żaroodporna do 400°C, bezwonna
- **Spawanie laserowe** – precyzja i szczelność
- **Certyfikat ZKP: 1450-CPR-0007** (INiG Kraków)
- **Estetyczne czarne wykończenie**


Zastosowanie

System SPKP został zaprojektowany z myślą o **bezpiecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych na pellet**. Sprawdza się zarówno w domowych piecykach, jak i w kotłowniach z kotłami o wyższej mocy. Przeznaczony do montażu wewnątrz budynku jako odcinek łączący urządzenie z przewodem kominowym.

Informacje techniczne

Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

Schemat budowy systemu

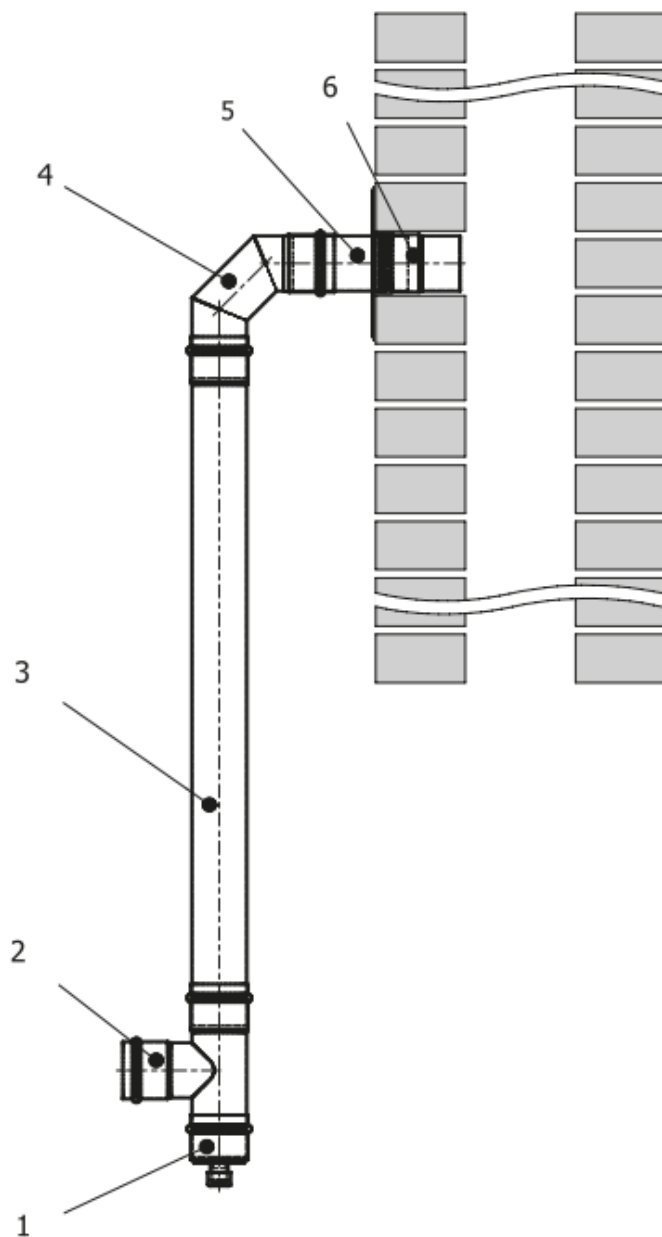

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin

tel. +48 534 220 110 warmes.pl
