A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:03

Link do produktu: https://warmes.pl/ks-iz4-rura-2-scienna-rpdr080140-z-rewizja-p-1311.html



KS-IZ4:: Rura 2-ścienna RPDr080/140 z rewizją

Cena	**370,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SKSXIZ80140-REW**
Producent	**Darco**

Opis produktu

Rura 2-ścienna RPDr080/140 z rewizją

System kominów dwuściennych SKS-X-IZ



System Kominów Spalinowych Izolowanych SKS-X-IZ służy do budowy kominów i przewodów spalinowych, wykonanych w całości ze stali kwasoodpornej. Rura wewnętrzna odprowadzająca mokre spaliny z nowoczesnych energooszczędnych urządzeń grzewczych olejowych, gazowych lub na pellet.

Wykonane w gatunku materiału 1.4301 wg DIN 17441, płaszcz zewnętrzny w gat. 1.4301 wg DIN 17441, izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 30mm.
Maksymalna temperatura pracy systemu SKS-X-IZ: 250°C
Komin wykonany z elementów systemu jest konstrukcją samodzielną nie wymagającą stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych.
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1450-CPR-0030 wydany przez INiG w Krakowie.

Rura wewnętrzna odprowadzająca mokre spaliny z nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń grzewczych olejowych, gazowych lub na pelet wykonana w gatunku materiału 1.4301 wg DIN17441 o grubości 0,4 do 0,6 mm, płaszcz zewnętrzny w gat. 1.4301 wg DIN17441 o grubości od 0,4 do 0,5 mm, izolacja termiczna z wełny mineralnej, grubość 30 mm. Komin wykonany z elementów systemu jest konstrukcją samodzielną niewymagającą stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych.


Zalety:

- odporność na agresywne związki chemiczne zawarte w spalinach
- bardzo prosty i szybki montaż bez prac rozbiórkowych
- możliwość dowolnej konfiguracji zestawu
- niepalny materiał i duża szczelność komina
- bardzo duża trwałość kominów, z możliwością pełnego odzysku elementów po okresie użytkowania

Zastosowanie:

- Odprowadzanie spalin z urządzeń grzewczych olejowych, gazowych lub na pelet pracujących w nadciśnieniu, których

komin przechodzi przez pomieszczenia nieizolowane lub na zewnątrz budynku

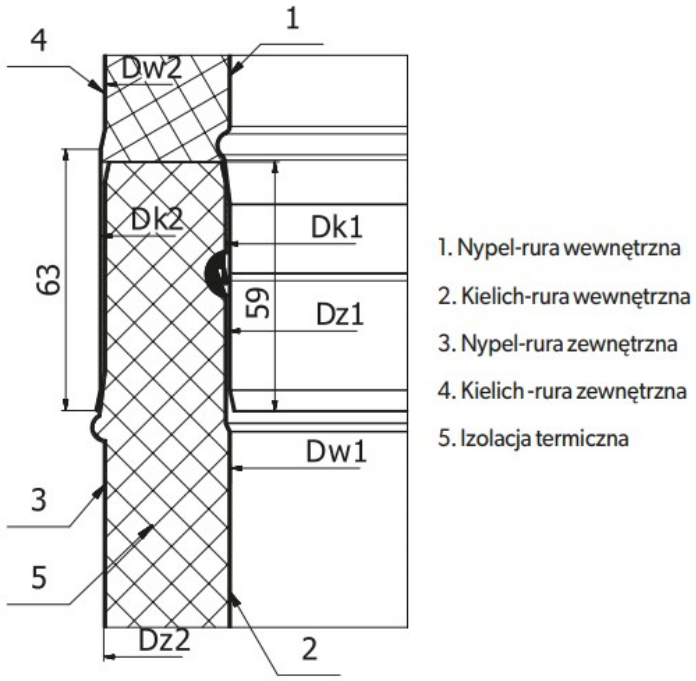

Rys. Sposób łączenia elementów rurowych izolowanych.

Połączenie kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, w drugą roztłoczoną część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję kominów. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ skroplin po ścianach wkładu kominowego, do miski odprowadzającej skropliny. Zastosowanie uszczelki z silikonu znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa. Płaszcz zewnętrzny łączony jest kielichem w dół co zabezpiecza komin przed wodą opadową. Elementy płaszcza zewnętrznego w miejscu łączenia należy znitować kilkoma nitami chromoniklowymi przed założeniem opaski zaciskowej.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

