


Link do produktu: <https://warmes.pl/ogniodporny-klej-do-plytek-vitcas-hrta-1000c-5kg-p-2876.html>

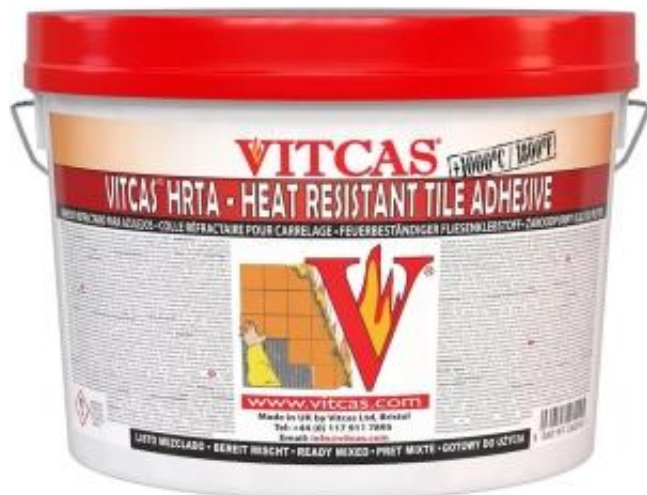

Ogniodporny klej do płytek Vitcas HRTA 1000°C 5kg

Cena	109,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V-HRTA-5KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

Ogniodporny klej do płytek Vitcas HRTA 1000°C 5kg

Ogniodoporna zaprawa klejąca do płytek VITCAS HRTA to łatwy w aplikacji klej wymieszany na gotowo. Przeznaczony do stosowania w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, zamiast zwykłych klejów, które w tych warunkach nie spełnią swojej roli.

Zastosowanie:

- Mocowanie płytek w toczeniu kominka, miejsc za kotłami, piecami, kuchenkami, grzejnikami oraz na drzwiach pieców grzewczych,
- Posiada bardzo dobre właściwości wiążące i należy nakładać cienką warstwę (max. 3mm),
- Na nierównych powierzchniach, gdzie wymagana jest grubsza warstwa kleju należy najpierw wyrównać powierzchnię za pomocą Kleju Ogniodopnego VITCAS HB60, a następnie użyć kleju HRTA,
- Klej HRTA sprawdzi się również do mocowania granitu, marmuru oraz innych kamieni naturalnych w miejscach narażonych na działanie temperatury. Ciężkie elementy powinny zostać dodatkowo wzmocnione mechanicznie,
- Odporność temperaturowa do 1000°C.

W celu obliczenia potrzebnej ilości produktu należy skorzystać z [kalkulatora](#)

Sposób użycia:

- Żaroodporny Klej do Płytek Vitcas HRTA nadaje się do użycia wprost z pojemnika. Należy nałożyć cienką warstwę na obie łączone powierzchnie, a następnie lekko je docisnąć. Produkt powinien być nakładany pacą zębatą o długości zęba 6mm, tak aby uzyskać 3mm warstwę kleju. Klej wysycha w ciągu 12 godzin. Delikatne podgrzewanie może korzystnie wpłynąć na proces schnięcia. Przed zastosowaniem produktu wskazane jest użycie gruntu PVA. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć za pomocą zwilżonej szmatki.
- Do użytku wewnętrznego. Na zewnątrz należy użyć Kleju Ogniodopnego Vitcas HB60.

Wydajność kleju: ok 25 m² z 1 kg

Nie może być użyty jako fuga. Do fugowania należy używać ogniodopornej fugi VITCAS HRG.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w szczelnym pojemniku oraz ciepłym i suchym miejscu

Wyłączenie odpowiedzialności: Przekazywane informacje bazują na naszym doświadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientów. Istnieje wiele czynników niezwiązanych z naszą kontrolą oraz wiedzą, w szczególności sposób użycia i montażu, które mogą wpływać na wykorzystanie oraz wydajność naszych produktów, w związku z powyższym nie udziela się gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Użytkownik powinien przeprowadzić własne testy, które wskazywałyby na przydatność informacji lub produktów do konkretnego zastosowania.

Kolor: szary

Konsystencja: pasta

Wydajność: 1m²/4kg przy spoinie 3 mm

Na zewnątrz: nie

Wewnątrz: tak

Gotowy do użycia: tak

Temperatura: 1000°C

Czas wiązania: 24h/+20°C

Kwasoodporny: nie

Dekoracyjny: nie

Akumulacja ciepła: nie

Izolacja: nie

Ochrona przeciwpożarowa: nie

Do mieszania z wodą: nie