


Link do produktu: <https://warmes.pl/palnik-na-pellet-basic-rynnowy-kipl-26-kw-ecomax-850-860-p-372.html>

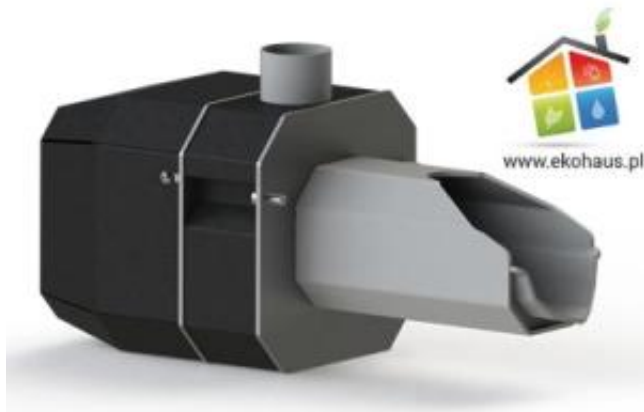

Palnik na pellet Basic rynnowy Kipi 26 kW + ecoMax 850 / 860

Cena	5 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	KIPI

Opis produktu

Informacje ogólne

Palnik Basic rynnowy

Jest to urządzenie o bardzo prostej konstrukcji pozwalające w sposób efektywny na spalanie pelletu. Pellet będący produktem w pełni ekologicznym – jest doskonałą alternatywą przede wszystkim do spalanych paliw stałych. Obecnie działające kotły na paliwa stałe w większości są 3 i 4 klasy, z czego 50% wszystkich kotłów będzie podlegać modernizacji w wyniku uruchamianych programów dofinansowujących ich wymianę.

Palnik rynnowy może być więc odpowiednim urządzeniem modernizacyjnym, dla użytkowników poszukujących tanich rozwiązań. Łatwa modernizacja i niski koszt urządzenia zdecydowanie przemawiają na korzyść tych urządzeń. Jednocześnie podobnie jak palniki obrotowe są też sterowane elektronicznie, pozwalające odczuć komfort użytkowania.

Dzięki zapewnieniu łatwego sposobu czyszczenia i demontażu komory paleniskowej, nie angażują aż tak bardzo przy bieżącej eksploatacji.

Zestaw składa się z:

- 1) palnika rynnowego,
- 2) kątownej redukcji zdawczej palnika,
- 3) rury spiro,
- 4) podajnika zewnętrznego z wizjerem 60/70 (nierdzewnego),
- 5) regulatora podanego w nagłówku opisu towaru.

Istnieje możliwość zakupu palnika ze stawką 8% podatku VAT: Sprzedaż ze stawką VAT 8% dotyczy tylko osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe wraz z usługą kompleksową tj. transportem, montażem, materiałami niezbędnymi do jego podłączenia i szkoleniem z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (vat). Cena towaru ze stawką VAT 8% NIE ZAWIERA kosztów montażu oraz materiałów do jego wykonania. Koszty montażu wraz z materiałem ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem i autoryzowanym serwisem palników pellet firmy Kipi.



Kupuj w sprawdzonej, serwisującej swoje produkty firmie!

My instalujemy i serwisujemy sprzedawane urządzenia! Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Parametry techniczne i wymiary

Rysunek palnik basic rynnowy 6 – 26 kW

Dane techniczne

Moc / Typ	6 – 26 kW
Długość x szerokość paleniska	125 x 125 mm
Średnica montażowa (SM)	145 mm
Długość komory spalania (A)	240 mm
Zasilanie	230 VAC, 50 Hz (6 A)
Średni pobór mocy	24 W
Moc zapalarki	150 W
Rodzaj paliwa:	Pellet 6-8mm, pestka, granulat we frakcji 5-10 mm
Regulacja mocy:	TAK (modulacja mocy w pełnym zakresie mocy palnika)
Obsługa pompy CO:	TAK
Obsługa pompy CWU:	TAK
Sterowanie za pomocą regulatora pokojowego:	TAK
Sterowanie za pomocą regulatora pogodowego:	TAK (opcja)
Podajnik pelletu:	TAK Ø 60 x 1850 mm
Rura spiro:	TAK Ø 60 x 750 mm
Sterowanie:	TAK, Sterownik PLUM ecoMAX 350 lub 850 lub 860

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Regulatory

Szeroki wybór regulatorów zapewnia właściwe dostosowanie ich do potrzeb klientów.

- **Regulatory graficzne: ecoMax350 oraz ecoMax 850 i ecoMax860**
- **Regulatory dotykowe: ecoTouch 850 i ecoTouch860**
- **Regulator ecoMAX920 / TOUCH**



Regulator ecoMAX 350

Regulator **ecoMax350** – jest to regulator zapewniający standardową obsługę pracy palnika, obsługuje pompę CO i CWU i czujnik pogodowy. Może być rozbudowany o moduł B i C, (zobacz szczegółowo FUNKCJE). Posiada 6 wyjść prądowych 230V, 5 wejść analogowych do podłączenia czujników, 1 wejście termostatów oraz jedno wyjście niskonapięciowe 12V.

Jest to **korzystny wybór dla oszczędnych.**

Regulatory ecoMAX 850 i ecoTOUCH 850



To urządzenia wykonane w zaawansowanej technologii. Kontrolują proces spalania w kotłach i palnikach na pellet oraz innych kotłach na biomasę. Standardowo obsługują obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulatory dostępne są w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła. Posiada 9 wyjść prądowych 230V, 8 wejść analogowych do podłączenia czujników, 2 wejścia termostatów oraz jedno wyjście niskonapięciowe 12V.

ecoMAX 850 i ecoTOUCH 850 posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS.

W ecoTOUCH zastosowano inteligentne menu, które sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne.

Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę funkcji. Dodatkowo istnieje prosty sposób na zmianę oprogramowania regulatora przy pomocy karty microSD.



Regulatory **ecoMax 850 i ecoTouch 850** – jest to optymalny wybór, dający użytkownikowi więcej możliwości sterowania pracy palnikiem. W jego podstawowej formule znajduje się już czujnik STB. Również może być rozbudowany o moduł B i C, (zobacz szczegółowo FUNKCJE). Regulator ecoMax 850 jest graficzny, a EcoTouch 850 – dotykowy.

Dobry wybór dla ceniących połączenie skutecznych i wygodnych rozwiązań oraz optymalnych kosztów.

Regulator ecoMAX 860 i ecoTOUCH 860



To urządzenia wykonane w zaawansowanej technologii. Kontrolują proces spalania w kotłach i palnikach na pellet oraz innych kotłach na biomasę. Standardowo obsługują obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulatory dostępne są w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wyjmowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła. Posiada 12 wyjść prądowych 230V, 10 wejść analogowych do podłączenia czujników, 2 wejścia termostatów, jedno wyjście niskonapięciowe 12V.

ecoMAX 860P i ecoTOUCH 860P posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS.

W **ecoTOUCH 860P** zastosowano inteligentne menu, które sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne.

Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę funkcji. Zapewnia zarządzanie on line



pracą kotła przez Internet.

Regulatory **ecoMax 860 i ecoTouch 860** – to innowacyjne regulatory z wieloma możliwymi funkcjami dobranymi do potrzeb wymagającego użytkownika. Wiele funkcji zapewnionych jest już w standardzie, ale może być jeszcze dodatkowo rozbudowany o moduł B (zobacz szczegółowo FUNKCJE). Regulator EcoMax 860 jest graficzny a EcoTouch 860 – dotykowy.

Trafny wybór dla wymagających użytkowników, zwracających szczególną uwagę na innowacyjne rozwiązania.

Wszystkie regulatory posiadają:
intuicyjną i prostą obsługę

- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon
- komfort poprzez współpracę z zdalnym sterowaniem ecoSTER

Regulator ecoMAX 920/TOUCH

To nasza najnowsza propozycja. Regulator przeznaczony jest do montażu **do nowych** i przede wszystkim **do modernizowanych kotłów**. Cechuje go duża uniwersalność zastosowania dzięki specyficznej obudowie. Występuje w dwóch wersjach: graficznej i dotykowej.

Regulator :

- pogodowo steruje obiegiem bezpośrednim CO oraz przygotowaniem CWU
- steruje zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym



- posiada system sterowania TOUCH&PLAY lub dotykowy TOUCH i ustawienia wychylenia ekranu
- współpracuje ze zdalnym sterowaniem ecoSTER i modułem internetowym ecoNET
- aktualizacja oprogramowania bezpośrednio z karty microSD
- detekcja zadziałania STB na wyświetlaczu

Jego główne zalety to:

- uniwersalność zastosowania – do nowych kotłów i modernizowanych
- multifunkcjonalność – rozbudowane funkcje sterownicze
- zmiana kąta wychylenia ekranu

Moduły dodatkowe

Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszaczowymi. Ponadto istnieje możliwość współpracy z modułem sondy lambda (ecoLAMBDA).

Zaawansowane funkcje:

Akcesoria:

ecoSTER 200

ecoSTER TOUCH

ecoLINK

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

PANEL POKOJOWY

prosty w obsłudze i montażu. Zapewnia podgląd pracy oraz edycję parametrów pracy kotła z innego pomieszczenia . Pełni funkcję termostatu z możliwością

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA

z termostatem pokojowym umożliwiający proste sterowanie temperaturą. Umożliwia też odczyt i podgląd

INTERFEJS TRANSMISYJNY

umożliwia szybką i wygodną aktualizację oprogramowania urządzenia on line w miejscu instalacji poprzez komunikację z komputerem. Zarówno moduły

ustawienia stref czasowych. Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja alarmów poprawia bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkowe czujniki pozwalają rozszerzyć funkcję panelu pokojowego o dwa termostaty.

wszystkich parametrów urządzeń (kotły, pompy ciepła itd.). Daje on również możliwość regulacji podstawowych funkcji kotła.

wykonawcze jak i sam regulator oraz panel pokojowy ecoSTER posiadają własne oprogramowanie, które może być w ten sposób zmieniane

ecoNET 300

ecoLAMBDA

MODUŁ B

MODUŁ INTERNETOWY

umożliwiający zdalne zarządzanie pracą kotła za pomocą komputera przez Internet. Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami takimi jak regulacja temperatury, praca pomp i mieszaczy oraz podgląd stanów pracy regulatora. Istotną korzyścią dla użytkownika jest też przejrzysta wizualizacja historii pracy kotła w postaci wykresów.

MODUŁ C-MX03

MODUŁ

przeznaczony do pomiaru i regulacji zawartości tlenu w spalinach. Wyposażony w interfejs komunikacyjny, za pomocą którego wyniki pomiaru z modułu przesyłane są do regulatora. Efektem tego jest zapewnienie optymalizacji procesu spalania.

CZUJNIKI

MODUŁ WYKONAWCZY

rozszerza moduł podstawowy regulatora o kolejne 7 wyjść do czujników. W zależności od programowania wyjścia te mogą służyć np. : do obsługi dodatkowych obiegów grzewczych.

MODUŁ WYKONAWCZY

umożliwia on podłączenie 2 kolejnych

CZUJNIKI TEMPERATURY

- czujnik spalin CT2 S,

mieszaczy.

- czujnik standardowy CT4,
- czujnik pogodowy CT4P,
- czujnik optyczny OCP

Sterowanie



REGULATORY GRAFICZNE

REGULATORY DOTYKOWE

	FUNKCJE / OBSŁUGA	ecoMAX 350	ecoMAX 850	ecoMAX 860	ecoTOUCH 850	ecoTOUCH 860
	POMPA CO	+	+	+	+	+
	POMPA CWU	+	+	+	+	+
	MODULACJA MOCY	+	+	+	+	+
	LATO / ZIMA	+	+	+	+	+
	DEZYNFEKCJA	+	+	+	+	+
	ALARM INTELIGENTNY	+	+	+	+	+
	TERMOSTAT	+	+	+	+	+
	FUZZY LOGIC	+	+	+	+	+
	ROZBUDOWA BUS	+	+	+	+	+
	ANTY STOP	+	+	+	+	+
	WYŁĄCZNIK KOTŁA	+	+	+	+	+
	ZEGAR	+	+	+	+	+
	POZIOM PALIWA	+	+	+	+	+
	TOUCH & PLAY	+	+	+	+	+
	INTELIGENTNE MENU	+	+	+	+	+
	WEJŚCIE DO STB	+	+	+	+	+
	POMPA MIESZACZA	-	+	+	+	+
	MIESZACZ	-	+	+	+	+
	CZUJNIK TEMP. SPALIN	-	+	+	+	+
	BUFOR	-	-	+	-	+
	PODAJNIK DODATKOWY PELLETU	-	-	+	-	+
	POMPA CYRKULACYJNA CWU	-	-	+	-	+
MODUŁ B						
	MIESZACZ	2x	2x	2x	2x	2x
	POMPA MIESZACZA	2x	2x	2x	2x	2x
	TERMOSTAT	+	+	+	+	+
	BUFOR	+	+	STANDARD*	+	STANDARD*
	PODAJNIK DODATKOWY PELLETU	+	+	+	+	+
MODUŁ C						
	MIESZACZ	W PRZYGOTOWANIU	2x	2x	2x	2x
	POMPA MIESZACZA	W PRZYGOTOWANIU	2x	2x	2x	2x
	TERMOSTAT	W PRZYGOTOWANIU	+	STANDARD*	+	STANDARD*
	POMPA CYRKULACYJNA CWU	W PRZYGOTOWANIU	+	STANDARD*	+	STANDARD*
	ecoNET 300	+	+	+	+	+
	ecoSTER 200	+	+	+	+	+
	ecoSTER TOUCH	+	+	+	+	+
	ecoLAMBDA	-	+	+	+	+

* FUNKCJA STANDARDOWA W REGULATORZE

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

Dziękujemy za wybór urządzenia KIPi. Dokładamy wszelkich starań, aby urządzenie mogło być jak najdłużej eksploatowane przez Państwa. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wymagany montaż urządzenia tylko przez Autoryzowanego Instalatora KIPi.

1. Okres gwarancji

- Producent udziela gwarancji na urządzenie na okres 2 lat liczony od daty Pierwszego uruchomienia, ale nie później niż 1 miesiąc od daty zakupu.
- Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy na zapalarkę z klauzulą 3000 cykli rozpaleń w ciągu tego roku (Dotyczy urządzeń zawierających palnik na pellet KIPi)
- Producent udziela gwarancji jeśli montaż palnika oraz Pierwszego uruchomienie wykonał Autoryzowany Instalator KIPi.
- Producent udziela gwarancji po wypełnieniu Karty Gwarancji i odesłaniu kopii Pierwszego uruchomienia do Producenta oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w ciągu 21 dni od momentu montażu.

Uwaga: Producent warunkowo może rozszerzyć okres gwarancji do 3 lat po spełnieniu poniższych warunków:

1.1. wykonywaniu kolejnych Przeglądów okresowych przez Autoryzowanego Instalatora po 12 miesiącach eksploatacji.

1.1 montażu palnika oraz Pierwszego uruchomienia wykonał Autoryzowany Instalator,

1.2 wypełnieniu Gwarancji i odesłaniu kopii Pierwszego uruchomienia do Producenta oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.3. wykonywaniu kolejnych Przeglądów okresowych przez Autoryzowanego Instalatora po 12 miesiącach eksploatacji.

2. Okres gwarancji

Producent wymaga, aby zamontowanie palnika oraz Pierwsze uruchomienie było wykonane przez Autoryzowanego Instalatora na zlecenie Użytkownika.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

- sprawdzenie poprawności zabudowy i działania urządzenia
- regulację palnika
- kontrolę poprawności działania elementów zabezpieczających urządzenie
- wypełnienie Gwarancji

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:

- usuwanie wad i usterek instalacji.

3. Przeglądy

Przeglądy powinny być wykonywane co roku, licząc od daty pierwszego uruchomienia.

4. Warunki gwarancji:

- posiadanie prawidłowo wypełnionej Gwarancji
- posiadanie dowodu zakupu palnika
- dokonanie montażu oraz Pierwszego Uruchomienia przez Autoryzowanego Instalatora,
- przeprowadzanie przez Autoryzowanego Instalatora corocznych, płatnych przez Użytkownika przeglądów gwarancyjnych
- obowiązkowe odesłanie przez Instalatora kopii protokołu Pierwszego Uruchomienia do Producenta przez pocztę lub elektronicznie.
- obowiązkowe odesłanie przez Instalatora zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO do Producenta przez pocztę lub elektronicznie

5. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego składowania lub transportu urządzenia.

- uszkodzeń wynikających z wadliwego montażu i Pierwszego uruchomienia
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz stosowania
- niewłaściwych paliw
- usterek wynikających z nieprawidłowo wykonanej instalacji grzewczej, kominowej
- wentylacyjnej
- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki niezależne od Producenta (m.in.: powódź, pożar, przepięcia elektryczne, itp.)
- części eksploatacyjnych podlegających zużyciu
- wymiany części powstałych w wyniku cofnięcia płomienia, które nie wynikają bezpośrednio z winy urządzenia

6. Utrata gwarancji następuje w wyniku:

- zerwania tabliczek znamionowych identyfikujących urządzenie
- dokonania napraw przez osoby nieupoważnione
- zmiany elementów urządzenia – dokonywania przeróbek we własnym zakresie
- zagubienia lub zniszczenia Gwarancji
- braku Pierwszego uruchomienia wykonanego przez autoryzowanego serwisanta
- gwarancja na rynkach zagranicznych obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu u Autoryzowanego Dystrybutora działającego na terenie danego kraju w innym
- przypadku następuje utrata gwarancji