

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-cadel-mithos-plus-up-12-kw-8-vat-p-2416.html>



Piec na pellet Cadel Mithos Plus UP 12 kW (8% VAT)

Cena	13 214,27 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Cadel

Opis produktu

Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksową usługę montażu!

Oferujemy naszym klientom możliwość zakupu z obniżoną stawką VAT 8%, dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nabywających urządzenie na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej usługi.

Zakres kompleksowej usługi obejmuje:

- profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę potrzeb,
- bezpieczny transport i wniesienie,
- fachowy montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- wykorzystanie wysokiej jakości materiałów instalacyjnych,
- szkolenie z obsługi urządzenia – dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.

Podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów** wymienionych powyżej. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od potrzeb klienta i warunków lokalnych.

Ważne informacje:

- Stawka 8% VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
- Termin montażu ustalany jest indywidualnie i zależy od lokalizacji.
- W przypadku firm oraz klientów prywatnych planujących samodzielny montaż urządzenia obowiązuje standardowa stawka VAT – 23%.

Zapewniamy kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich oczekiwań. **Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z oferty!**

Więcej informacji o montażach, przykładach realizacji oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj:
[Zobacz artykuł](#)

Oferta urządzenia ze stawką 23% VAT: [Zobacz produkt](#)

Piec na pellet z dystrybucją gorącego powietrza Cadel Mithos Plus UP 12

Duża moc i dużo możliwości

Cadel Mithos Plus 12 to nowoczesny piec na pellet, który łączy wysoką moc grzewczą z możliwością komfortowego ogrzewania kilku pomieszczeń jednocześnie. Dzięki **systemowi dystrybucji gorącego powietrza (DGP)** oraz **trzem niezależnym wentylatorom** możesz łatwo skierować ciepło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne – zarówno do salonu, pokoju jak i do sypialni czy łazienki. Posiada możliwość skierowania dystrybucji gorącego powietrza w każdym kierunku: od góry, boku, z tyłu, a nawet do przodu, jako dodatkowy nadmuch frontowy.

Model oferuje **maksymalną moc nominalną 12 kW** (moc grzewcza 13,5 kW) oraz pojemny zasobnik na **23 kg pelletu**, co zapewnia długą, nieprzerwaną pracę bez konieczności częstego uzupełniania paliwa.

Prosty montaż - więcej możliwości

Mithos Plus wyróżnia się bardzo dużą elastycznością podłączenia: wyjścia kanałów na dystrybucję gorącego powietrza mogą być **skierowane w każdą stronę: do góry, od tyłu, od boku, a nawet do przodu**, co ułatwia instalację i pozwala dopasować piecyk do warunków technicznych i wizualnych pomieszczenia.



Dzięki **hermetycznej konstrukcji całego urządzenia** piec może być podłączony do **zewnętrznego dolotu powietrza**, nie pobierając powietrza z pomieszczenia. Zapewnia to **jeszcze bezpieczniejszą i stabilniejszą pracę** nawet w szczelnych domach lub mieszkaniach, niezależnie od rodzaju wentylacji. Idealnie nadaje się do domów z rekuperacją.




Nowoczesne sterowanie

Obsługa pieca jest wyjątkowo prosta – urządzenie wyposażono w **moduł Wi-Fi Easy Connect Plus**, dzięki któremu możesz sterować pracą pieca z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu. W dowolnym momencie można rozbudować sterowanie o dedykowany [pilot z wbudowanym termostatem](#). Na panelu sterowania dostępne są rozbudowane funkcje:

- **funkcja Auto-Eco** – automatyczne wyłączenie po osiągnięciu temperatury, z możliwością zmiany przez użytkownika długości odczekania po osiągnięciu zadanej temperatury,
- **funkcja Sleep** – zaprogramowane wygaszenie pieca,
- **6 programów tygodniowych** – dopasuj harmonogram pracy do stylu życia,
- **funkcja Easy Set** – gotowe ustawienia receptury pelletu i obrotów wentylatora spalin dla różnych instalacji

kominowych,

- **Receptura pelletu** – optymalizacja spalania do jakości pelletu,
- **Obroty wentylatora spalin** – precyzyjna regulacja ciągu kominowego.

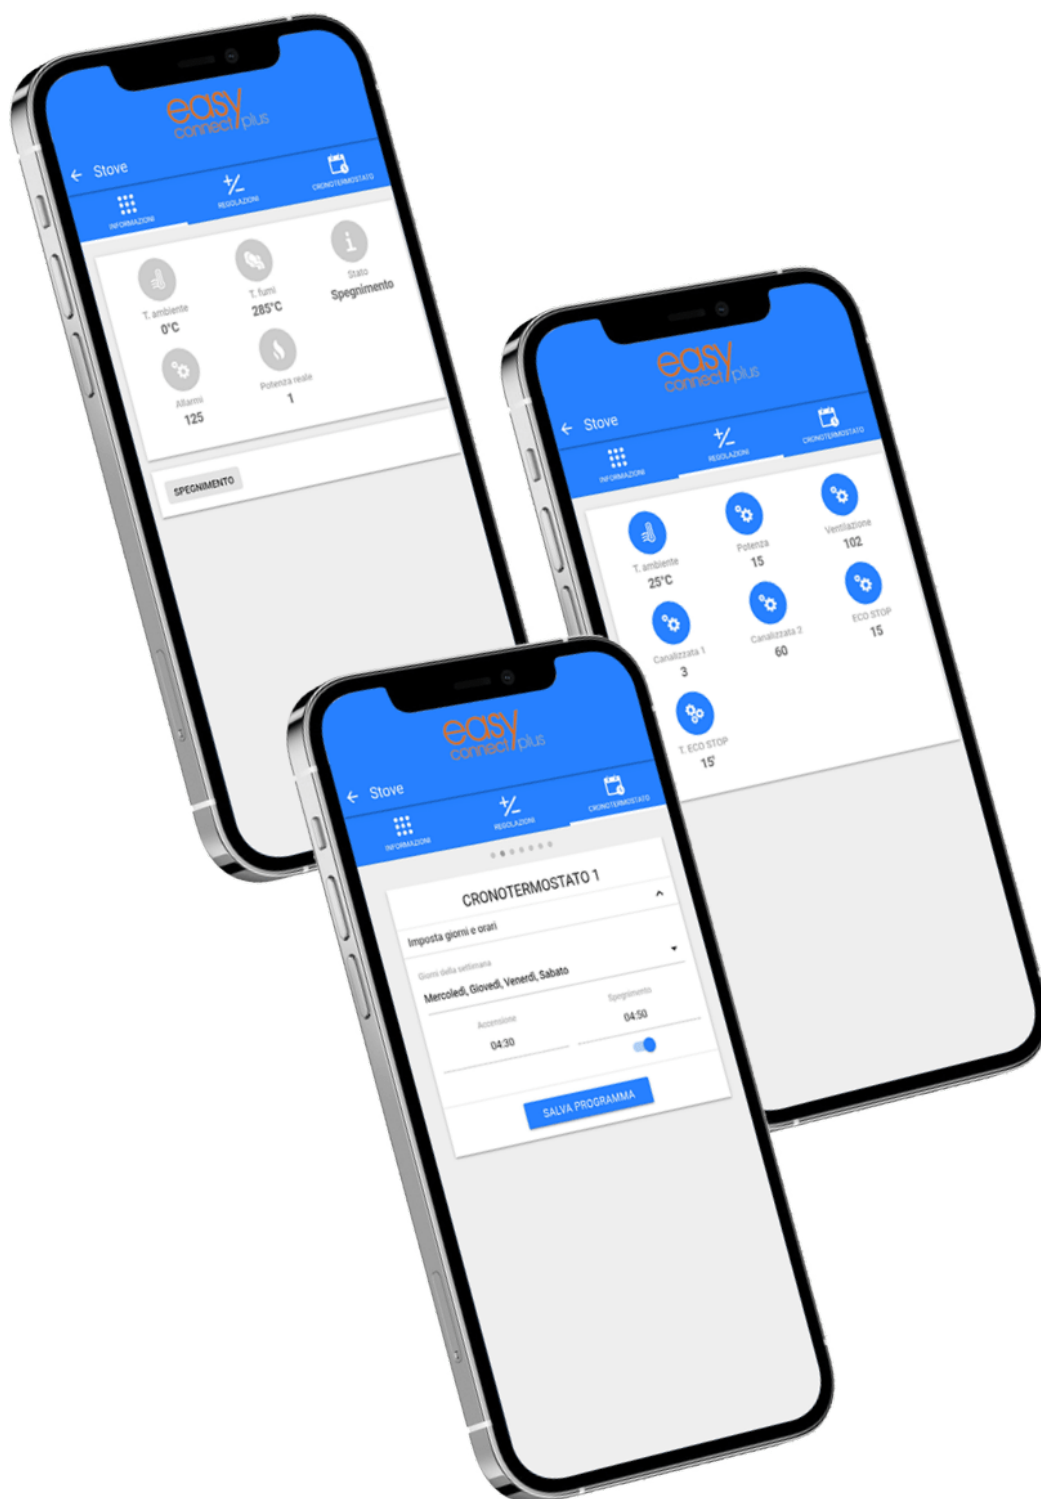

Obudowa Slim i elegancki wygląd


Piec został zaprojektowany z myślą o trwałości i stylu, ale także o gabarytach. **Drzwiczki, komora spalania oraz palenisko wykonane są z żeliwa**, co podkreśla jego solidność, a **frontowy panel dostępny jest w pięciu kolorach**: antracytowym (czarny), białym, Light Bronze (brązowy) czerwonym i szarym (Titanium) – możesz dopasować wygląd pieca do aranżacji swojego wnętrza. Obudowa typu Slim posiada 44 cm głębokości.



Najważniejsze cechy:

- **Maksymalna moc: 12 kW** – idealny do ogrzania ok. 120 m²,
- **Trzy wentylatory**: główny + dwa do kanałów DGP,

- **Elastyczne podłączenie kanałów dystrybucyjnych:** od góry, tyłu lub boku,
- **Zasobnik o pojemności 23 kg** – dłuższy czas pracy,
- **Moduł Wi-Fi Easy Connect Plus** w standardzie,
- **Hermetyczna komora spalania** – kompatybilna z rekuperacją,
- **Automatyka: Auto-Eco, Sleep, Timer, Easy Set,**
- **Górny prawy wylot spalin 80 mm,**
- **Dopasujesz do każdego wnętrza** – do wyboru 5 kolorów.

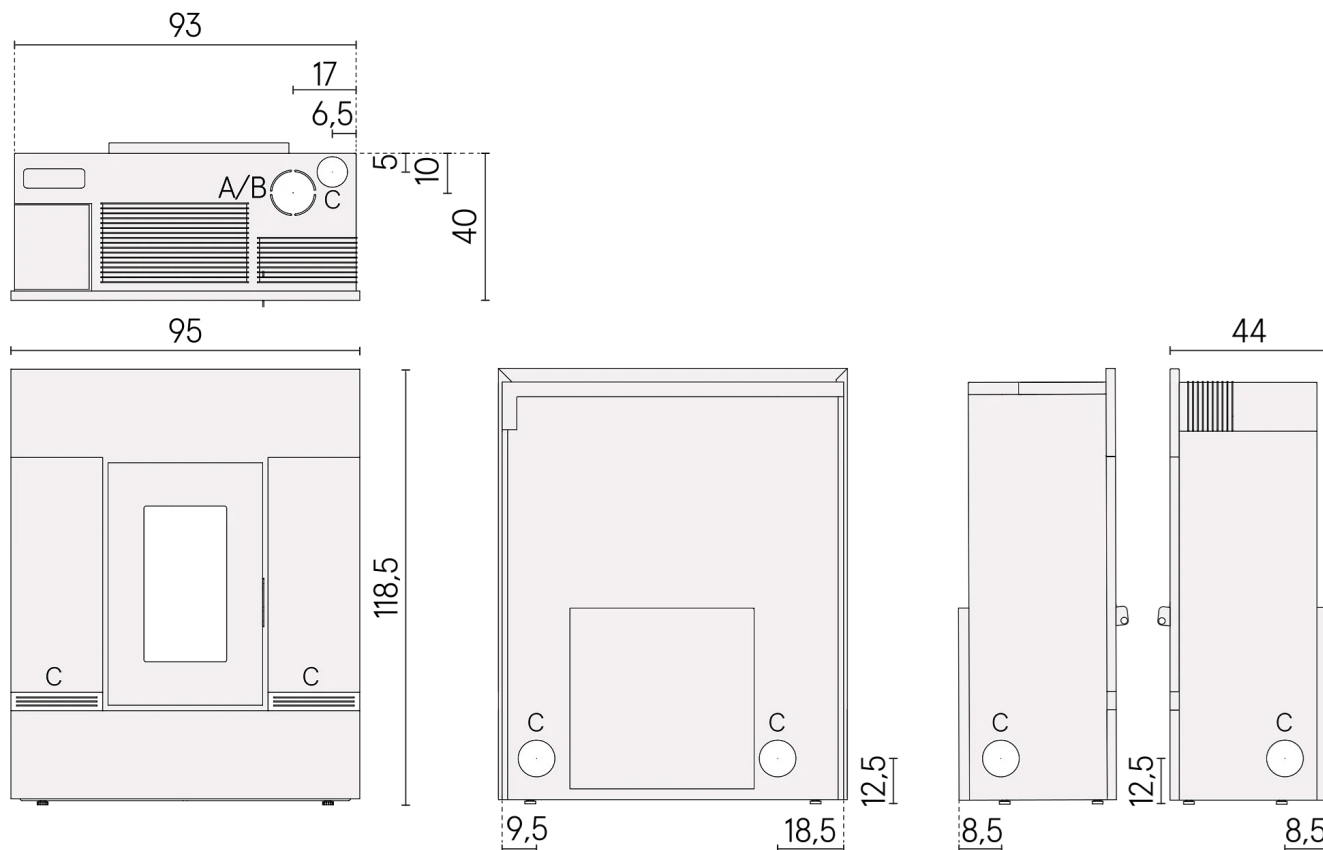

Dane techniczne

- **Marka:** Cadel
- **Model:** Mithos Plus UP 12
- **Rodzaj:** dystrybucja gorącego powietrza - trzy wentylatory
- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** stal emaliowana - antracytowy (czarny), biały, bordowy, Light Bronze (brązowy), srebrny (Titanium)

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 3,7 kW - max 12 kW
- **Moc grzewcza:** max 13,5 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** 105 m³ - 342 m³*
- **Sprawność:** 90% (przy mocy min) - 89% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 23 kg
- **Zużycie paliwa:** min 0,8 kg/h - max 2,8 kg/h
- **Autonomia:** min 8 h - max 27 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** standardowe, żeliwne

- **Komora spalania:** żeliwna
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 950 x 440 x 1185 mm
- **Odprowadzenie spalin:** górny prawy, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 60 mm
- **Wylot kanału DGP:** 80 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 30 cm, tył: 20 cm, przód: 200 cm, sufit: 75 cm
- **Waga netto:** 161 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 107°C (przy mocy min) - 204°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 12 Pa (przy mocy min) - 12 Pa (przy mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 152 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 360 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BlmSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Brązowy , Czarny , Szary