

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-cadel-tile-plus-10kw-23-vat-p-1548.html>



Piec na pellet Cadel Tile Plus 10kW (23% VAT)

Cena	13 568,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Cadel
Ekoprojekt	

Opis produktu

Piec na pellet Cadel Tile Plus 10kW

Nadmuchowy oraz hermetyczny piec na pellet z DGP (dystrybucja gorącego powietrza)

Model Tile Plus o mocy aż 10,0 kW stworzony został do ogrzewania średniej wielkości powierzchni. Dzięki płaskiej konstrukcji, Tile odróżnia się wyglądem od klasycznych piecyków na pellet i kreuje ultra nowoczesnym styl ogrzewania na pellet. Prawdziwie nowoczesna forma. Dzięki dwóm wentylatorom nadmuchowym może ogrzać kilka pomieszczeń (do 3). Pierwszy wentylator nadmucha powietrze na pomieszczenie w którym stoi piecyk. Drugi ogrzewa kolejne pomieszczenie lub dwa za pomocą rur rozprowadzających ciepło (nie w zestawie). Wyposażony jest w tygodniowy programator. Jego niewielkie rozmiary i prosta konstrukcja, w połączeniu z najwyższą wydajność czynić go bardzo praktycznym. Umiarkowane zużycie pelletu zapewnia ciągłą pracę urządzenia od 8,5 do 30 godzin. Oznacza to, że zawsze będzie w stanie dostarczyć odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, przez długi czas. Jest niezwykle łatwy w użyciu, wystarczy kilka intuicyjnych czynności, aby go włączyć i ustawić.



Technologia Cubed

Produkty Cadel posiadają technologię Cubed i całkowicie szczelną komorę spalania. Oznacza to, większe bezpieczeństwo, lepsze osiągi i mniejsze zanieczyszczenie. Bezpieczeństwo dla Cadel nie jest opcją lecz standardem, dlatego zamknięta komora spalania nie jest u nas czymś ekstra (dla domów pasywnych i z rekuperacją).

Tile występuje w wersji Plus, co oznacza, że może ogrzać sąsiadujące pomieszczenia. Piecyk może efektywnie doprowadzić ciepłe powietrze do innych pomieszczeń.

System sterowania

Panel sterujący umieszczony na piecyku, z łatwymi i intuicyjnymi funkcjami jest naprawdę prosty w obsłudze. Jest on dostępny w języku polskim.

Możliwość sterowania smartfonem i tabletem

Oprócz tradycyjnego panelu, poprzez dedykowane aplikacje (App), możliwe jest zarządzanie i programowanie piecyka ze swojego smartfonu lub tabletu, wewnątrz lub na zewnątrz domu – dla maksymalnego komfortu (wymaga zakupu dodatkowego osprzętu, kompatybilne z systemami Android / iOS).

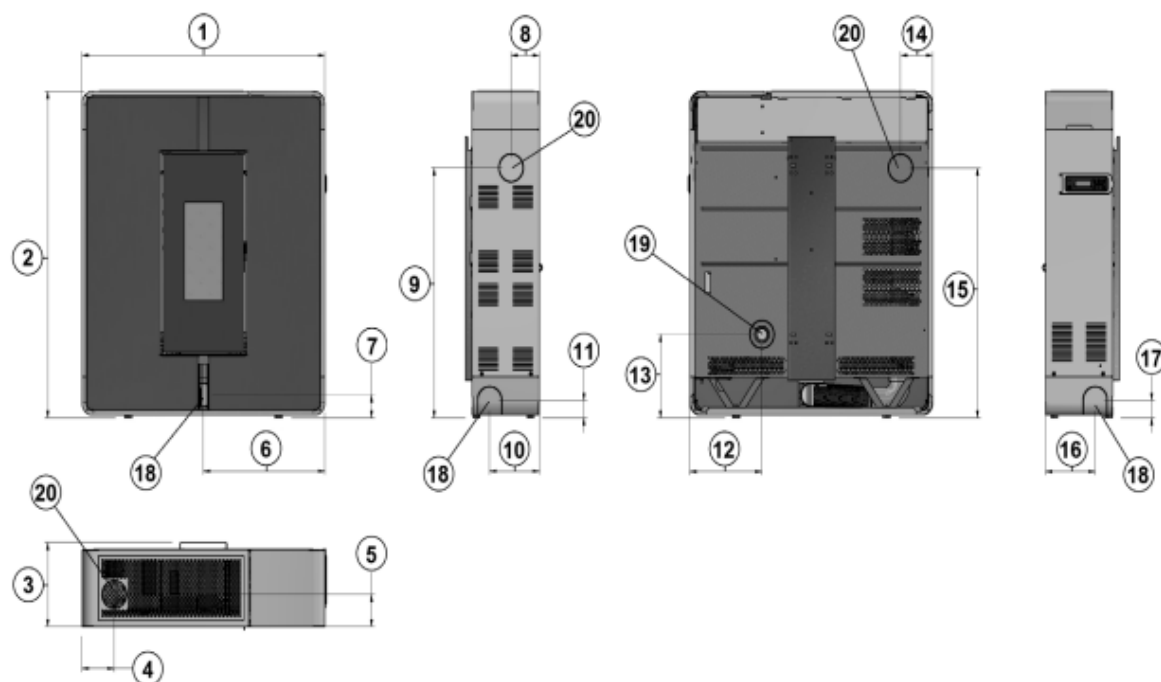
Wyposażenie standardowe piecyków na pellet Cadel:

- zgodny z dyrektywą Ecodesign 2022 w związku z wysoką sprawnością i czystym spalaniem,
- wygoda użytkowania: pojemnik na popiół została powiększona, dzięki czemu może być opróżniany tylko raz w tygodniu,
- minimalistyczne uchwyty do otwierania drzwiczek,
- przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz fi 60,
- system czystej szyby,
- zbiornik na pellet wewnątrz urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny , Szary , Tortora

Parametry techniczne

**Fig. 19 - Ogólne wymiary: Tile³ Plus**

LEGENDA	Fig. 19
1	94,8 cm
2	110,8 cm
3	28,8 cm
4	12,6 cm
5	11 cm
6	47,4 cm
7	7,9 cm
8	11 cm
9	85,5 cm
10	194 cm
11	6 cm
12	28,1 cm
13	28,5 cm
14	12,6 cm
15	85,5
16	19,4
17	5,9
18	Odprowadzanie dymu śr. 8 cm
19	Chwyt powietrza do spalania śr. 6 cm
20	Scarico fumi d.8 cm

Dane techniczne:

- **Marka:** Cadel
- **Model:** Tile Plus
- **Rodzaj urządzenia:** Hermetyczne, z dystrybucją gorącego powietrza
- **Obudowa:** Biała, Czarny-Szary, Bordowa, Szara, Tortora

- **Zasyp:** 18 kg
- **Autonomia (h):** max 27 - min 8
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,24 - min 0,66
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 72 - 240 m³ *
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 10 - min 3
- **Sprawność:** Pmax 94,5% - Pmin 91%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 320 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 948 x 288 x 1108
- **Odprowadzenia spalin Ø 80 mm:** tylne, górne, boczne
- **Temperatura spalin (°C):** max 197
- **Wlot powietrza (Ø mm):** 60
- **Waga netto (kg):** 130
- **Komora spalania:** stalowa
- **Palenisko:** żeliwo
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 25 cm - tył: 10 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Pilot zdalnego sterowania:** brak
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** W Standardzie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.