

Dane aktualne na dzień: 16-12-2025 20:42

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-caminetti-montegrappa-retta-10-4kw-23-vat-p-2130.html>



Piec na pellet Caminetti Montegrappa Retta 10,4kW (23% VAT)

Cena	8 990,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Caminetti Montegrappa

Opis produktu

Camimetti Montegrappa Retta 10,4 kW

Nowa definicja jakości do ceny

Piec na pellet z dystrybucją gorącego powietrza **Retta** przeznaczony do ogrzewania jednego, dwóch lub nawet trzech pomieszczeń poprzez nadmuch frontowy i kanał z ciepłym powietrzem. Posiada wbudowany frontowy wentylator ciepłego powietrza z możliwością pięciostopniowego sterowania oraz tylny wentylator do DGP z dwoma trybami pracy (Auto/Eco), rozbudowany o tryb kalibracji całkowitej mocy. Piec na pellet **Retta** posiada obudowę wykonaną z emaliowanej stali w kolorze bordowym, czarnym lub szarym. **Co najważniejsze piec rozbudowany jest o zaawansowane sterowanie, dzięki któremu cicha praca urządzenia może oscylować na poziomie $\geq 39\text{db}$!**



Główne cechy pieca Retta

- Cichsza praca urządzenia - podzespoły Trial,
- Bezpośredni dostęp dla użytkownika do kalibracji podawania ilości pelletu,
- Tryb kalibracji maksymalnej mocy - użytkownik sam może zdecydować o mniejszej lub większej prędkości minimalnej wentylatora nadmuchowego,
- Szeroka i łatwo dostępna rewizja pod popielnikiem,
- Duża szyba oraz zaawansowany system czyszczenia szyby,
- Możliwość całkowitego wyłączenia tylnego wentylatora,
- Duży wyjmowany popielnik dla łatwiejszego usuwania popiołu,
- Zintegrowany termostat z możliwością programowania tygodniowego,
- Możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego (np. do montażu na ścianie),
- Zbiornik paliwa o pojemności 25 kg,
- Nowa wersja wyświetlacza z możliwością wyłączenia podświetlenia,
- Dwuczęściowe palenisko DUAL COMBUSTION wykonane z żeliwa zapewniającego wysoką odporność na ciepło i długą

żywołność,

- Centralnie umieszczony wylot spalin dla estetycznej instalacji,
- Praktyczny przedni uchwyt ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi.

Dzięki odpowiednio dużej mocy 10,4kW (całkowita moc grzewcza 11,5kW), dwóm wentylatorom oraz rozbudowanemu sterowaniu **Retta** sprawdza się w ogrzewaniu pomieszczeń nawet do 119m².

* Uwaga:



Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bordowy , Czarny , Srebrny

Parametry techniczne

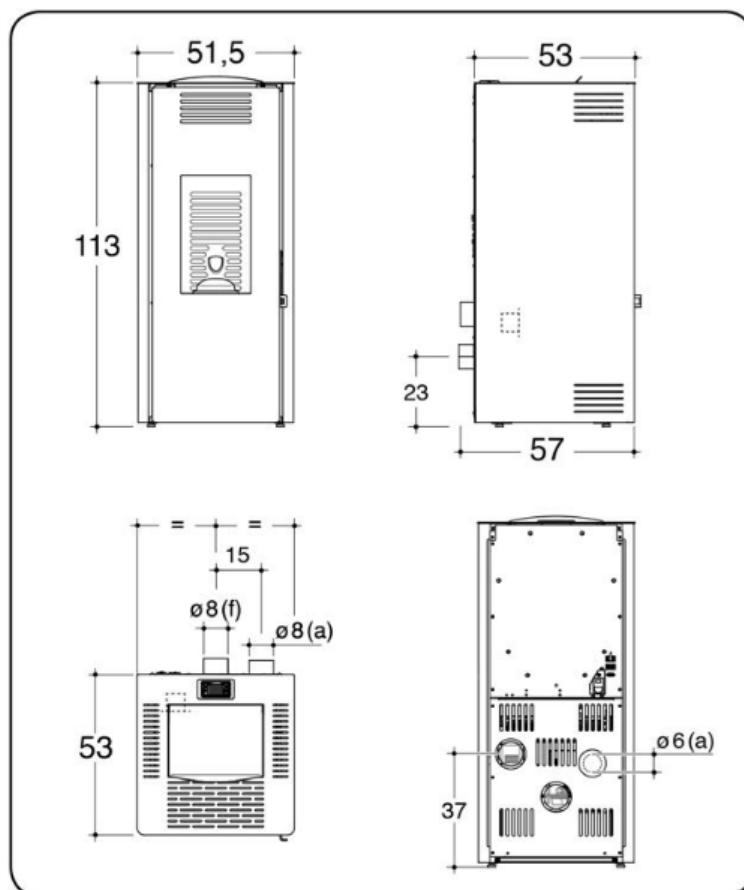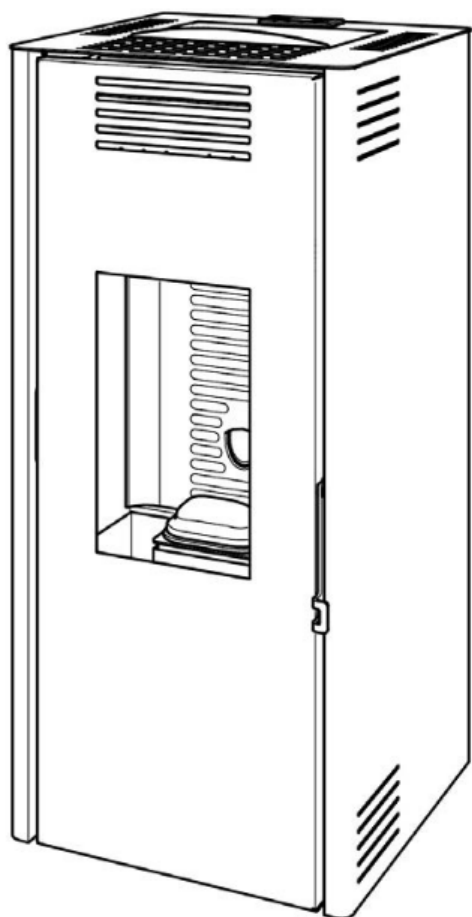

Dane techniczne:

- **Marka:** Caminetti Montegrappa
- **Model:** Retta

- **Rodzaj urządzenia:** DGP - wentylator przedni + wentylator tylny
- **Dostępne kolory:** czarny, czerwony, metaliczny szary
- **Zasyp:** 25 kg
- **Maksymalna moc grzewcza:** 11,5 kW
- **Nominalna moc grzewcza:** max 10,4 kW – min 3,9 kW
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Sprawność (efektywność):** Pmax 95,2% – Pmin 90,1%
- **Emisja CO przy 13% O₂:** Pmax 0,013% – Pmin 0,013%
- **Zużycie paliwa:** max 2,44 kg/h – min 0,86 kg/h
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 119 m² *
- **Minimalne odległości od ścian:** bok: 20 cm - tył: 10 cm - przód: 150 cm
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Maksymalny pobór prądu:** 350 W
- **Wymiary:** 515 x 530 x 113 mm
- **Waga netto:** 125 kg
- **Komora spalania:** żeliwo
- **Palenisko:** żeliwne + osłona płomienia
- **Zgodność z normami:** EkohausEN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign
- **Wyjmowany popielnik**
- **Odprowadzenia spalin:** Tylne
- **Pilot zdalnego sterowania:** brak w zestawie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** brak w zestawie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.