

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-eva-calor-lucilla-8-kw-8-vat-p-564.html>

Piec na pellet Eva Calor Lucilla 8 kW (8% VAT)



Cena	5 698,54 zł
Producent	Eva Calor

Opis produktu

Zakup z montażem i możliwością zastosowania VAT 8%

Ten wariant produktu przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą zamówić urządzenie w ramach **kompleksowej usługi montażu**. Po spełnieniu warunków ustawowych możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki **VAT 8%**.

To rozwiązanie dla osób, które chcą zlecić Warmes nie tylko dostawę urządzenia, ale również dobór, transport, montaż, wykonanie niezbędnych przyłączy, pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z obsługi.

Zakres kompleksowej usługi może obejmować m.in.:

- doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę warunków montażowych,
- transport oraz wniesienie urządzenia,
- montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- dobór i zastosowanie materiałów instalacyjnych,
- pierwsze uruchomienie oraz szkolenie z obsługi urządzenia.

Ważne: podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów montażu, materiałów instalacyjnych, transportu ani dodatkowych prac**. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od warunków technicznych, lokalizacji oraz zakresu prac.

W przypadku zakupu samego urządzenia, samodzielnego montażu lub zakupu na firmę obowiązuje standardowa stawka **VAT 23%**.

Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić możliwość montażu, zakres usługi i końcową wycenę.

Więcej informacji o zakupie z montażem: [Zobacz artykuł](#)

Oferta urządzenia ze stawką 23% VAT: [Zobacz produkt](#)

Piec na pellet Eva Calor Lucilla 8 kW – dekoracyjna obudowa i przedni nadmuchi

Eva Calor Lucilla 8 kW to wolnostojący **piec na pellet o nietypowej, dekoracyjnej obudowie**. Charakterystyczne,

ażurowe panele zdobią boki, dolną część frontu oraz górną płytę urządzenia, dzięki czemu Lucilla wyraźnie odróżnia się od typowych, prostych pieców pelletowych.

Pod ozdobną obudową znajduje się klasyczna i nieskomplikowana konstrukcja pieca nadmuchowego. Jeden wentylator kieruje ciepłe powietrze do przodu, a zakres mocy 2,5–8,0 kW pozwala dopasować pracę urządzenia do aktualnego zapotrzebowania pomieszczenia.

- ✓ **Nietypowa, dekoracyjna obudowa:** ażurowe panele na bokach, froncie i górnej części urządzenia nadają Lucilli charakter odmienny od większości klasycznych pieców na pellet.
- ✓ **Jeden wentylator z nadmuchem do przodu:** ciepłe powietrze jest kierowane bezpośrednio do pomieszczenia.
- ✓ **Zakres mocy 2,5–8,0 kW:** piec automatycznie ogranicza moc po zbliżeniu się do zadanej temperatury.
- ✓ **Górny lewy lub tylny lewy wylot spalin Ø 80 mm:** dwa kierunki przyłącza ułatwiają dopasowanie urządzenia do komina i aranżacji wnętrza.
- ✓ **Trzy warianty kolorystyczne:** biały, bordowy i czarny.



Smukła bryła i dekoracyjne panele sprawiają, że Lucilla może pełnić również funkcję wyrazistego elementu wystroju.

Dekoracyjne panele i trzy kolory obudowy

Najbardziej charakterystycznym elementem Lucilli są dekoracyjne, ażurowe wzory widoczne na bokach, dolnym panelu

frontowym oraz górnej części urządzenia. Motywy łagodzą techniczny wygląd pieca pelletowego i sprawiają, że model dobrze pasuje do wnętrz klasycznych, eklektycznych i nowoczesnych.



część obudowy.

Ażurowe zdobienia obejmują również górną

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: **biały, bordowy i czarny**. Kolor dotyczy elementów obudowy, natomiast drzwi paleniska, szyba i część konstrukcyjna zachowują ciemne wykończenie.



Eva Calor Lucilla w kolorze białym.



Eva Calor Lucilla w kolorze bordowym.



Eva Calor Lucilla w kolorze czarnym.

Jeden wentylator i przedni nadmuch

Lucilla jest klasycznym piecem powietrznym z **jednym wentylatorem nadmuchowym**. Ogrzane powietrze jest kierowane do przodu, dzięki czemu ciepło szybko trafia do pomieszczenia.

Sterowanie pozostaje proste: użytkownik wybiera poziom mocy pieca, a elektronika odpowiednio prowadzi podawanie pelletu, wentylator spalin oraz nadmuch ciepłego powietrza. Wraz ze wzrostem mocy zwiększa się również intensywność nadmuchu.

Sterownik Micronova N100 – prosta obsługa bez rozbudowanych scenariuszy

Panel sześcioprzyciskowy ma układ znany z innych pieców Eva Calor, ale Lucilla korzysta z płyty głównej **Micronova N100**. Z poziomu panelu można ustawić temperaturę pomieszczenia, poziom mocy, zegar, tryb Stand-by, język oraz harmonogramy uruchomienia i wyłączenia.

Chronotermostat pozwala zaprogramować:

- dwa przedziały uruchomienia i wyłączenia w programie dziennym,
- cztery programy tygodniowe przypisywane do wybranych dni,
- oddzielne przedziały dla soboty i niedzieli.

Harmonogram służy do ustawiania godzin uruchomienia i zakończenia pracy pieca. Temperaturę pomieszczenia oraz poziom mocy ustawia się oddzielnie na panelu sterowania.

W najnowszej wersji sterownika **kalibracja podawania pelletu** oraz **kalibracja wentylatora spalin** są dostępne bezpośrednio w menu użytkownika. Pozwala to skorygować pracę urządzenia odpowiednio do stosowanego paliwa i warunków kominowych, bez wchodzenia do menu serwisowego.

Wskazówka Warmes: harmonogram N100 najlepiej traktować jako automatykę godzinową. Pozwala zdecydować, kiedy piec ma się uruchomić i zatrzymać, ale nie tworzy osobnych profili pracy dla różnych pór dnia.

Modulacja i tryb Stand-by

Po osiągnięciu zadanej temperatury Lucilla może przejść do **modulacji**, czyli ograniczyć moc do poziomu minimalnego. Dzięki temu piec nie pracuje przez cały czas z pełną wydajnością i może spokojnie podtrzymywać temperaturę.

Po włączeniu trybu Stand-by urządzenie może automatycznie się wyłączyć, gdy temperatura przez określony czas pozostaje wyższa od zadanej wartości. Po ponownym ochłodzeniu pomieszczenia piec sam rozpoczyna kolejne uruchomienie.

Modulacja ogranicza liczbę ponownych uruchomień i sprzyja bardziej stabilnej pracy. Stand-by może być przydatny w okresach przejściowych lub w dobrze ocieplonych pomieszczeniach, w których zapotrzebowanie na ciepło okresowo spada.

Górne lub tylne wyjście spalin po lewej stronie

Wentylator spalin znajduje się nisko i nieco głębiej w lewej części urządzenia. Takie położenie pozwala przygotować przyłącze Ø 80 mm w dwóch kierunkach.

- **Wyjście górne:** do wentylatora podłącza się trójnik, a następnie prosty odcinek rury prowadzony pionowo do góry.
- **Wyjście tylne:** stosuje się prosty odcinek rury wyprowadzony za urządzenie, a trójnik można zamontować dalej, zgodnie z przebiegiem instalacji.

Wlot powietrza do spalania ma średnicę Ø 50 mm i znajduje się z tyłu urządzenia.

Zasobnik na 13,5 kg pelletu

Zasobnik Lucilli mieści około **13,5 kg pelletu**. Paliwo jest automatycznie podawane do paleniska w ilości dostosowanej do aktualnego etapu pracy i wybranego poziomu mocy.

Wskazówka Warmes: drobny pył i duża ilość spieków w peliecie mogą pogarszać przepływ powietrza przez palenisko. Regularne czyszczenie palnika pomaga utrzymać stabilne rozpalanie i poprawną pracę na niższych poziomach mocy.

Opcjonalny moduł Wi-Fi i termostat zewnętrzny

Lucillę można rozbudować o **moduł Wi-Fi do pieców Eva Calor**. Moduł nie znajduje się w standardowym wyposażeniu urządzenia i należy zamówić go oddzielnie.

Opcjonalnie Lucilla może współpracować z zewnętrznym termostatem pokojowym wykorzystującym styk bezpotencjałowy. Pozwala to rozszerzyć sposób sterowania temperaturą pomieszczenia poza czujnik wbudowany w piec.

Sterownik i komunikaty alarmowe

Sterownik N100 nadzoruje między innymi temperaturę spalin, pracę wentylatora wyciągowego, obecność podciśnienia oraz termostat bezpieczeństwa. W razie wykrycia nieprawidłowości wyświetla odpowiedni kod alarmu i bezpiecznie kończy pracę urządzenia, ułatwiając rozpoznanie przyczyny.


Dla kogo będzie odpowiednia Lucilla?

Eva Calor Lucilla będzie dobrym wyborem przede wszystkim:

- do salonu, jadalni albo otwartej strefy dziennej, która może wykorzystać moc do 8 kW,
- dla osób oczekujących szybkiego rozprowadzania ciepła przez przedni nadmuch,
- dla użytkowników oczekujących prostego ogrzewania pomieszczenia przez przedni nadmuch,
- dla klientów oczekujących czytelnego panelu i prostego sterowania temperaturą oraz mocą,
- dla osób poszukujących pieca pelletowego o dekoracyjnej, nietypowej obudowie,
- dla użytkowników, którym odpowiada górne lewe albo tylne lewe przyłącze spalin.

Dobór i montaż z Warmes

Przed zakupem warto zweryfikować rzeczywiste zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło, kierunek przyłącza spalin, warunki kominowe oraz możliwość doprowadzenia powietrza. Warmes może pomóc w doborze urządzenia, ocenie warunków montażowych oraz przygotowaniu odpowiedniego zakresu instalacji.

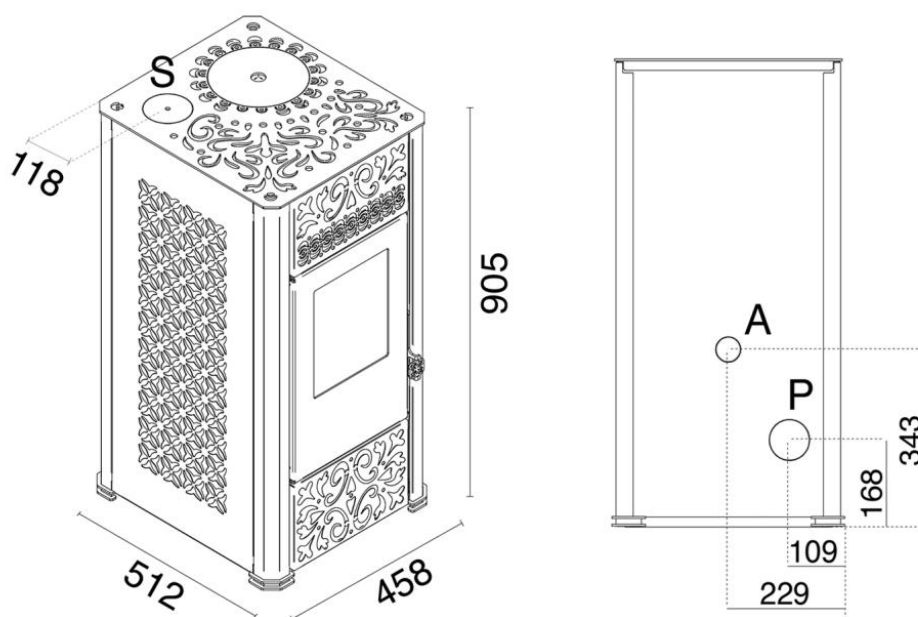

Rysunek wymiarowy pieca Eva Calor Lucilla.

Dane techniczne

Podstawowe informacje

- **Producent:** Eva Calor
- **Model:** Lucilla
- **Rodzaj:** piec na pellet z przednim nadmuchem
- **Liczba wentylatorów nadmuchowych:** 1
- **Kierunek nadmuchu:** do przodu
- **Kolory:** biały, bordowy, czarny

Moc i wydajność

- **Zakres mocy oddawanej do pomieszczenia:** 2,5–8,0 kW
- **Sprawność:** 88% przy mocy nominalnej; 90% przy mocy minimalnej
- **Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s :** 80,2%
- **Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 119
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Orientacyjna kubatura ogrzewania:** 140–200 m³*

Pellet i zasobnik

- **Paliwo:** pellet drzewny
- **Pojemność zasobnika:** 13,5 kg
- **Zużycie pelletu:** 0,6–2,0 kg/h

Sterowanie i wyposażenie

- **Sterownik:** Micronova N100
- **Panel obsługi:** sześcioprzyciskowy
- **Regulacja mocy:** 5 poziomów; prędkość nadmuchu powiązana z poziomem mocy
- **Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia:** tak
- **Modulacja:** tak
- **Tryb Stand-by:** tak, po aktywowaniu w menu
- **Chronotermostat:** program dzienny, tygodniowy i weekendowy
- **Moduł Wi-Fi:** opcjonalny
- **Termostat zewnętrzny:** możliwość podłączenia styku bezpotencjałowego
- **Kalibracja podawania pelletu:** dostępna w menu użytkownika
- **Kalibracja wentylatora spalin:** dostępna w menu użytkownika

Wymiary i masa

- **Wymiary (szer. × gł. × wys.):** 458 × 512 × 905 mm
- **Masa netto:** 75 kg

Spaliny, komin i powietrze

- **Kierunek wylotu spalin:** górny lub tylny, przyłącze prowadzone po lewej stronie urządzenia
- **Średnica wylotu spalin:** Ø 80 mm
- **Średnica wlotu powietrza do spalania:** Ø 50 mm
- **Wymagany ciąg kominowy:** 12 Pa przy mocy nominalnej; 10 Pa przy mocy minimalnej
- **Temperatura spalin:** 214°C przy mocy nominalnej; 105°C przy mocy minimalnej
- **Strumień masy spalin:** 6,1 g/s przy mocy nominalnej; 3,5 g/s przy mocy minimalnej

Zasilanie

- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Maksymalny pobór mocy elektrycznej:** 320 W
- **Pobór przy mocy nominalnej:** 97 W
- **Pobór przy mocy minimalnej:** 42 W
- **Pobór w trybie czuwania:** 3 W

Minimalne odległości od materiałów palnych

- **Tył:** 100 mm
- **Boki:** 250 mm
- **Przód:** 2000 mm
- **Sufit:** 750 mm
- **Ochrona podłogi przed urządzeniem:** 1500 mm
- **Boczna strefa promieniowania:** 1500 mm

Emisje przy mocy nominalnej, 13% O₂

- **CO:** 122 mg/Nm³
- **NOx:** 98 mg/Nm³
- **OGC:** 4 mg/Nm³
- **Pył:** 14 mg/Nm³

Emisje przy mocy minimalnej, 13% O₂

- **CO:** 166 mg/Nm³
- **NOx:** 89 mg/Nm³
- **OGC:** 4 mg/Nm³
- **Pył:** 19 mg/Nm³

Zgodność

- **Normy:** EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
- **Ekoprojekt:** tak

*Orientacyjna kubatura nie zastępuje obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Rzeczywiste możliwości urządzenia zależą między innymi od izolacji budynku, wentylacji, układu pomieszczeń, temperatury zewnętrznej, oczekiwanej temperatury wewnętrznej oraz sposobu użytkowania pieca.

Przed wykonaniem przyłącza należy zweryfikować wymiary dostarczonego urządzenia oraz aktualną dokumentację producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny