

Link do produktu: <https://wames.pl/piec-na-pellet-mcz-club-comfort-air-12kw-23-vat-p-1855.html>



## Piec na pellet MCZ Club Comfort Air 12kW (23% VAT)

Cena	<b>19 225,02 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>MCZ</b>
Ekoprojekt	



### Opis produktu

## Piec na pellet MCZ Club Comfort Air 12kW

Z DGP oraz hermetyczny piec na pellet

Piec na pellet **Club** o mocy 12kW i nowoczesnym wyglądzie. Wykonany z ceramiki i żeliwa. Ceramiczne boczne elementy w kolorze białym, bordowym, piaskowym lub czarnym. Górna pokrywa z eleganckiego żeliwa. Sterowany inteligentnym systemem Maestro w najnowszej wersji 2023. Udoskonalona stylizacja oraz korpus pieca.



Kryje w sobie całkowicie nowy typ paleniska, gdyż jest ono głębsze i wyższe, sprzyjające naturalnemu widokowi płomienia. Przednia szyba jest bardzo duża, jedna z największych, jakie spotykamy w piecykach na pellet na rynku, co pozwala na pełną wizję ognia. Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz gwarantuje o wiele niższy pobór prądu.

**Club** jest piecem hermetycznym, w którym proces spalania odbywa się poprzez pobór powietrza wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach.

## **Wersja Comfort Air**

Ego występuje w wersji Comfort Air, co oznacza, że może ogrzać sąsiadujące pomieszczenia. Piecyk może efektywnie doprowadzić ciepłe powietrze do innych pomieszczeń na maksymalną odległość 8 metrów z rzeczywistą temperaturą do 80°C. Dzięki dwóm niezależnym i regulowanym elektronicznie wentylatorom (wewnątrz piecyka), oraz sterowaniem bezpośrednio ze smartphona, Comfort Air® pozwala na precyzyjną kontrolę rozprowadzenia ciepła pomiędzy pomieszczeniami, do których doprowadzone jest powietrze.

## **Wygoda użytkowania**

W tym produkcie pojemność popielnika została powiększona do prawie 5 litrów, a przestrzeń wymiennika do ponad 8 litrów. To spowodowało, że piecyk może pracować cały tydzień bez czyszczenia (praca przez 8 godzin dziennie ze średnią mocą).

## **Całkowicie cichy, kiedy tylko chcesz**

Funkcja NO AIR powoduje, że piecyk zaczyna ogrzewać pomieszczenie za pomocą naturalnej konwekcji. Wentylatory nadmuchowe nie pracują, dzięki czemu piecyk jest ultra cichy.

## **“Bezszcotkowy” podajnik pelletu**

Dzięki zaawansowanej technologii nowe bezszcotkowy silnik podajnika pelletu gwarantuje wysoki komfort akustyczny (pracuje ultra cicho) i znacznie oszczędza energię elektryczną (zużycie 90% niższe w porównaniu do tradycyjnych silników).

## **System sterowania Maestro**




Zaawansowane sterowanie przez Wi-Fi z panelem cyfrowym w standardzie. Piecykiem można sterować bezpośrednio ze smartfona, za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która zapewnia pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim, łącząc się za pośrednictwem domowej sieci internetowej (routera) lub bezpośrednio przez Bluetooth. W standardzie dostępny jest również innowacyjny, chowany cyfrowy panel sterowania zamontowany na górze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Biały , Beżowy , Czarny

**Wylot spalin:** Tylny , Górny wylot spalin (+ 1 290,27 zł )

### Parametry techniczne

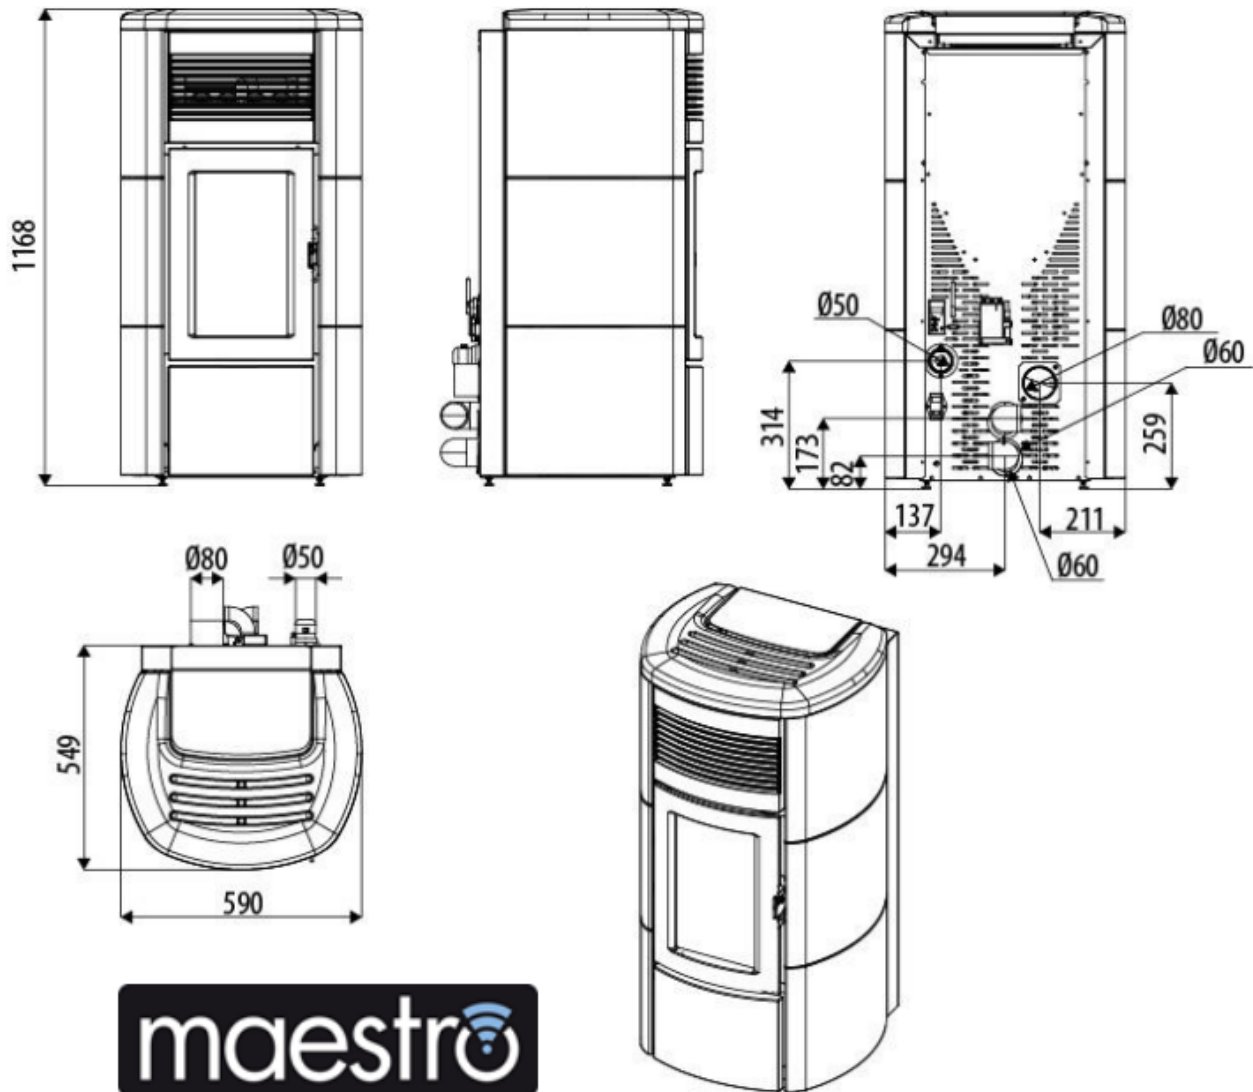

## Dane techniczne:

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Club Comfort Air
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowy, hermetyczny
- **Obudowa:** Biała, Czarno-Biała, Biało-Czarna
- **Zasyp:** 46
- **Autonomia (h):** max 37 - min 11
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,7 - min 0,8
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 292 m<sup>3</sup> \*
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 11,9 - min 3,4
- **Sprawność:** Pmax 93,2% - Pmin 90,8%
- **Emisja CO przy 13% O<sub>2</sub>:** Pmax 0,034% - Pmin 0,009%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 350 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 590 x 549 x 1168
- **Odprowadzenie spalin Ø 80 mm:** tylne
- **Temperatura spalin (°C):** max 193
- **Wyjście na DGP (mm):** 80
- **Wlot powietrza (Ø mm):** 50
- **Waga netto (kg):** 183
- **Komora spalania:** żeliwo
- **Palenisko:** żeliwo

- **Minimalne odległości od ścian łatwopalnych:** bok: 25 cm - tył: 25 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** w standardzie

Uwaga:

\* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m<sup>3</sup>) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.