

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-ego-hydromatic-m3-8kw-8-vat-p-3714.html>



Piec na pellet MCZ Ego Hydromatic M3 8kW (8% VAT)

Cena	18 338,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Spodziewana dostawa
Producent	MCZ

Opis produktu

Skorzystaj z preferencyjnej stawki VAT 8% na kompleksową usługę montażu!

Oferujemy naszym klientom możliwość zakupu urządzenia z obniżoną stawką VAT 8%, dostępną wyłącznie dla osób fizycznych nabywających piec na cele mieszkaniowe w ramach kompleksowej usługi.

Zakres kompleksowej usługi obejmuje:

- profesjonalne doradztwo w wyborze odpowiedniego urządzenia,
- obmiar i analizę potrzeb,
- bezpieczny transport,
- fachowy montaż i wykonanie niezbędnych przyłączy,
- wykorzystanie wysokiej jakości materiałów instalacyjnych,
- szkolenie z obsługi urządzenia – dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

Podana cena urządzenia **nie obejmuje kosztów** wymienionych powyżej. Całkowity koszt kompleksowej usługi ustalany jest indywidualnie – w zależności od potrzeb klienta i warunków lokalnych.

Ważne informacje:

- Stawka 8% VAT przysługuje wyłącznie osobom fizycznym spełniającym warunki określone w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
- Termin montażu ustalany jest indywidualnie i zależy od lokalizacji.
- W przypadku firm oraz klientów prywatnych planujących samodzielny montaż urządzenia obowiązuje standardowa stawka VAT – 23%.

Zapewniamy kompleksową obsługę dopasowaną do Twoich oczekiwań. **Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i skorzystać z oferty!**

MCZ Ego Hydromatic M3 8kW

Wydajność i wygoda

Piec na pellet z płaszczem wodnym z samoczyszczącym się rusztem MCZ Ego Hydromatic w obudowie stalowej. Może pracować nawet przez tydzień bez konieczności czyszczenia - przy codziennym użytkowaniu przez 8 godzin ze średnią mocą. Całkowita moc urządzenia wynosi 8 kW, z czego 6 kW przekazywane jest na instalację grzewczą. Piec wyposażony jest również we wbudowany wentylator nadmuchowy, kierujący powietrze do przodu.



Obudowa Ego

Obudowa modelu Ego ma nowoczesny, kwadratowy kształt, z delikatnie zaokrąglonymi bokami. Boczne stalowe panele dostępne są w czterech kolorach: białym, bordowym, czarnym lub srebrnym. Górna pokrywa zasobnika i duże drzwiczki wykonane są z żeliwa.

Panel sterowania typu *Lift*, wysuwany do góry został dyskretnie ukryty za górną częścią obudowy, po prawej stronie. Do czyszczenia najpierw otwiera się w drzwiczki komory spalania, a następnie popielnika. Pokrywy zasobnika i czyszczenia wymiennika otwierane są do wewnątrz. Co istotne, w wersji M3 otwór załadunkowy został powiększony o 15%, co ułatwia dosypywanie pelletu.



Prawdziwy komfort

Seria Hydromatic łączy kompaktowe rozmiary piecyka na pellet z funkcjonalnością zaawansowanego kotła. Duży popielnik oraz samoczyszczące się stalowe palenisko umożliwiają dłuższą pracę bez konieczności czyszczenia - nawet do tygodnia. Duża ilość żeliwa oraz zastosowanie bezszczotkowego motoreduktora zapewniają cichą, stabilną i energooszczędną pracę

urządzenia.

Hermetyczna konstrukcja pozwala na montowanie w budynkach z rekuperacją. Dzięki pobieraniu powietrza wyłącznie z zewnątrz piec zużywa mniej paliwa i zapewnia stały komfort cieplny. Wbudowana hydraulika pozwala na zastosowanie w instalacji grzewczej z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym.



Zaawansowane sterowanie


Wszystkie elementy sterowania znajdują się w standardzie. Piecem możesz sterować za pomocą wysuwanego panelu wbudowanego w urządzenie lub zdalnie – dzięki modułowi Wi-Fi. Moduł umożliwia automatyczne aktualizacje oprogramowania oraz zdalną diagnostykę, co ułatwia szybkie wsparcie serwisowe i bieżącą pomoc techniczną. W razie potrzeby serwisowej, nasz zespół Warmes może zdalnie sprawdzić parametry urządzenia i szybko udzielić pomocy.

Dla jeszcze większej kontroli nad temperaturą dostępny jest opcjonalny pilot z wbudowanym termostatem i czujnikiem wilgotności. Do zasobnika można również zamontować czujnik poziomu pelletu, który przypomina o konieczności uzupełnienia paliwa.

Główne zalety pieca Ego Hydromatic:

- Samoczyszczące się palenisko,
- Hermetyczny, czyli uszczelniony,
- Cichy - motoreduktor bezszczotkowy, duża ilość żeliwa,
- Wbudowana hydraulika, przystosowany do układu zamkniętego,
- Wylot spalin tylny lewy,
- Zasobnik o pojemności 20 kg,
- Tryb Start&Stop - rozbudowany tryb Stand-by z możliwością regulacji histerezy dodatniej i ujemnej przez użytkownika,
- Tryb adaptacyjny dostosowujący pracę do cięższych warunków pracy - pelet niskiej jakości, skropliny w kominie, poprawa czystości szyby,
- Zintegrowany chronotermostat z możliwością programowania dziennego, tygodniowego lub weekendowego,
- Możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego, opcjonalnego pilota z termostatem i czujnikiem wilgotności lub

czujnika poziomu pelletu w zasobniku.

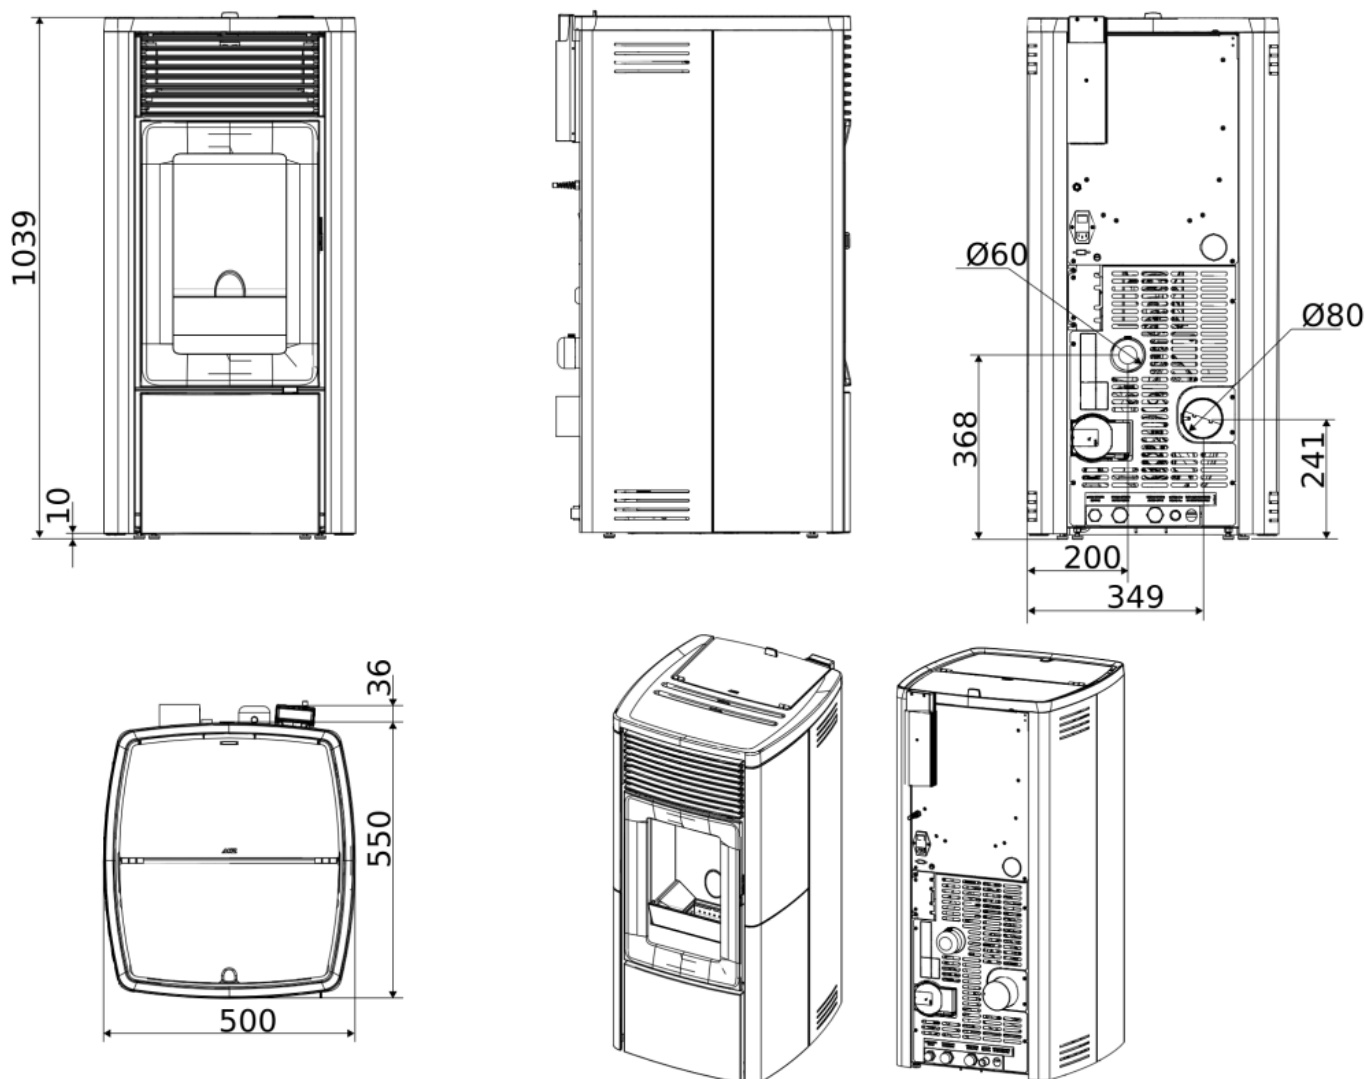

Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Hydromatic 8 M3
- **Rodzaj:** hermetyczny, z płaszczem wodnym
- **Obudowa:** stal emaliowana - biały, bordowy, czarny, srebrny

Moc urządzenia

- **Powierzchnia grzewcza:** do 145 m³ (przy 55 W/m²) / do 229 m³ (przy 35 W/m²) / do 400 m³ (przy 20 W/m²)*
- **Moc nominalna:** max 8 kW - min 3,8 kW
- **Moc nominalna na wodę:** max 6 kW - min 2,6 kW
- **Sprawność:** max 93,1% - min 92%

Zasobnik na pellet

- **Pojemność:** 20 kg
- **Zużycie paliwa:** min 0,87 kg/h - max 1,84 kg/h
- **Autonomia:** min 10 h - max 23 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** samoczyszczące, stalowe
- **Pojemność wodna:** 13,5 litra
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 2 bar
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny (z termostatem i czujnikiem wilgotności)
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 500 x 550 x 1039 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, Ø 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza (mm):** Ø 50 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok - 20 cm, tył - 20 cm, przód - 100 cm
- **Waga netto:** 137 kg

Pozostałe informacje

- **Emisja CO przy 13% O₂:** min 0,008% - max 0,016%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy (praca):** 69 W
- **Pobór mocy (max):** 417 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN14785, BImSchV II, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga:

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.