A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:44

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-loop-air-m2-8-kw-23-vat-p-1668.html



Piec na pellet MCZ Loop Air M2 8 kW (23% VAT)

Cena	**13 984,66 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**MCZ**

Opis produktu

Piec na pellet z nadmuchem MCZ Loop Air M2

Wydajność i wygoda

MCZ Loop Air 8 M2 to nowoczesny piecyk na pellet, który łączy wysoką sprawność grzewczą z cichą pracą i prostotą obsługi. Dzięki **hermetycznej konstrukcji** oraz trybowi naturalnej konwekcji **No Air** może pracować z wyłączonym wentylatorem, zapewniając przyjemne ciepło bez hałasu – idealne także do domów z rekuperacją lub do podłączenia bezpośredniego dolotu powietrza.

Piec oferuje **maksymalną moc 8 kW**, co pozwala skutecznie ogrzać duże pomieszczenia lub otwarte przestrzenie mieszkalne. Zasobnik mieści **21 kg pelletu**, a zaawansowane funkcje **sterowania Maestro+** pozwalają dostosować pracę urządzenia do potrzeb użytkownika.



Obudowa Loop

Loop wyróżnia się **zaokrągloną formą** i **kompaktową wysokością**. **Front i górna pokrywa** wykonane są z **żeliwa**, a **boki z czarnej stali** malowanej proszkowo. Kratki wentylacyjne z przodu, na górze i po bokach wspomagają równomierne rozprowadzanie ciepła. **Przesuwana pokrywa zasobnika** ułatwia napełnianie pelletu.

Cicha praca i inteligentne tryby

Kominki na pellet MCZ z serii Air oferują wiele trybów pracy:

- **Comfort** – automatyczne utrzymanie temperatury z naciskiem na cichą pracę,
- **Overnight** – zoptymalizowany do pracy nocnej,
- **Manual** – ręczne sterowanie mocą i wentylacją,
- **Turbo** – szybkie nagrzewanie pomieszczenia,
- **Auto** – klasyczny tryb automatyczny.

Dzięki funkcji **Start&Stop** piec może automatycznie wyłączać się i włączać, co dodatkowo oszczędza paliwo. Użytkownik ma też możliwość dostosowania histerezy i ustawień harmonogramu pracy (CRONO).



Zaawansowane sterowanie


Piec wyposażony jest w:


- **Wysuwany panel typu Lift** – zintegrowany z obudową,
- **Moduł Wi-Fi i Bluetooth** – zdalne sterowanie i diagnostyka przez aplikację,
- **Automatyczne aktualizacje oprogramowania**,
- **Kompatybilność z zewnętrznym termostatem** lub pilotem z czujnikiem temperatury i wilgotności,
- **Możliwość montażu czujnika poziomu pelletu** – zobacz produkt.

Zdalna diagnostyka pozwala serwisowi Warmes błyskawicznie udzielić wsparcia technicznego w razie potrzeby.

Najważniejsze cechy:

- **Tryb No Air** – możliwość pracy bez wentylatora (najcichszy tryb),
- **Hermetyczna konstrukcja** – umożliwia podłączenie świeżego powietrza z zewnątrz,
- **Motoreduktor bezszczotkowy** – dłuższa żywotność i cichsza praca,
- **Start&Stop z regulowaną histerezą** – większa kontrola zużycia pelletu,
- **Zasobnik na 21 kg pelletu** – dłuższa praca bez uzupełniania,
- **Tryb adaptacyjny** – dostosowanie do jakości pelletu i warunków pracy,
- **Zintegrowany chronotermostat** – programowanie pracy tygodniowej,
- **Wyjście spalin tylne lewe**

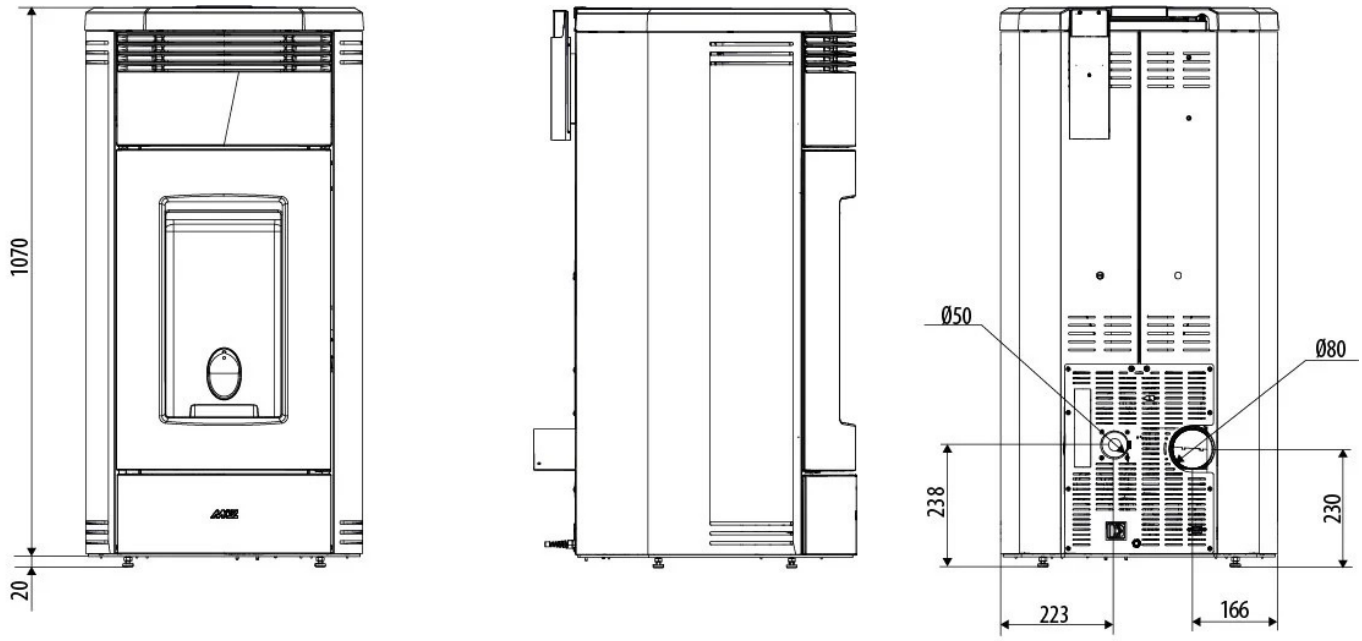

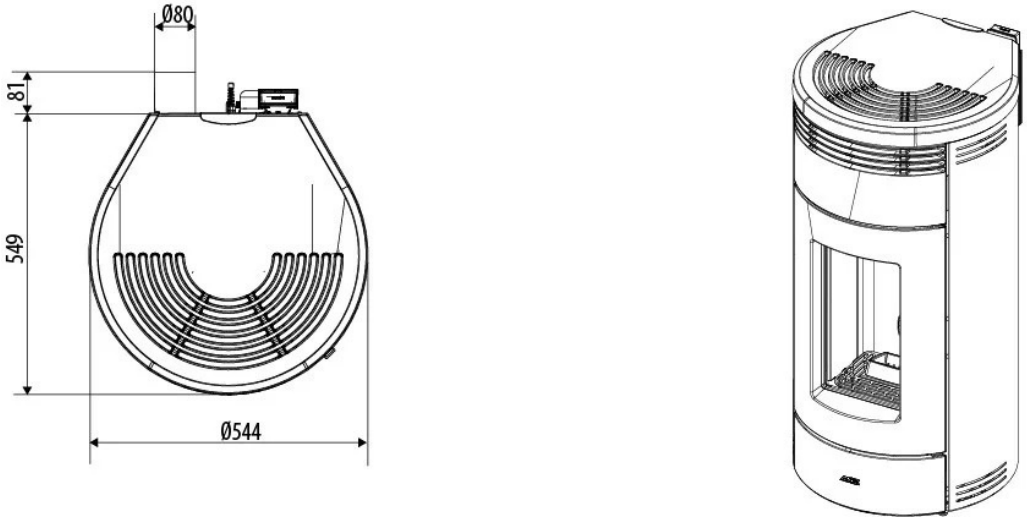

Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Loop Air 8 M2
- **Rodzaj:** nadmuchowy
- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** emaliowana stal - czarny

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 2,5 kW - max 8 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** do 145 m^3 (przy 55 W/m^2) / do 229 m^3 (przy 35 W/m^2) / do 400 m^3 (przy 20 W/m^2)*
- **Sprawność:** 92% (przy mocy min) - 90,4% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 32 l ≈ 21 kg
- **Zużycie paliwa:** min 0,6 kg/h - max 1,8 kg/h
- **Autonomia:** min 12 h - max 35 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** standardowe, żeliwne
- **Komora spalania:** żeliwna
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny (z termostatem lub z termostatem i czujnikiem wilgotności)
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 544 x 549 x 1070 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 50 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 4 cm, tył: 10 cm, przód: 80 cm, sufit: 100 cm
- **Waga netto:** 130 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 124°C (przy mocy min) - 235°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 5 Pa - max 10 Pa (zalecany dla mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 70 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 350 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny