

Dane aktualne na dzień: 03-09-2025 05:49

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-suite-air-m3-10-kw-23-vat-p-1674.html>



Piec na pellet MCZ Suite Air M3 10 kW (23% VAT)

Cena	15 014,01 zł
Cena poprzednia	17 663,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	MCZ

Opis produktu

Piec na pellet z nadmuchem MCZ Suite Air M3

Wydajność i wygoda

MCZ Suite Air 10 M3 to nowoczesny piecyk na pellet, który łączy wysoką sprawność grzewczą z cichą pracą i prostotą obsługi. Dzięki **hermetycznej konstrukcji** oraz trybowi naturalnej konwekcji **No Air** może pracować z wyłączonym wentylatorem, zapewniając przyjemne ciepło bez hałasu – idealne także do domów z rekuperacją lub do podłączenia bezpośredniego dołotu powietrza.

Piec oferuje **maksymalną moc 10 kW**, co pozwala skutecznie ogrzać duże pomieszczenia lub otwarte przestrzenie mieszkalne. Zasobnik mieści **do 30 kg pelletu**, a system **Maestro+** umożliwia precyzyjne dopasowanie pracy do preferencji użytkownika.



Obudowa Suite

Suite to piec o eleganckiej, zaokrąglonej formie, wykończony wysokiej jakości ceramiką. **Boczne panele i górna pokrywa wykonane są z ceramiki w kolorach:** bordowy, ciepły szary, matowy czarny lub sól i pieprz. Wąskie przetłoczenia nadają bryle smukłości, a gładka, połyskująca powierzchnia podkreśla nowoczesny charakter. **Duże drzwiczki** kontrastują z ceramiką, tworząc harmonijną i wyrazistą kompozycję. **W najnowszej wersji M3 zastosowano 15% większy otwór zasypowy**, który ułatwia napełnianie pelletu.



Cicha praca i inteligentne tryby

Kominki na pellet MCZ z serii Air oferują wiele trybów pracy:

- **Comfort** – automatyczne utrzymanie temperatury z naciskiem na cichą pracę,
- **Overnight** – zoptymalizowany do pracy nocnej,
- **Manual** – ręczne sterowanie mocą i wentylacją,
- **Turbo** – szybkie nagrzewanie pomieszczenia,
- **Auto** – klasyczny tryb automatyczny.

Dzięki funkcji **Start&Stop** piec może automatycznie wyłączać się i włączać, co dodatkowo oszczędza paliwo. Użytkownik ma też możliwość dostosowania histerezy i ustawień harmonogramu pracy (CRONO).



Zaawansowane sterowanie

Piec wyposażony jest w:


- **Wysuwany panel typu Lift** – zintegrowany z obudową,
- **Moduł Wi-Fi i Bluetooth** – zdalne sterowanie i diagnostyka przez aplikację,
- **Automatyczne aktualizacje oprogramowania**,
- **Kompatybilność z zewnętrznym termostatem** lub [pilotem z czujnikiem temperatury i wilgotności](#),
- **Możliwość montażu czujnika poziomego pelletu** – [zobacz produkt](#).

Zdalna diagnostyka pozwala serwisowi Warmes błyskawicznie udzielić wsparcia technicznego w razie potrzeby.



Najważniejsze cechy:

- **Tryb No Air** – możliwość pracy bez wentylatora (najcichszy tryb),
- **Hermetyczna konstrukcja** – umożliwia podłączenie świeżego powietrza z zewnątrz,
- **Motoreduktor bezszczotkowy** – dłuższa żywotność i cichsza praca,
- **Start&Stop z regulowaną histerezą** – większa kontrola zużycia pelletu,
- **Zasobnik na 30 kg pelletu** – dłuższa praca bez uzupełniania,
- **Tryb adaptacyjny** – dostosowanie do jakości pelletu i warunków pracy,
- **Zintegrowany chronotermostat** – programowanie pracy tygodniowej,
- **Wyjście spalin tylne lewe**

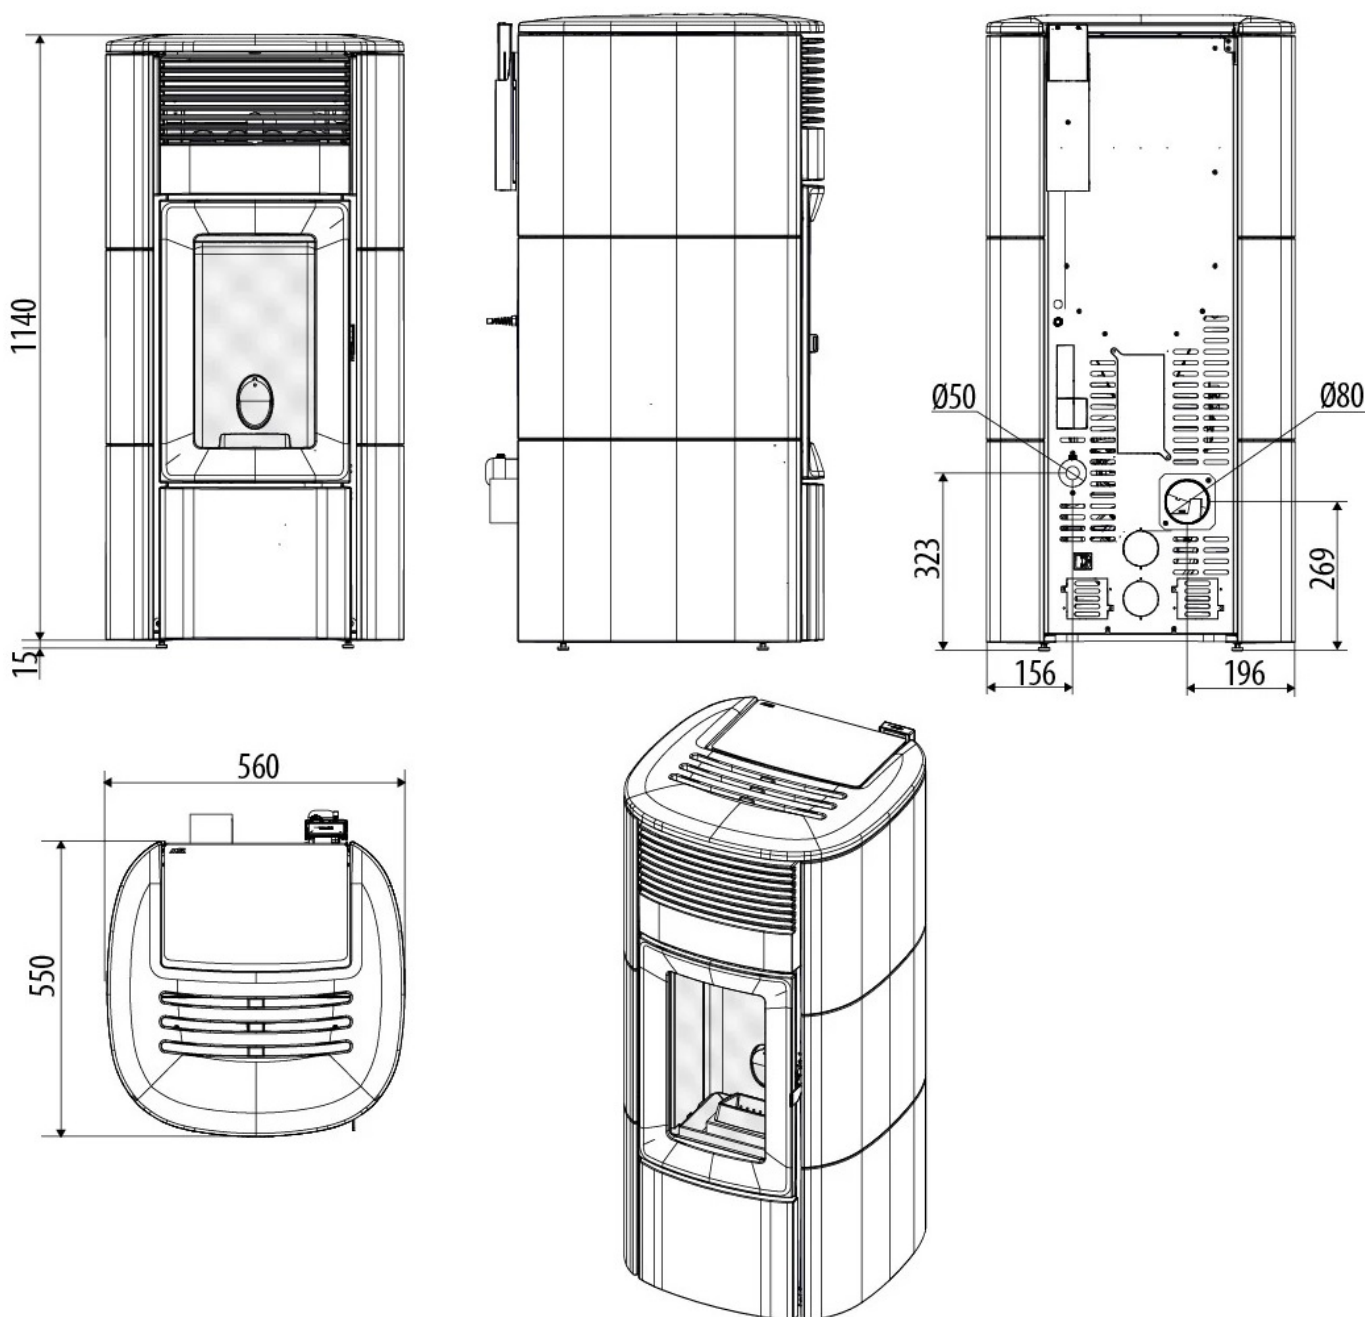

Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Suite Air 10 M3
- **Rodzaj:** nadmuchowy

- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** ceramika - bordowy, ciepły szary, matowy czarny, sól i pieprz

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 3,5 kW - max 10 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** do 182 m³ (przy 55 W/m²) / do 286 m³ (przy 35 W/m²) / do 500 m³ (przy 20 W/m²)*
- **Sprawność:** 91,5% (przy mocy min) - 90,4% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 46 l ≈ 30 kg
- **Zużycie paliwa:** min 0,8 kg/h - max 2,3 kg/h
- **Autonomia:** min 13 h - max 38 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** standardowe, żeliwne
- **Komora spalania:** żeliwna
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny (z termostatem lub z termostatem i czujnikiem wilgotności)
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 560 x 586 x 1147 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 50 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 4 cm, tył: 10 cm, przód: 80 cm, sufit: 100 cm
- **Waga netto:** 165 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 130°C (przy mocy min) - 254°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 5 Pa - max 10 Pa (zalecany dla mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 59 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 340 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BImSchV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny , Szary