

Dane aktualne na dzień: 14-06-2025 06:33

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-mcz-suite-hydromatic-m2-24-2kw-23-vat-p-1900.html>



Piec na pellet MCZ Suite Hydromatic M2 24,2kW (23% VAT)

Cena	24 288,16 zł
Cena poprzednia	28 574,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	MCZ

Opis produktu

MCZ Suite Hydromatic M2 24,2kW

Wydajność i wygoda

Piec na pellet z płaszczem wodnym z samoczyszczącym się rusztem MCZ Suite Hydromatic w obudowie ceramicznej. Może pracować nawet przez tydzień bez konieczności czyszczenia - przy codziennym użytkowaniu przez 8 godzin ze średnią mocą. Całkowita moc urządzenia wynosi 24,2 kW, z czego 18,2 kW przekazywane jest na instalację grzewczą. Piec wyposażony jest również we wbudowany wentylator nadmuchowy, kierujący powietrze do przodu.



Obudowa Suite

Obudowa pieca Suite ma zaokrąglony front oraz łagodnie wyprofilowane boki, co nadaje urządzeniu miękką, nowoczesną linię. Panele boczne i frontowe są lekko wypukłe, z poziomymi przetłoczeniami, które dzielą bryłę na segmenty i podkreślają jej geometryczną formę. Górna płyta jest również zaokrąglona, tworząc spójną, elegancką całość. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości ceramiki i dostępna w czterech wersjach kolorystycznych: bordowej, ciepłej szarej, matowej czarnej oraz sól i pieprz. Duże drzwiczki wykonane są z żeliwa.



Panel sterowania typu *Lift*, wysuwany do góry, został dyskretnie ukryty za górną częścią obudowy, po prawej stronie. Do czyszczenia najpierw otwiera się w drzwiczki komory spalania, a następnie popielnika. Pokrywy zasobnika i czyszczenia wymiennika otwierane są do wewnątrz.

Prawdziwy komfort

Seria Hydromatic łączy kompaktowe rozmiary piecyka na pellet z funkcjonalnością zaawansowanego kotła. Duży popielnik oraz samoczyszczące się stalowe palenisko umożliwiają dłuższą pracę bez konieczności czyszczenia - nawet do tygodnia. Duża ilość żeliwa oraz zastosowanie bezszczotkowego motoreduktora zapewniają cichą, stabilną i energooszczędną pracę urządzenia.

Hermetyczna konstrukcja pozwala na montowanie w budynkach z rekuperacją. Dzięki pobieraniu powietrza wyłącznie z zewnątrz piec zużywa mniej paliwa i zapewnia stały komfort cieplny. Wbudowana hydraulika pozwala na zastosowanie w instalacji grzewczej z grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym.




Zaawansowane sterowanie

Wszystkie elementy sterowania znajdują się w standardzie. Piecem możesz sterować za pomocą wysuwanego panelu wbudowanego w urządzenie lub zdalnie – dzięki modułowi Wi-Fi. Moduł umożliwia automatyczne aktualizacje oprogramowania oraz zdalną diagnostykę, co ułatwia szybkie wsparcie serwisowe i bieżącą pomoc techniczną. W razie potrzeby serwisowej, nasz zespół Warmes może zdalnie sprawdzić parametry urządzenia i szybko udzielić pomocy.

Dla jeszcze większej kontroli nad temperaturą dostępny jest opcjonalny [pilot z wbudowanym termostatem i czujnikiem wilgotności](#). Do zasobnika można również zamontować [czujnik poziomu pelletu](#), który przypomina o konieczności uzupełnienia paliwa.

Główne zalety pieca Suite Hydromatic:

- Samoczyszczące się palenisko,
- Hermetyczny, czyli uszczelniony,
- Cichy - motoreduktor bezszcztkowy, duża ilość żeliwa,
- Wbudowana hydraulika, przystosowany do układu zamkniętego,
- Wylot spalin tylny lewy,
- Zasobnik o pojemności 26 kg,
- Tryb Start&Stop - rozbudowany tryb Stand-by z możliwością regulacji histerezy dodatniej i ujemnej przez użytkownika,
- Tryb adaptacyjny dostosowujący pracę do cięższych warunków pracy - pelet niskiej jakości, skropliny w kominie, poprawa czystości szyby,
- Zintegrowany chronotermostaat z możliwością programowania dziennego, tygodniowego lub weekendowego,
- Możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego, opcjonalnego pilota z termostatem i czujnikiem wilgotności lub czujnika poziomu pelletu w zasobniku.

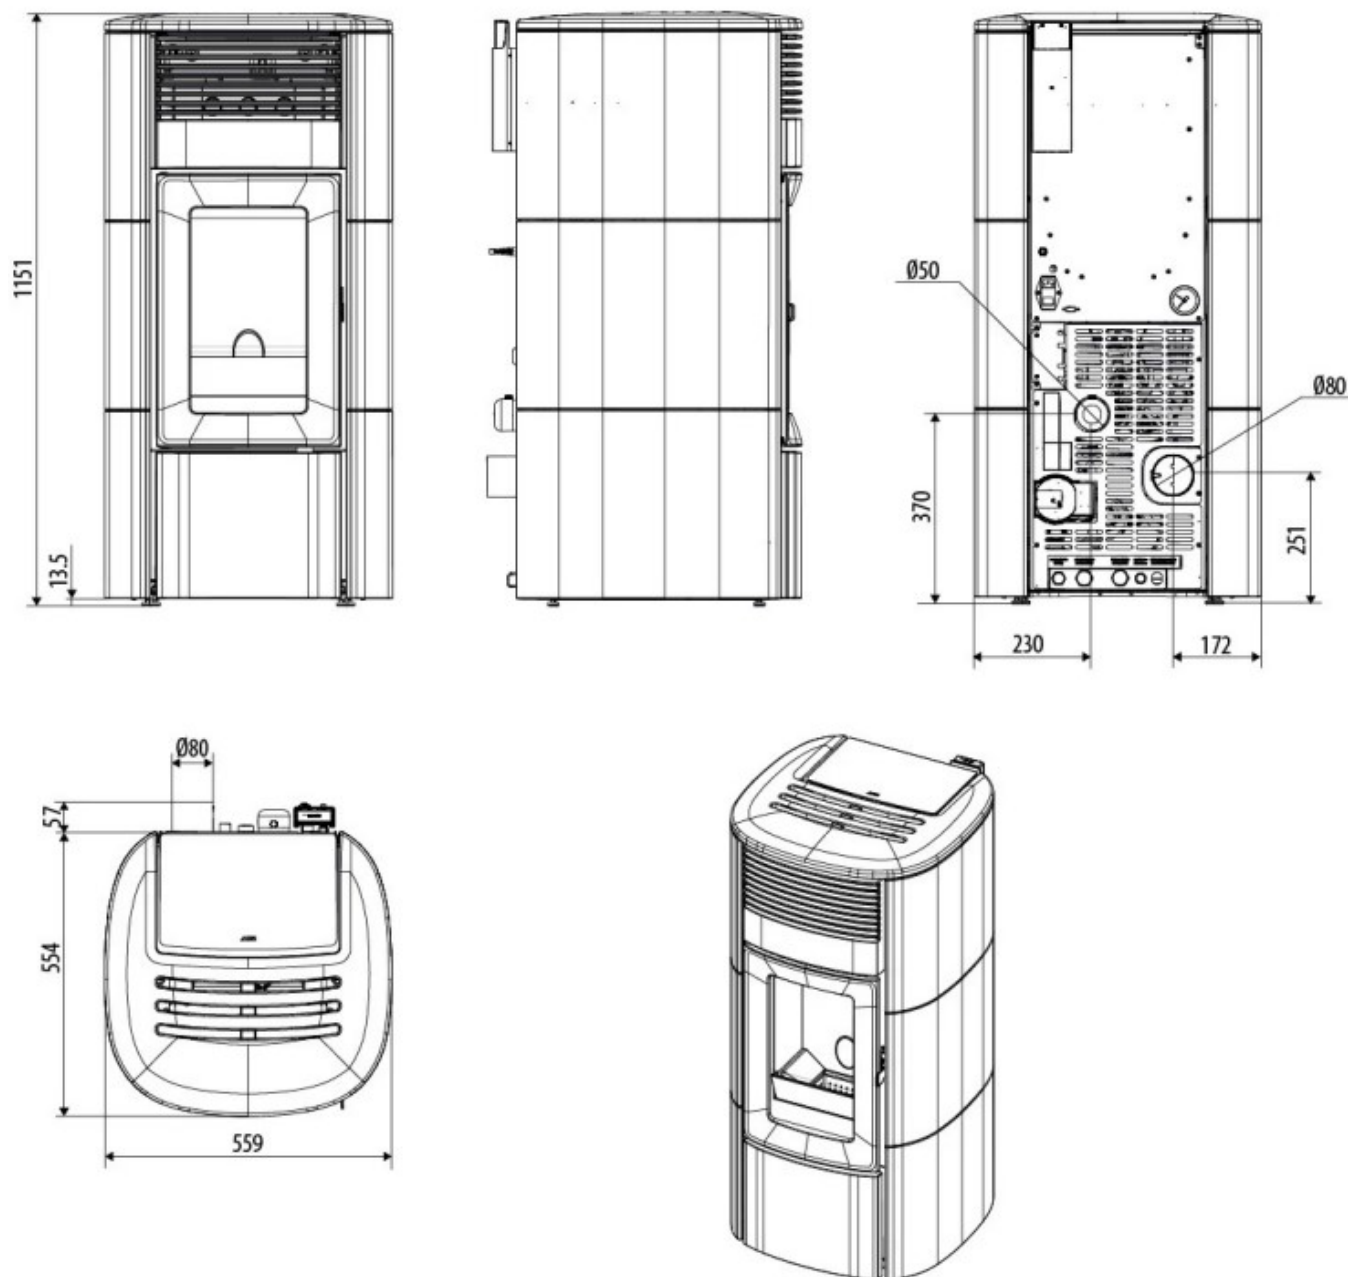

Dane techniczne

- **Marka:** MCZ
- **Model:** Suite Hydromatic 24 M2
- **Rodzaj:** płaszczy wodny + wentylator
- **Hermetyczny:** tak
- **Obudowa:** ceramika - bordowy, ciepły szary, matowy czarny, sól i pieprz

Moc i wydajność

- **Moc nominalna:** min 4,4 kW - max 24,2 kW
- **Moc nominalna na wodę:** min 2,3 kW - max 18,2 kW
- **Powierzchnia grzewcza:** do 440 m³ (przy 55 W/m²) / do 691 m³ (przy 35 W/m²) / do 1210 m³ (przy 20 W/m²)*
- **Sprawność:** 95,9% (przy mocy min) - 92,9% (przy mocy max)
- **Klasa efektywności energetycznej:** A++

Zużycie paliwa i zasobnik

- **Pojemność zasobnika:** 40 l $\approx$ 26 kg
- **Zużycie paliwa:** min 1 kg/h - max 5,4 kg/h
- **Autonomia:** min 5 h - max 26 h

Budowa urządzenia

- **Palenisko:** samoczyszczące, stalowe
- **Pojemność wodna:** 14 litrów
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 2 bar
- **Cykl serwisowy:** 2000 h
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalny (z termostatem i czujnikiem wilgotności)
- **Moduł Wi-Fi:** w standardzie

Wymiary

- **Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.):** 560 x 586 x 11151 mm
- **Odprowadzenie spalin:** tylne lewe, 80 mm
- **Wlot świeżego powietrza:** 50 mm
- **Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:** bok: 20 cm, tył: 20 cm, przód: 75 cm, sufit: 100 cm
- **Waga netto:** 197 kg

Pozostałe informacje

- **Temperatura spalin:** 78°C (przy mocy min) - 182°C (przy mocy max)
- **Ciąg kominowy:** min 2 Pa - max 10 Pa (zalecany dla mocy max)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Pobór mocy elektrycznej (nominalny):** 126 W
- **Pobór mocy elektrycznej (maksymalny):** 370 W
- **Zgodność z normami:** Ecodesign (Ekoprojekt), EN 16510, CE, BlmSChV Stufe 2, 15a B-VG, LRV/VKF, DM186

Uwaga: w związku z ciągłym rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń przez producentów, zastrzegamy sobie możliwość zmian w oferowanych produktach – w szczególności w zakresie oprogramowania, wymiarów, parametrów technicznych oraz kolorystyki. Podana powierzchnia lub kubatura ogrzewania ma charakter orientacyjny i zależy od wielu czynników, takich jak izolacja cieplna budynku, wentylacja, a także warunki otoczenia, w których pracuje urządzenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny , Szary