A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:19

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-thermorossi-popstar-stone-natural-air-9-6kw-8-vat-p-2351.html



Piec na pellet Thermorossi Popstar Stone Natural Air 9,6kW (8% VAT)

Cena	**16 140,28 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Thermorossi**

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Thermorossi Popstar Stone Natural Air 9,6kW

Z trybem konwekcji i mechanicznym czyszczeniem rusztu

Hermetyczny, nadmuchowy piec na pellet przeznaczony do ogrzewania jednego pomieszczenia ciepłym powietrzem poprzez nawiew frontowy. Wyposażony w technologię PelletPower Advanced - mechaniczne czyszczenie rusztu. Posiada cichy wentylator z trybem konwekcji i z możliwością sterowania niezależnie od mocy pracy urządzenia. Wylot spalin górny. Przeznaczony do ogrzewania około 87 m^2*. Obudowa pieca **Popstar Stone** wykonana jest z kamienia naturalnego.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Główne cechy pieca Thermorossi Popstar:

- Hermetyczna konstrukcja z dużym zasobnikiem o pojemności 27 kg,
- Cichy wentylator ciepłego powietrza o dużej mocy,
- Mechaniczne czyszczenie paleniska,
- Wygodny w obsłudze panel sterujący z graficznym wyświetlaczem, znajdujący się po prawej stronie,
- Bezpośredni wlot powietrza,
- Czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem zasobnika na pellet - wyższy standard bezpieczeństwa,
- Czujnik mierzący prawidłowy ciąg w kominie,
- Dowolna regulacja prędkości wentylatora niezależnie od mocy grzewczej,
- Podwójne drzwiczki wykonane od strony zewnętrznej całkowicie ze szkła, od strony wewnętrznej z żeliwa duża wizja ognia,
- Przemyślana konstrukcja komory spalania pozwalająca na szybkie i łatwe czyszczenie - duży osobny popielnik i widoczne punkty rewizyjne.



Cechy szczególne Popstar:


1. Hermetyczna konstrukcja zintegrowana z górnym wylotem spalin,
2. Tryb konwekcji i możliwość całkowitego wyłączenia wentylatora,
3. Wymiennik ciepła z technologią Thermocore,
4. Wysuwany, programowalny panel sterowania,
5. Cichy wentylator nadmuchowy,
6. Zdejmowalny uchwyt drzwiczek oraz uproszczony system czyszczenia,
7. Mechaniczne czyszczenie paleniska,
8. Podwójne drzwiczki.

Testowany w fabryce



Wszystkie urządzenia na pellet Thermorossi są testowane przez producenta w fabryce, dzięki czemu mamy pewność, że otrzymane urządzenie jest w pełni sprawne. Po zaliczonym teście zostają rozpalane na godzinę.

Advanced cleaning PelletPower

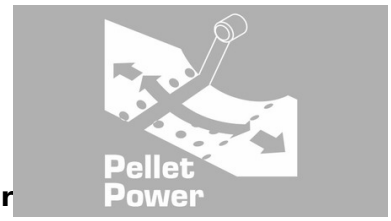

Nowy i udoskonalony system mechanicznego czyszczenia paleniska. Bezpieczna konstrukcja niewpływająca na przerywanie pracy lub marnowanie pelletu. Popiół wypychany jest na boki prosto do popielnika, dzięki czemu palenisko jest czystsze, a otwory napowietrzające dłużej drożne. Palenisko wykonane z super odpornego stopu Incoloy 800HT.

Cicha praca urządzenia




Dzięki wysokiej jakości podzespołów i materiałów silny wentylator nawiewny na mocy minimalnej generuje tylko 36 decybeli, pozwalając cieszyć się ciepłem bez zbędnego hałasu.

Wersja Natural Air




Możesz ogrzewać pomieszczenie w absolutnej ciszy wyłączając wentylator nawiewny i korzystać z naturalnej konwekcji ciepła.

Hermetyczna konstrukcja

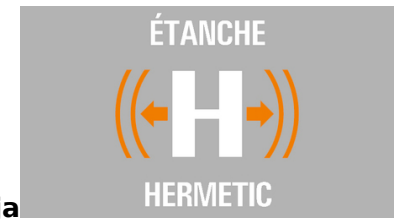

W pełni hermetyczna konstrukcja z bezpośrednim wlotem powietrza, wymagana do domów z rekuperacją / wentylacją mechaniczną.

System Thermosilent

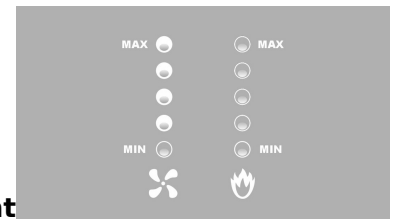

Rozbudowane sterowanie umożliwia niezależną regulację pracy wentylatora ciepłego powietrza bez względu na zadaną moc grzewczą. Pozwala to na bezpieczne uzyskanie dużego ognia przy minimalnej pracy wentylatora.

Mechaniczne urządzenia zabezpieczające



Każdy piec wyposażony jest w mechaniczne urządzenia zabezpieczające, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.




Uproszczony sposób czyszczenia

Przemyślana konstrukcja, szeroki popielnik oraz łatwy dostęp do widocznych punktów rewizyjnych pozwalają na szybkie i łatwe utrzymanie pieca w czystości. Prosta konserwacja urządzenia to klucz do utrzymania sprawności na najwyższym poziomie.



Wymiennik ciepła Thermocore

Wertykalne ułożenie rur wymiennika ciepła i duża liczba elementów wymiany cieplnej tworzą system Thermocore, pozwalający na osiągnięcie jeszcze lepszej sprawności cieplnej.

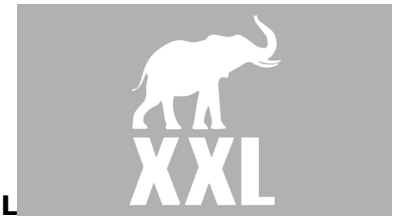

Palenisko XXL

Rygorystyczne normy produkcyjne i wysoka jakość surowców zapewniają najlepszą akumulację ciepła, długą żywotność paleniska i innych elementów oraz podzespołów.



Made in Italy

Wyprodukowany we Włoszech. Thermorossi wykorzystuje najnowsze techniki produkcji, a wszystkie produkty są zgodne z najsurowszymi przepisami europejskimi.


*** Uwaga:**
Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Kamień

Dane techniczne

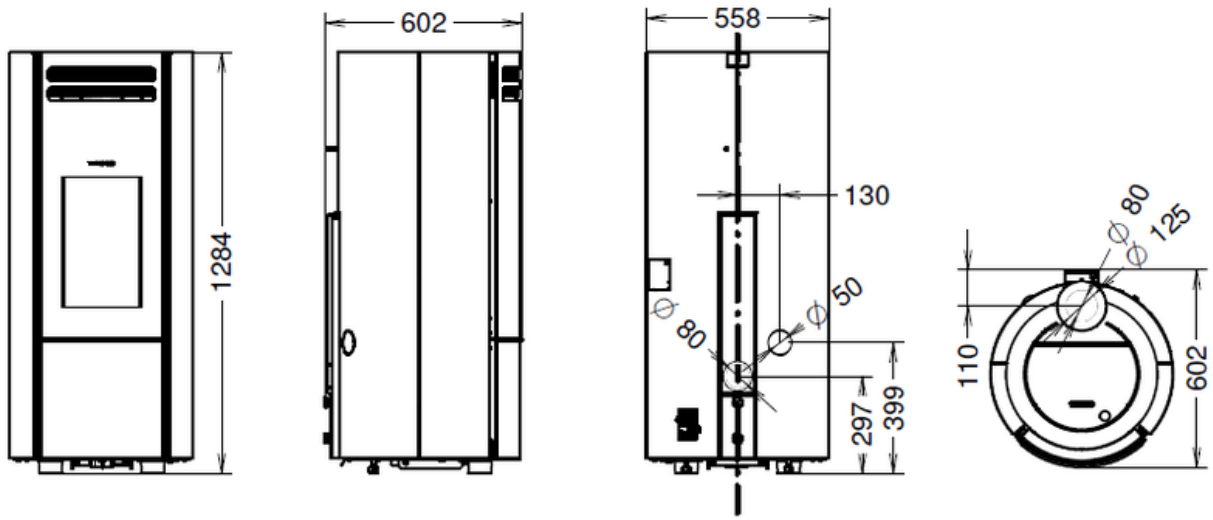

Dane techniczne:

- **Marka:** Thermorossi
- **Model:** Popstar Stone
- **Rodzaj urządzenia:** hermetyczne, nadmuchowe + tryb konwekcji
- **Obudowa:** emaliowana stal - biały, czarny
- **Zasyp:** 27 kg
- **Autonomia (h):** max 51,92 - min 12,8
- **Zużycie paliwa (kg/h)**: max 2,11 – min 0,52
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą**: 260 m^3 *
- **Moc grzewcza (kW)**: max 10,22 - min 2,51
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 9,63 – min 2,43
- **Sprawność**: Pmax 96,69% – Pmin 94,2%
- **Klasa efektywności energetycznej**: A+
- **Maksymalny pobór prądu**: 350 W
- **Napięcie**: 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm)**: 558 x 602 x 1284
- **Odprowadzenie spalin ø 80 mm**: górne
- **Temperatura spalin (°C):** max 99
- **Wlot powietrza (ø mm)**: 50
- **Waga netto (kg)**: 156
- **Komora spalania:** żeliwo
- **Palenisko:** "stal kosmiczna" Incoloy 800HT + mechaniczne czyszczenie
- **Minimalne odległości od ścian łatwopalnych**: bok: 20 cm - tył: 20 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami**: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania**: w standardzie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.