A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:37

Link do produktu: https://warmes.pl/piec-na-pellet-thermorossi-saint-moritz-air-11-8kw-8-vat-p-2395.html



Piec na pellet Thermorossi Saint Moritz Air 11,8kW (8% VAT)

Cena	**18 276,49 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Thermorossi**

Opis produktu

Oferta ze stawką 8% VAT TYLKO dla osób fizycznych dokonujących zakupu urządzenia na cele mieszkaniowe w ramach usługi kompleksowej tj. składającej się m. in. z doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, przy wykorzystaniu materiałów niezbędnych do podłączenia i szkolenia z obsługi pieca. Dotyczy jedynie osób fizycznych spełniających warunki art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Podana cena pieca NIE ZAWIERA kosztów m. in. doradztwa, obmiaru, transportu, montażu, wykonania przyłączy, materiałów niezbędnych do wykonania usługi. Cena obejmująca całość kompleksowej usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta i miejscowych uwarunkowań.

Termin montażu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od jego miejsca.

Cena z VAT 23% obowiązuje dla firm lub osób prywatnych chcących samodzielnie zamontować urządzenie.

Piec na pellet Thermorossi Saint Moritz Air 11,8kW

Wyznacznik włoskiego stylu

Piec na pellet przeznaczony do ogrzewania jednego pomieszczenia poprzez nawiew frontowy. Posiada cichy wentylator z możliwością sterowania niezależnie od mocy pracy urządzenia. Przeznaczony do ogrzewania około 108 m^2*. Obudowa pieca **Saint Moritz** wykonana jest z majoliki dostępnej w kolorze białym, beżowym, bordowym i tortora lub w połączeniach biało-beżowy, biały-tortora oraz biało-bordowy.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Główne cechy pieców z serii Air:

- Zasobnik o pojemności 19 kg,
- Filtr powietrza zapobiegający wydostawaniu się kurzu,
- Bezpośredni wlot powietrza,
- Cichy wentylator nadmuchowy,
- Duże szklane drzwi, od wewnątrz wyłożone żeliwem,
- Wygodny w obsłudze panel sterujący z graficznym wyświetlaczem,
- Czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem zasobnika na pellet - wyższy standard bezpieczeństwa,
- Czujnik mierzący prawidłowy ciąg w kominie,
- Dowolna regulacja prędkości wentylatora niezależnie od mocy grzewczej,
- Przemyślana konstrukcja komory spalania pozwalająca na szybkie i łatwe czyszczenie - duży osobny popielnik i widoczne punkty rewizyjne.



Cechy szczególne Saint Moritz:

1. Prosty sterownik graficzny,
2. Szklana, higieniczna góra umożliwiająca podgrzewanie potraw,
3. Włoskie, ręcznie wykonane kafle,
4. Wysuwalna pokrywa pojemnego zasobnika,
5. Duże, szklane drzwiczki obłożone żeliwem od wewnątrz.

Testowany w fabryce



Wszystkie urządzenia na pellet Thermorossi są testowane przez producenta w fabryce, dzięki czemu mamy pewność, że otrzymane urządzenie jest w pełni sprawne. Po zaliczonym teście zostają rozpalane na godzinę.


A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Cicha praca urządzenia



Dzięki wysokiej jakości podzespołów i materiałów silny wentylator nawiewny na mocy minimalnej generuje tylko 36 decybeli, pozwalając cieszyć się ciepłem bez zbędnego hałasu.

System Thermosilent

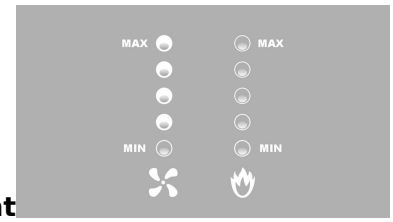

Rozbudowane sterowanie umożliwia niezależną regulację pracy wentylatora ciepłego powietrza bez względu na zadaną moc grzewczą. Pozwala to na bezpieczne uzyskanie dużego ognia przy minimalnej pracy wentylatora.

Mechaniczne urządzenia zabezpieczające



Każdy piec wyposażony jest w mechaniczne urządzenia zabezpieczające, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Uproszczony sposób czyszczenia




Przemyślana konstrukcja, szeroki popielnik oraz łatwy dostęp do widocznych punktów rewizyjnych pozwalają na szybkie i łatwe utrzymanie pieca w czystości. Prosta konserwacja urządzenia to klucz do utrzymania sprawności na najwyższym poziomie.

Wymiennik ciepła Thermocore



Wertykalne ułożenie rur wymiennika ciepła i duża liczba elementów wymiany cieplnej tworzą system Thermocore, pozwalający na osiągnięcie jeszcze lepszej sprawności cieplnej.

Palenisko XXL

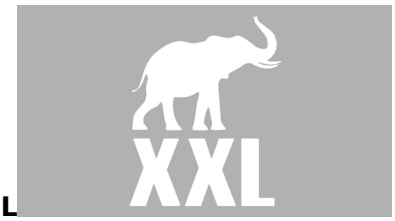

Rygorystyczne normy produkcyjne i wysoka jakość surowców zapewniają najlepszą akumulację ciepła, długą żywotność paleniska i innych elementów oraz podzespołów.

Made in Italy



Wyprodukowany we Włoszech. Thermorossi wykorzystuje najnowsze techniki produkcji, a wszystkie produkty są zgodne z najsurowszymi przepisami europejskimi.


*** Uwaga:**
Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Beżowy , Bordowy , Tortora , Biało-beżowy , Biały-Tortora , Biało-bordowy

Dane techniczne

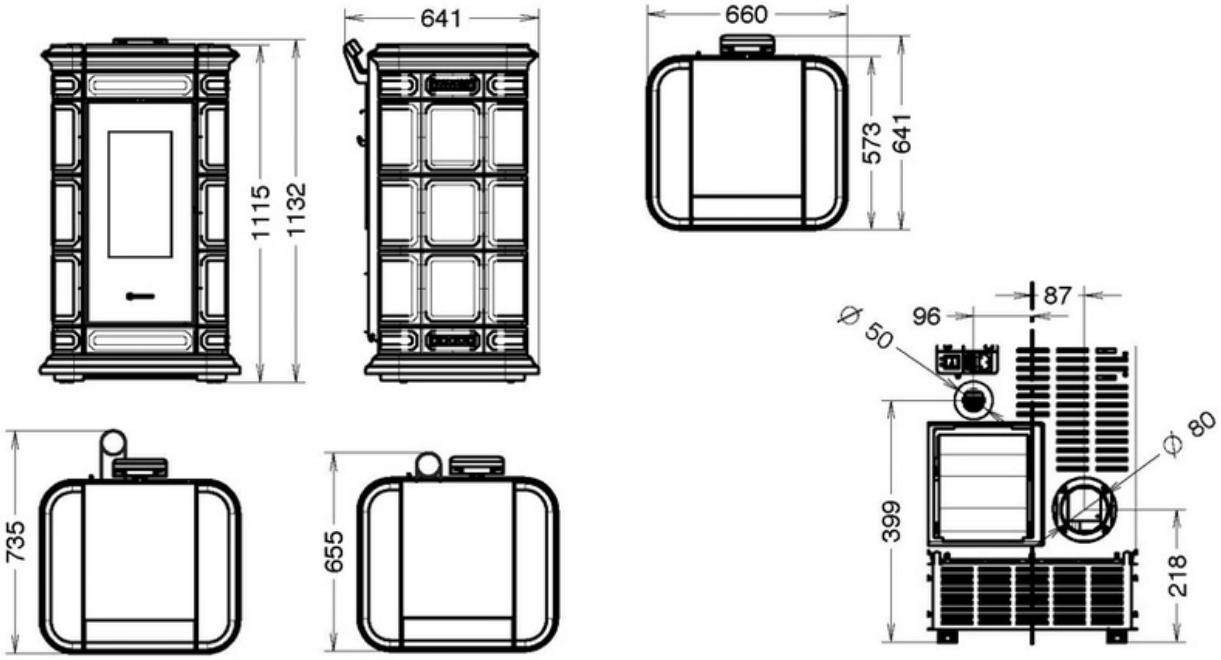

Dane techniczne:

- **Marka:** Thermorossi
- **Model:** Saint Moritz Air
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe + tryb konwekcji
- **Obudowa:** majolika - beżowy, biały, bordowy, torotra, biało-beżowy, biało-bordowy, biały-Tortora,
- **Zasyp:** 19 kg
- **Autonomia (h):** max 30,77 - min 7,84
- **Zużycie paliwa (kg/h)**: max 2,55 – min 0,65
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą**: 308 m^3 *
- **Moc grzewcza (kW)**: max 12,3 - min 3,2
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 11,4 – min 3,1
- **Sprawność**: Pmax 97,4% – Pmin 92,3%
- **Klasa efektywności energetycznej**: A+
- **Maksymalny pobór prądu**: 350 W
- **Napięcie**: 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm)**: 660 x 641 x 1132
- **Odprowadzenie spalin ø 80 mm**: tylne
- **Temperatura spalin (°C):** max 142
- **Wlot powietrza (ø mm)**: 50
- **Waga netto (kg)**: 199
- **Komora spalania:** żeliwo
- **Palenisko:** żeliwo
- **Minimalne odległości od ścian łatwopalnych**: bok: 20 cm - tył: 20 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami**: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania**: opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości

2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.