

Link do produktu: <https://warmes.pl/redukcja-speczana-80-100-80mm-spp-p-3115.html>



Redukcja spęczzana +80/-100 80mm SPP

Cena	65,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPP80/100-KIELICH+-
Producent	Darco

Opis produktu

Redukcja spęczzana +80/-100 80 mm SPP

WC-RD+080/-100-CZ1,2SP

Redukcja z uszczelką silikonową pozwala na łączenie elementów przyłącza o różnej średnicy.

System przyłączy kominowych do pieców na pellet SPP

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pellet. System Przyłączy Kominowych SPP może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C


Połączenia kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, w drugą rozłoczoną część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych skroplin po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa. Elementy są malowane farbą wysokotemperaturową SENOTHERM w kolorze czarny metaliczny.

Informacje techniczne

Schemat budowy

Schemat budowy systemu

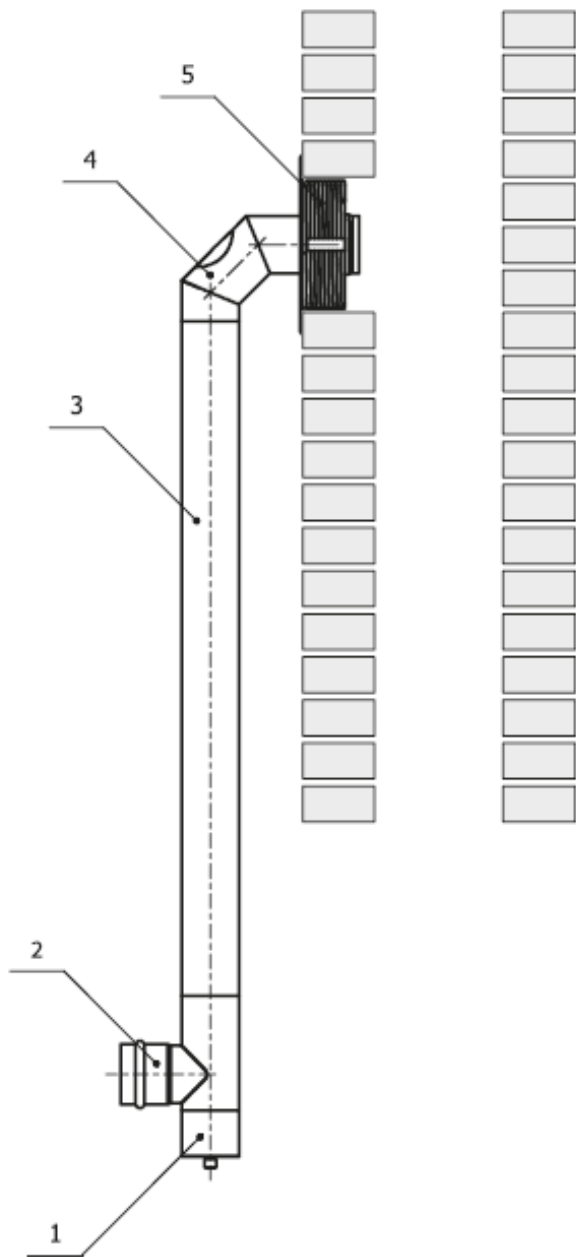

Rys. Przykład budowy przyłączaz elementów systemu SPP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miskaz odpływem	MS80-CZ1,2SP
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2SP
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2SP
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2SP
5	Wkładka	WKCP80/150-1,2SP

