

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 21:31

Link do produktu: <https://warmes.pl/trojnik-kwasoodporny-150-mm-swk-p-3828.html>

Trójnik kwasoodporny 150 mm SWK




Cena	132,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WS-TR150/90-CH6
Producent	Darco

Opis produktu

Rura prosta 150 mm SWK Darco 1 m kwasoodporna 1.4404

Rura prosta 150 mm SWK Darco to element jednościennego wkładu kominowego przeznaczony do budowy lub modernizacji przewodu prowadzonego wewnątrz istniejącego komina. Może być stosowana jako **rura kominowa kwasoodporna 150 mm** w instalacjach spalinowych, dymowych lub wybranych przewodach wentylacyjnych, zgodnie z przeznaczeniem systemu i warunkami technicznymi instalacji.

Element posiada połączenie kielichowe – z jednej strony zakończony jest nypem, a z drugiej kielichem. Taki sposób łączenia ułatwia montaż kolejnych odcinków wkładu i pozwala na prawidłowy spływ skroplin po wewnętrznych ściankach przewodu do dolnej części komina.

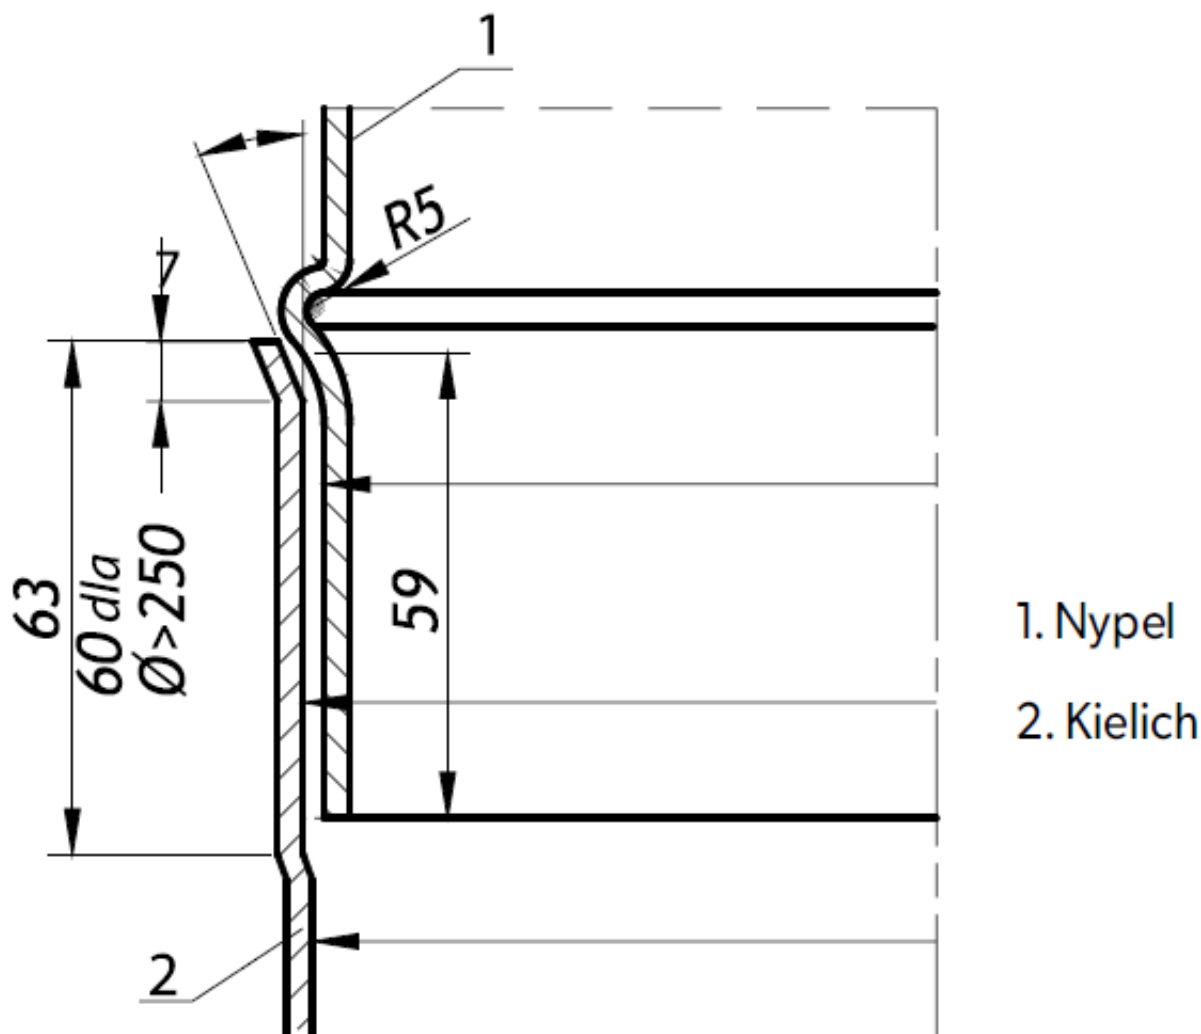

System SWK Darco

SWK Darco to system jednościennych wkładów kominowych, przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych wykonanych ze stali chromoniklowej kwasoodpornej **1.4404 wg DIN 17441**. Wariant **DN 150 mm** wykonany jest z blachy o grubości **0,6 mm** i może być stosowany wewnątrz istniejących kominów lub przewodów.

System stosuje się przede wszystkim do **odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych pracujących w podciśnieniu**, w tym z **pieców, piecyków, kominków i kotłów na pellet**, a także z urządzeń na **gaz oraz olej opałowy**. Maksymalna temperatura pracy systemu SWK wynosi **450°C**.

Stal kwasoodporna 1.4404 i ochrona komina

Stal **1.4404** dobrze sprawdza się w instalacjach, w których podczas rozruchu lub cyklicznej pracy urządzenia może dochodzić do wykraplania pary wodnej ze spalin. Kondensat spływa wtedy po ściankach wkładu do miski kondensatu, zamiast wnikać w ściany komina.

Gładka powierzchnia stalowego wkładu ogranicza opory przepływu spalin względem tradycyjnego komina murowanego. Ma to znaczenie dla stabilnej pracy przewodu kominowego, szczególnie przy nowoczesnych urządzeniach grzewczych o niższej temperaturze spalin.

Dlaczego warto zastosować wkład SWK?

- **Chroni komin przed wilgocią i kondensatem** – ogranicza kontakt spalin ze ścianami przewodu kominowego
- **Umożliwia modernizację starego komina** – bez konieczności budowy nowego przewodu kominowego
- **Ma gładką powierzchnię wewnętrzną** – zmniejsza opory przepływu spalin względem tradycyjnego komina murowanego

- **Jest przeznaczony do pracy w podciśnieniu** – w instalacjach z naturalnym ciągiem kominowym
- **Maksymalna temperatura pracy 450°C** – parametr odpowiedni dla systemu SWK ze stali kwasoodpornej 1.4404
- **Szeroka gama elementów Darco** – rury, trójniki, wyczystki, miski kondensatu, obejmy, daszki i elementy dachowe pozwalają skompletować cały wkład kominowy z kompatybilnych części

Zastosowanie


System SWK 150 mm sprawdzi się przy budowie lub modernizacji przewodów kominowych do urządzeń grzewczych na pellet, gaz oraz olej opałowy. Może być stosowany również w przewodach wentylacyjnych, jeżeli dany element i warunki instalacji odpowiadają takiemu zastosowaniu.

System może być stosowany przy modernizacji starszych kominów, które wymagają zabezpieczenia przed dalszym zawilgoceniem, mają problem z nieszczelnością lub zostały uszkodzone. W takich przypadkach przed montażem wkładu konieczna jest ocena stanu technicznego przewodu kominowego oraz uzgodnienie zakresu prac z kominiarzem.

Dobór średnicy, długości wkładu i pozostałych elementów systemu należy dopasować do konkretnego urządzenia grzewczego, warunków kominowych, przeznaczenia przewodu oraz zaleceń producenta urządzenia i kominiarza.

Przykładowe zastosowanie

Przykładowe zastosowanie z elementów systemu SWK

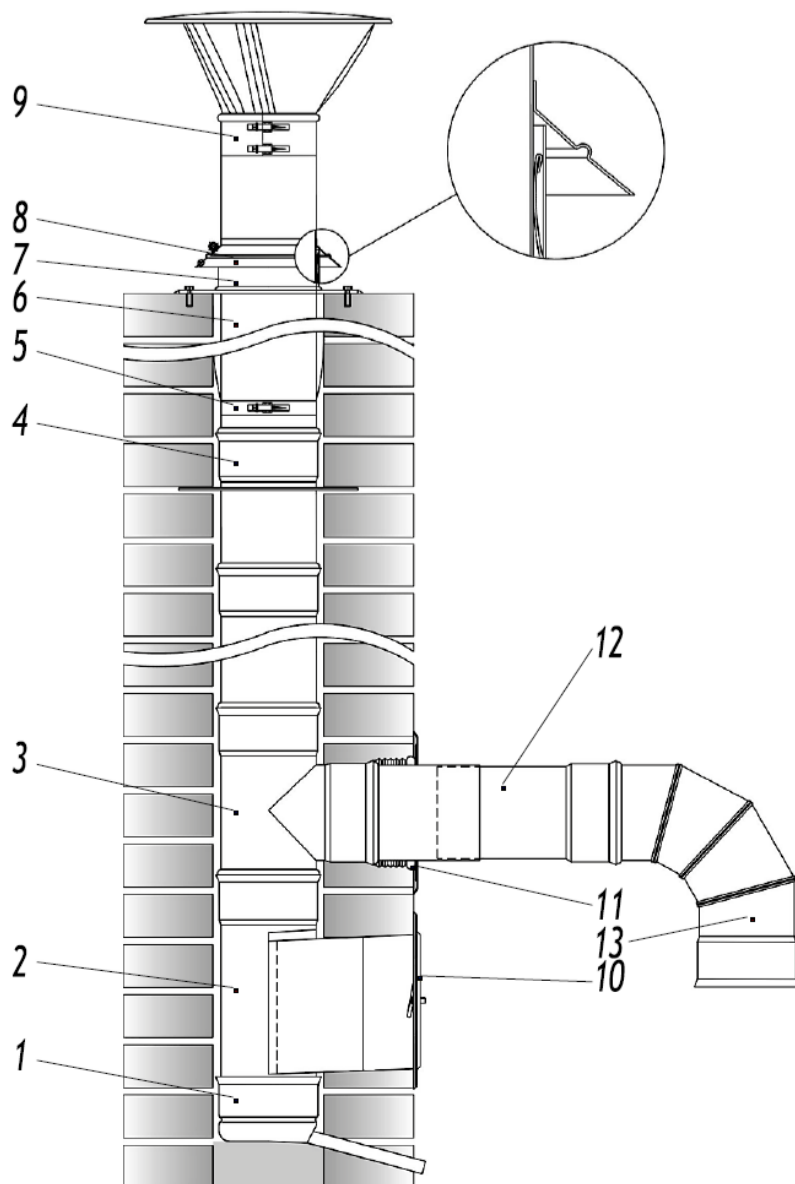

LP	Nazwa	Symbol
1	Miska z odprowadz. kondensatu	MS150-CH
2	Wyczystka	WC150-CH6
3	Trójnik 90°	TR150/90-CH6
4	Podpora pośrednia	PP150-CH6
5	Obejma ustalająca	OU150-CH
6	Rura prosta 1m	RP150/1000-CH6
7	Płyta dachowa	PD150-X
8	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD150-X
9	Daszek kominowy	DK150-CH6
10	Drzwiczki	DW1-X
11	Rozeta	ROZ150-CH
12	Rura teleskopowa	RT150/2X250-CH6
13	Kolano nastawne 0-90°	KN150/90-CH6

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin

tel. +48 534 220 110 warmes.pl
