A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:19

Link do produktu: https://warmes.pl/wklad-na-pellet-cadel-zefiro-9-3kw-23-vat-p-2428.html



Wkład na pellet Cadel Zefiro 9,3kW (23% VAT)

Cena	**14 148,72 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Cadel**

Opis produktu

Wkład na pellet Cadel Zefiro 9,3kW

Nadmuchowy wkład na pellet

Wkład na pellet z wieloma zaletami. Nie zajmuje dużo miejsca. Kolejną korzyścią jest to, że może on być zamontowany w każdym pomieszczeniu. Istotą jest konstrukcja, która sprawia, że nadaje się do każdego stylu. Może on zastąpić miejsce, które kiedyś było zagospodarowane przez tradycyjny kominek, tworząc ten sam klimat, ale zwiększając wydajności cieplną przy niższym zużyciu peletu.

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl



Technologia Cubed

Produkty Cadel posiadają technologię Cubed i całkowicie szczelną komorę spalania. Oznacza to, większe bezpieczeństwo, lepsze osiągi i mniejsze zanieczyszczenie. Bezpieczeństwo dla Cadel nie jest opcją lecz standardem, dlatego zamknięta komora spalania nie jest u nas czymś ekstra (dla domów pasywnych i z rekuperacją).

Wkład występuje w wersji Air, co oznacza, że ogrzewa on jedno pomieszczenie za pomocą nadmuchu. Idealny do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń.

Nowa komora spalania

Innowacyjna komora spalania złożona z dwóch warstw aluminium, wewnątrz których następuje idealne spalenie pelletu. Nowa komora nie posiada wyjmowanego popielnika.

Jeden korpus dla niezliczonych zalet:

- więcej powierzchni do wymiany ciepła,
- większa odporność mechaniczna,
- większe załamania płomieni,
- lepsza wydajność,
- niższe emisje,
- mniejsze zużycie,
- mniejszy wpływ na środowisko podczas produkcja piecyka.

System sterowania

Panel sterujący umieszczony na piecyku, z łatwymi i intuicyjnymi funkcjami jest naprawdę prosty w obsłudze. Jest on dostępny w języku polskim.

Easy Connect Plus

Dzięki aplikacji Easy Connect Plus, wyposażonej w zintegrowaną technologię Wi-Fi i Bluetooth, możesz włączać, ustawiać, sterować i wyłączać wszystkie piecyki CADEL bezpośrednio ze swojego smartfona, bez względu na to, gdzie jesteś.

Wyposażenie standardowe piecyków na pellet Cadel:


– zgodny z dyrektywą Ecodesign 2022 w związku z wysoką sprawnością i czystym spalaniem,
– wygoda użytkowania: pojemnik na popiół została powiększona, dzięki czemu może być opróżniany tylko raz w tygodniu,
– minimalistyczne uchwyty do otwierania drzwiczek,
– przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz fi 60,
– system czystej szyby,
– zbiornik na pellet wewnątrz urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny

Parametry techniczne

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl

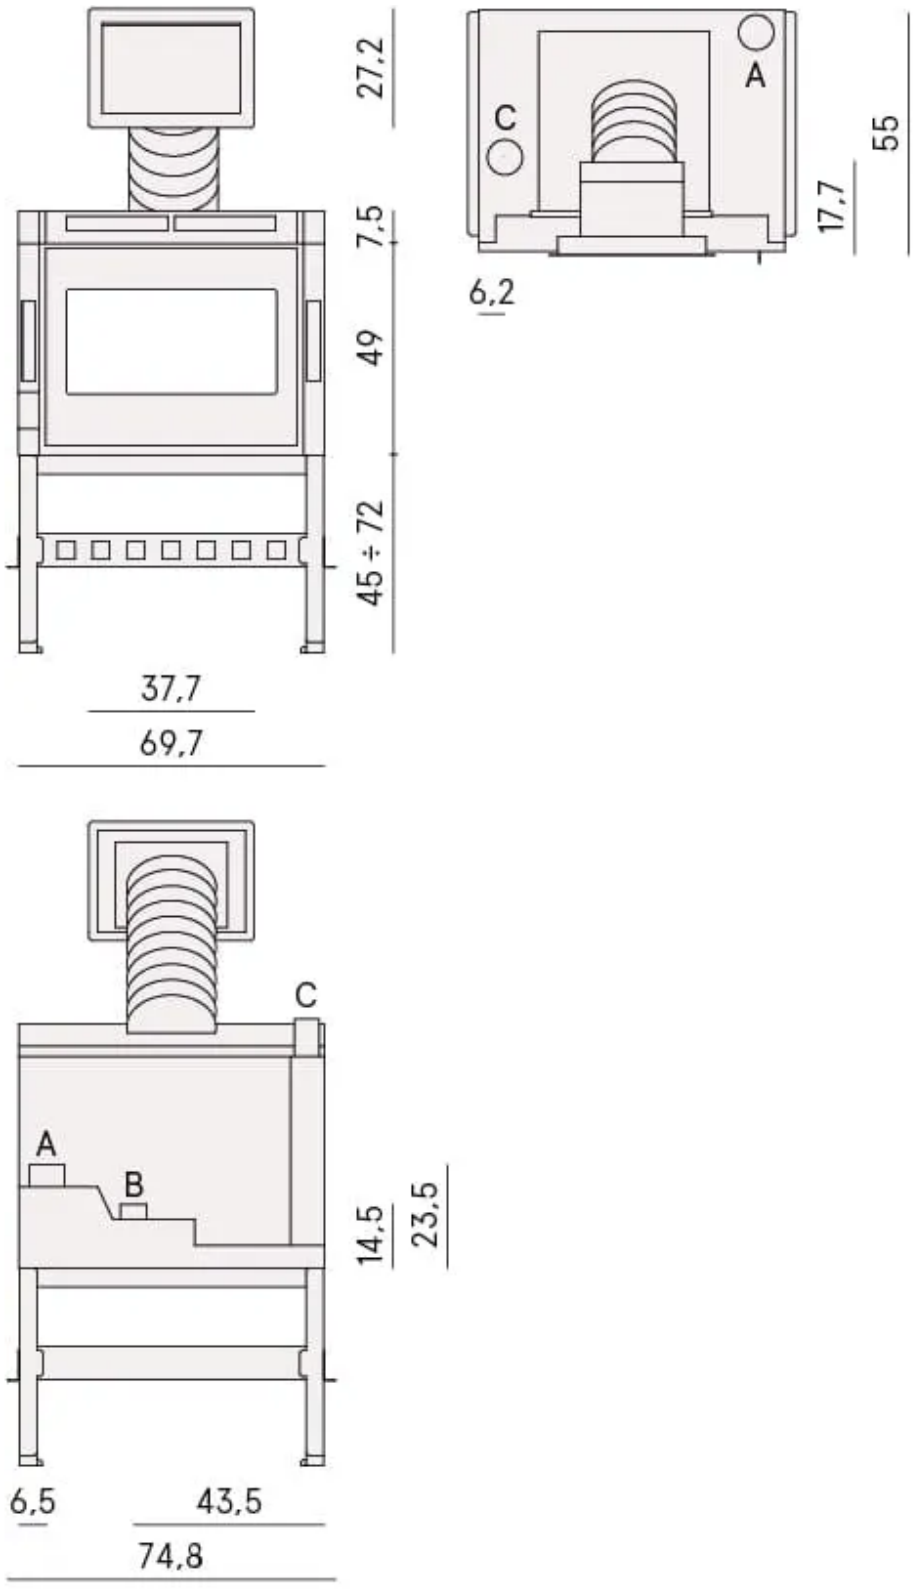

Dane techniczne:

- **Marka:** Cadel
- **Model:** Zefiro
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe
- **Obudowa:** Czarna
- **Zasyp:** 15 kg
- **Autonomia (h):** max 25 - min 6,9
- **Zużycie paliwa (kg/h)**: max 2,17 – min 0,59
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą**: 64 - 265 m^3 *
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 9,26 – min 2,6
- **Sprawność**: Pmax 94% – Pmin 88%
- **Emisja CO przy 13% O_2**: Pmax 0,024% – Pmin 0,0012%
- **Klasa efektywności energetycznej**: A+
- **Maksymalny pobór prądu**: 345 W
- **Napięcie**: 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm)**: 697 x 550 x 490
- **Odprowadzenia spalin ø 80 mm**: górne
- **Temperatura spalin (°C):** max 139
- **Wlot powietrza (ø mm)**: 60
- **Waga netto (kg)**: 94
- **Komora spalania:** żeliwna
- **Palenisko:** żeliwne
- **Zgodność z normami**: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Popielnik wbudowany**

- **Pilot zdalnego sterowania**: opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** W standardzie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.