

Dane aktualne na dzień: 18-07-2026 09:13

Link do produktu: <https://warmes.pl/zapalarka-grzałka-ceramiczna-do-kotlow-pelletowych-pellet-gowi-0099-300w-p-1837.html>




Zapalarka, grzałka ceramiczna do kotłów pelletowych, pellet GOWI-0099 300W

Cena	158,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GOWI-0099

Opis produktu

Seria zapalarek GOWI to rozwiązanie, które rewolucjonizuje proces rozpalania biomasy, posiadamy oryginalne zapalarki ceramiczne stosowane w większości palników pelletowych.

	Unit	Minimum	Normal	Maximum
Temperatura przechowywania	°C	-40	5~35	60
Temperatura elementu grzejnego 1	°C	-40	800	1000
Temperatura uchwytu ceram. 2	°C	-40	200	400
Temperatura elektrody 3	°C	-40	150	250
Temperatura przewodów 4	°C	-40	150	180

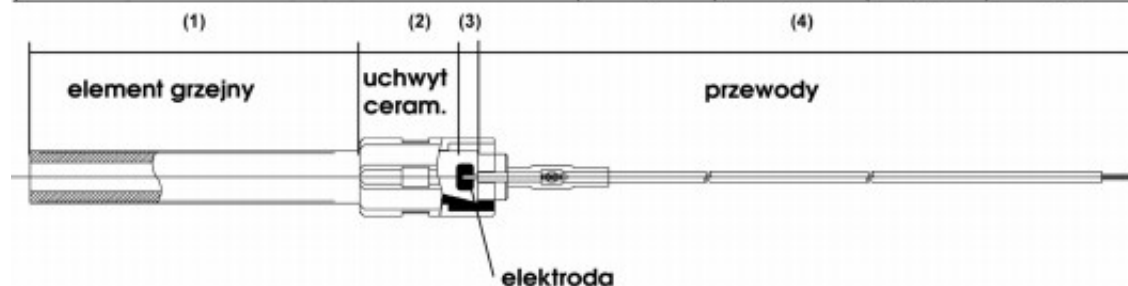

	Unit	Minimum	Normal	Maximum
rezystancja elementu grzejnego	Ω	40.15	44.64	49.13
napięcie zasilania	V	216	240	264
rozruchowy pobór prądu	A	-	-	7
pobór prądu pracy	A	1.5	1.4	1.3
moc elementu grzejnego	W	295	315	345
temperatura elementu grzejnego	°C	-	-	1000

Wykaz materiałów z których wykonane są zapalarki PSX

- element grzejny** LCR-332C-240VFCL Metalized Alumina Al₂O₃ 92%
 Dimension: Ø11.55 x 106 L
 Insulation resistance 40.15~49.13 Ω (at23±1°C)
 Dissipation pattern: in-line
- Izolator tlenek glinu**
 Alumina Al₂O₃ 95%
 Dimension: Ø17.7 x Ø15.6 x 31 L
- rurka**
 Alumina Al₂O₃ 95%
- uszczelniacz ceramiczny**
 Fujiceram-W ceramic sealing compound
- Izolator rurki**
 PTFE AWG 18-15L
 Heat resistance: 180°C
- przewody zasilające**
 Nisei Electric RS-GE 0.5sq White
 Heat resistance: 180°C
- złączka zaciskana**
 Nippon Electrode Splice 29071-1
 Material: Copper, Tin plating
- rurka termokurczliwa**
 Nisei Electric Silicon heat shrinkable tube
 SST04-050S Dimension: Ø4x25L
 Heat resistance: 180°C
 Breakdown voltage: minimum 6kV