


Link do produktu: <https://warmes.pl/zaroodporna-mieszanka-akumulacyjna-hps-vitcas-p-3137.html>

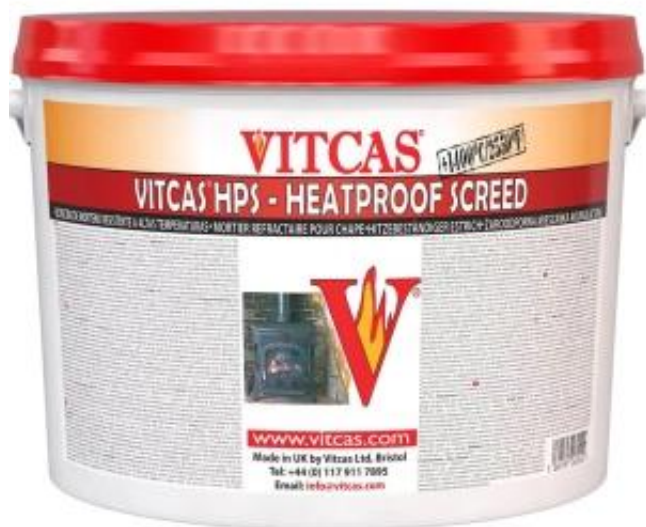

Żaroodporna mieszanka akumulacyjna HPS Vitcas

Cena	129,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VITCAS-HPS-10KG
Producent	Vitcas

Opis produktu

Żaroodporna mieszanka akumulacyjna Vitcas HPS

Żaroodporna Mieszanka Akumulacyjna Vitcas HPS jest materiałem podobnym do cementu. Zapewnia ochronę materiałów, które mogą zostać uszkodzone przez działanie wysokich temperatur. Stosuje się ją do wykonywania warstwy wyrównującej podłogę, podczas wyrównywania obmurowań oraz wymiany cegieł w kominkach, piecach do wypalania oraz rożnach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Żaroodporna zaprawa wyrównawcza Vitcas HPS może służyć do odlewania elementów przeznaczonych do tworzenia ciepłej obudowy kominka oraz elementów pieców chlebowych. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami akumulacyjnymi i przewodnictwem cieplnym. Ciepło z nagranych płyt wypromieniowuje do pomieszczenia, a ich budowa sprawia, że mamy niemal nieograniczone możliwości tworzenia form konstrukcyjnych.

Sposób użycia:

Nowa cegła i powierzchnie: pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia przed zastosowaniem produktu. Starsze powierzchnie: w celu zapewnienia maksymalnego działania dla HPS należy wydrapać spoiny do głębokości około 12,5 mm i wydrapać cegłę ostrym narzędziem, tam gdzie jest to konieczne. Oczyszczyć luźny materiał. Należy używać czystych narzędzi. Wymieszać produkt z zimną wodą do uzyskania konsystencji odpowiedniej do zacierania. Nie zaleca się dodawania barwnika. Nieznacznie zwilżyć powierzchnię. Nie ma górnej granicy grubości materiału, który ma być stosowany w jednej aplikacji. Do odlewów użyć np. drewnianej ramki. Powierzchnię należy pozostawić do utwardzenia przez 24 godzin. Przykryć na około 6 godzin, np. mokrą szmatą.

Następnie pozostawić do wyschnięcia w naturalny sposób przez 48 godzin, zanim poddany zostanie wysokim temperaturom. Następnie odlane elementy mogą zostać wyjęte z form. Suszenie i utwardzanie: ważne, aby wysuszyć cały nadmiar wilgoci. W celu uzyskania najlepszych rezultatów podgrzewać produkt bardzo gorącym powietrzem. Alternatywnie, rozpalić ogień w kominku i starać się utrzymać go z dala od zaprawy. Utrzymać ciepło przez kilka godzin. Po wstępnym ogrzaniu można rozpalić właściwy ogień. Nie należy pokrywać powierzchni innymi materiałami, aż do momentu ukończenia wstępnego ogrzewania i wypalenia.

Przechowywanie:

Niewykorzystany suchy materiał przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Przekazywane informacje bazują na naszym doświadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientów. Istnieje wiele czynników niezwiązanych z naszą kontrolą oraz wiedzą, w szczególności sposób użycia i montażu, które mogą wpływać na wykorzystanie oraz wydajność naszych produktów, w związku z powyższym nie udziela się gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Użytkownik powinien przeprowadzić własne testy, które wskazywałyby na przydatność informacji lub produktów do konkretnego zastosowania.