

Link do produktu: <https://warmes.pl/zlaczka-zenska-100-mm-spkp-p-292.html>



Złączka żeńska 100 mm SPKP

Cena	63,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPKP100-ZENSKA
Producent	Darco

Opis produktu

Złączka żeńska 100 mm SPKP

Złączka żeńska SPKP 100 mm służy do połączenia dwóch elementów systemu kominowego zakończonych nypłowo (męsko), np. przy samodzielnie dociętych rurach prostych. Posiada **dwa kielichy z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami silikonowymi**, co zapewnia szybki montaż i wysoką szczelność instalacji.

Bezpieczne odprowadzenie spalin

System SPKP to przyłącza kominowe przeznaczone do **pieców, kotłów i kominków na pellet**. Elementy systemu wykonywane są z czarnej stali w gatunku **DC01 o grubości 1,2 mm** i pokryte **wysokotemperaturową farbą proszkową** w kolorze czarnym. System zaprojektowano do pracy z temperaturą spalin do **250°C** w trybie ciągłym.

Połączenia kielichowe z uszczelką silikonową

Elementy systemu SPKP łączone są kielichowo – przez wsunięcie nypła jednego odcinka w roztlóconą końcówkę drugiego. W przypadku złączki żeńskiej, oba końce są kielichowe, co umożliwia połączenie dwóch odcinków nypłowych. W przetłoczeniu każdego kielicha znajduje się **uszczelka silikonowa**, zapewniająca wysoką szczelność instalacji pelletowej. Złączka spełnia wymagania klasy szczelności **P1 (200 Pa)** zgodnie z normą PN-EN 1856-2.

Wysoka jakość wykonania

Elementy systemu SPKP wykonywane są z zachowaniem precyzji wymiarowej i trwałości materiału. Zastosowana **farba proszkowa wysokotemperaturowa** przeznaczona do elementów instalacji spalinowych, zapewnia trwałość powłoki i estetyczny wygląd przy pracy systemu w dopuszczalnych temperaturach eksploatacyjnych. Dzięki temu system charakteryzuje się trwałością, odpornością na działanie wysokich temperatur i estetycznym wyglądem przez lata użytkowania.

Zalety systemu SPKP

- **Grubość ścianek 1,2 mm** – stal czarna DC01
- **Podwójne zakończenie kielichowe** z uszczelkami silikonowymi
- **Klasa szczelności P1 (200 Pa)** – zgodność z PN-EN 1856-2
- **Odporność na temperaturę ciągłą do 250°C**
- **Wysokotemperaturowa farba proszkowa**

- **Estetyczne czarne wykończenie**


Zastosowanie

Złączka żeńska SPKP wykorzystywana jest najczęściej w sytuacjach, gdy konieczne jest połączenie dwóch nypłowych końców rur lub elementów systemu, np. po przycięciu rury na żadaną długość. Zapewnia trwałe, szczelne i bezpieczne połączenie w instalacjach kominowych dla urządzeń na pellet.

Informacje techniczne

Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

Schemat budowy systemu

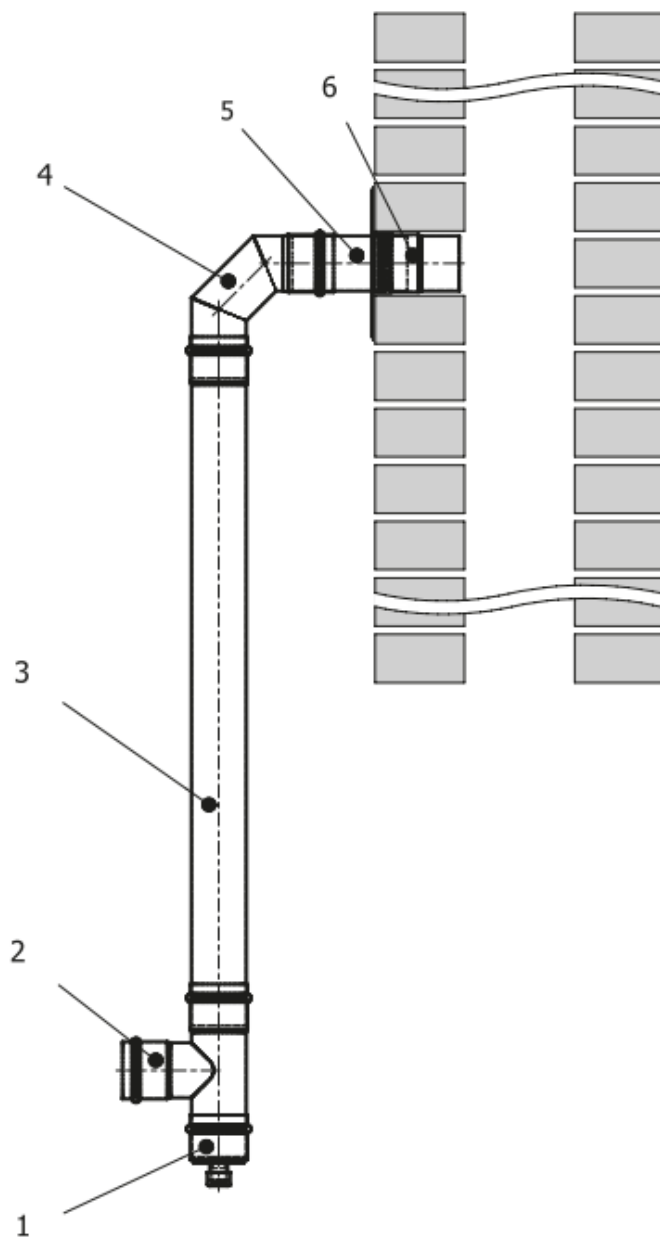

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

