

Link do produktu: <https://warmes.pl/kolano-stale-90-2x-nypel-100mm-spkp-p-2112.html>

Kolano stałe 90° 2x nypel 100mm SPKP



Cena	126,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SPKP100-K90-NYPEL
Producent	Darco

Opis produktu

Kolano stałe 90° 2x nypel 100 mm SPKP

WC-KS100/90-CZ1,2P-N/N

System kształtek do budowy przyłączy kominowych stosowany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet. Wykonany w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Kolano z obydwu stron zakończone nypem. Elementy są malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową na kolor czarny.

System przyłączy kominowych do pieców na pellet SPKP

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pellet. System Przyłączy Kominowych SPKP może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1450-CPR-0007 wydany przez INiG w Krakowie. Elementy systemu są spawane laserowo pokryte farbą SENOTHERM bezwonną, żaroodporną, łączone kielichowo. Gwarancja 2 lata.


Połączenia kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, w drugą rozłożoną część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych skroplin po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa. Elementy są malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową (do 400°C) na kolor czarny.

Informacje techniczne

Schemat budowy

Schemat budowy systemu

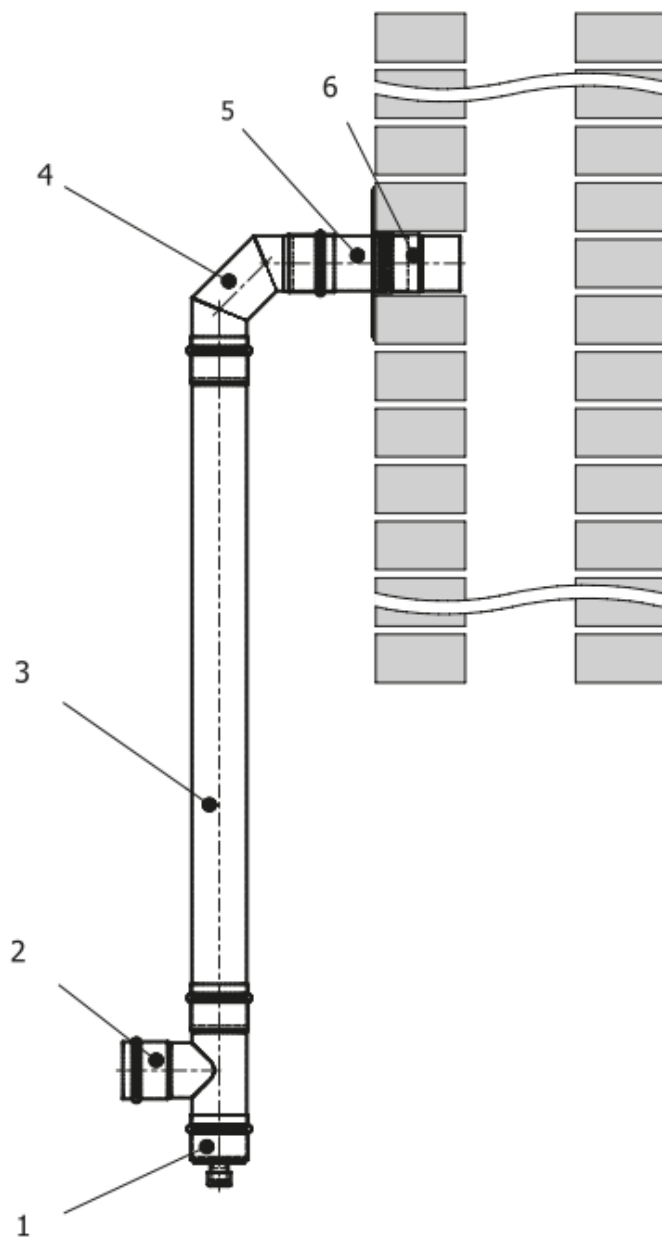

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

