

Dane aktualne na dzień: 15-11-2025 17:39

Link do produktu: <https://warmes.pl/piec-na-pellet-thermorossi-essenza-metalcolor-natural-air-11-4kw-23-vat-p-2374.html>



Piec na pellet Thermorossi Essenza Metalcolor Natural Air 11,4kW (23% VAT)

Cena	18 718,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Thermorossi

Opis produktu

Piec na pellet Thermorossi Essenza Metalcolor Natural Air 11,4kW

Z mechanicznym czyszczeniem rusztu

Hermetyczny piec na pellet przeznaczony do ogrzewania jednego pomieszczenia poprzez nawiew frontowy. Wyposażony w technologię PelletPower - mechaniczne czyszczenie rusztu. Posiada cichy wentylator z trybem konwekcji i z możliwością sterowania niezależnie od mocy pracy urządzenia. Przeznaczony do ogrzewania około 108 m²*. Obudowa pieca **Essenza Metalcolor** wykonana jest z emaliowanej stali dostępnej w kolorze antracytowym, białym i bordowym.



Główne cechy pieców z serii Natural Air:

- Zasobnik o pojemności 20 kg,
- Cichy wentylator nadmuchowy, z możliwością całkowitego wyłączenia / trybem konwekcji,
- Mechaniczne czyszczenie paleniska PelletPower,
- Duże szklane drzwi, od wewnątrz wyłożone żeliwem,
- Wygodny w obsłudze panel sterujący z graficznym wyświetlaczem,
- Hermetyczna budowa urządzenia,
- Czujnik zabezpieczający przed przegrzaniem zasobnika na pellet - wyższy standard bezpieczeństwa,
- Czujnik mierzący prawidłowy ciąg w kominie,
- Dowolna regulacja prędkości wentylatora niezależnie od mocy grzewczej,
- Przemysłana konstrukcja komory spalania pozwalająca na szybkie i łatwe czyszczenie - duży osobny popielnik i widoczne punkty rewizyjne.



Cechy szczególne Essenza Metalcolor:

1. Prosty sterownik graficzny,
2. Higieniczna szklana płyta górna,
3. Ceramiczny pojemnik do wlewania olejków eterycznych,
4. Pojemny zasobnik,
5. Zdemowalna klamka,
6. Duże szklane drzwiczki obłożone od wewnątrz żeliwem,
7. Półka niwelująca spadanie popiołu na ziemię.



Testowany w fabryce

Wszystkie urządzenia na pellet Thermorossi są testowane przez producenta w fabryce, dzięki czemu mamy pewność, że otrzymane urządzenie jest w pełni sprawne. Po zaliczonym teście zostają rozpalane na godzinę.

PelletPower



Nowy i udoskonalony system mechanicznego czyszczenia paleniska. Bezpieczna konstrukcja niewpływająca na przerywanie pracy lub marnowanie pelletu. Popiół wypychany jest na boki prosto do popielnika, dzięki czemu palenisko jest czystsze, a otwory napowietrzające dłużej drożne. Palenisko wykonane z super odpornego stopu Incoloy 800HT.

Emotional Flame



Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji topowych pieców na drewno produkty na pellet Thermorossi charakteryzują się podczas spalania szerokim płomieniem, będącym bliźniaczo podobnym do naturalnie występującego podczas spalania drewna.

Cicha praca urządzenia



Dzięki wysokiej jakości podzespołów i materiałów silny wentylator nawiewny na mocy minimalnej generuje tylko 36 decybeli, pozwalając cieszyć się ciepłem bez zbędnego hałasu.


Wersja Natural Air



Możesz ogrzewać pomieszczenie w absolutnej ciszy wyłączając wentylator nawiewny i korzystać z naturalnej konwekcji ciepła.

Hermetyczna konstrukcja



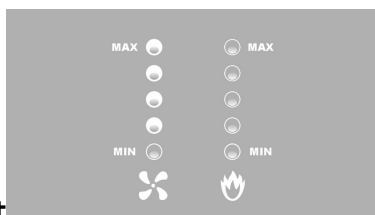

System Thermosilent

Rozbudowane sterowanie umożliwia niezależną regulację pracy wentylatora ciepłego powietrza bez względu na zadaną moc grzewczą. Pozwala to na bezpieczne uzyskanie dużego ognia przy minimalnej pracy wentylatora.



Mechaniczne urządzenia zabezpieczające

Każdy piec wyposażony jest w mechaniczne urządzenia zabezpieczające, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.



Uproszczony sposób czyszczenia

Przemysłana konstrukcja, szeroki popielnik oraz łatwy dostęp do widocznych punktów rewizyjnych pozwalają na szybkie i łatwe utrzymanie pieca w czystości. Prosta konserwacja urządzenia to klucz do utrzymania sprawności na najwyższym poziomie.



Wymiennik ciepła Thermocore

Wertykalne ułożenie rur wymiennika ciepła i duża liczba elementów wymiany ciepłej tworzą system Thermocore, pozwalający na osiągnięcie jeszcze lepszej sprawności cieplnej.

Palenisko XXL



Rygorystyczne normy produkcyjne i wysoka jakość surowców zapewniają najlepszą akumulację ciepła, długą żywotność paleniska i innych elementów oraz podzespołów.

Made in Italy



Wyprodukowany we Włoszech. Thermorossi wykorzystuje najnowsze techniki produkcji, a wszystkie produkty są zgodne z najsurowszymi przepisami europejskimi.

* Uwaga:


Wielkość ogrzewanej powierzchni/kubatury jest wielkością szacunkową i zależy od wielu parametrów m.in. od izolacji termicznej pomieszczenia, wentylacji, temperatury otoczenia w którym jest zainstalowane urządzenie.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Bordowy , Czarny

Dane techniczne

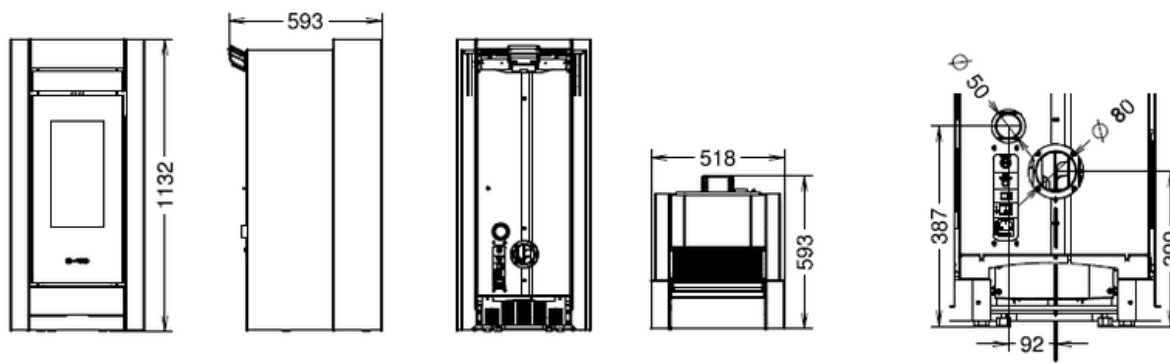

Dane techniczne:

- **Marka:** Thermorossi
- **Model:** Essenza Metalcolor Natural Air
- **Rodzaj urządzenia:** nadmuchowe + tryb konwekcji
- **Obudowa:** stal emaliowana - antracytowy, biały, bordowy,
- **Zasyp:** 20 kg
- **Autonomia (h):** max 30,77 - min 7,84
- **Zużycie paliwa (kg/h):** max 2,55 - min 0,65
- **Powierzchnia ogrzewana z certyfikowaną mocą:** 308 m³*
- **Moc grzewcza (kW):** max 12,3 - min 3,2
- **Nominalna moc grzewcza (kW):** max 11,4 - min 3,1
- **Sprawność:** Pmax 97,4% - Pmin 92,3%
- **Klasa efektywności energetycznej:** A+
- **Maksymalny pobór prądu:** 350 W
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Wymiary (mm):** 518 x 593 x 1132
- **Odprowadzenie spalin $\varnothing$ 80 mm:** tylne
- **Temperatura spalin (°C):** max 142
- **Wlot powietrza ($\varnothing$ mm):** 50
- **Waga netto (kg):** 152,6
- **Komora spalania:** żeliwo
- **Palenisko:** "stal kosmiczna" Incoloy 800HT+ mechaniczne czyszczenie
- **Minimalne odległości od ścian łatwopalnych:** bok: 20 cm - tył: 20 cm - przód: 100 cm
- **Zgodność z normami:** EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF - DM186 - Ecodesign 2022
- **Wyjmowany popielnik**
- **Pilot zdalnego sterowania:** opcjonalnie
- **Moduł WiFi do kontroli zdalnej:** opcjonalnie

Uwaga:

* Podana wartość ogrzewanej powierzchni (odnosząca się do pomieszczeń o wysokości 2,70 m o zapotrzebowaniu cieplnym od 32 do 33 W/m³) ma charakter wyłącznie orientacyjny i obliczana jest dla lokali doskonale izolowanych, przy urządzeniu zainstalowanym w najkorzystniejszej pozycji i równomiernym rozprzestrzenianiu się ciepła. Ze względu na nieograniczoną liczbę układów, jakie mogą występować w

instalacjach, PRODUCENT nie gwarantuje zgodności wskazanych liczb we wszystkich zastosowaniach.

W związku z rozwojem technologicznym i udoskonalaniem urządzeń, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanych produktach, w szczególności w oprogramowaniu, wymiarach, parametrach technicznych i kolorystyce.