Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 20:51

Link do produktu: https://warmes.pl/rura-prosta-speczana-250mm-80mm-spp-p-630.html



Rura prosta spęczana 250mm 80mm SPP

Cena	**58,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SPP80-RP250**
Producent	**Darco**

Opis produktu

Rura prosta 250mm spęczana 80mm SPP

WC-RP080/0,25-CZ1,2SP

Rura prosta z uszczelką silikonową służy do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pellet.

System przyłączy kominowych do pieców na pellet SPP

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pellet. System Przyłączy Kominowych SPP może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.
Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C


Połączenia kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, w drugą roztłoczoną część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych skroplin po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa. Elementy są malowane farbą wysokotemperaturową SENOTHERM w kolorze czarny metaliczny.

Informacje techniczne

Schemat budowy

Schemat budowy systemu

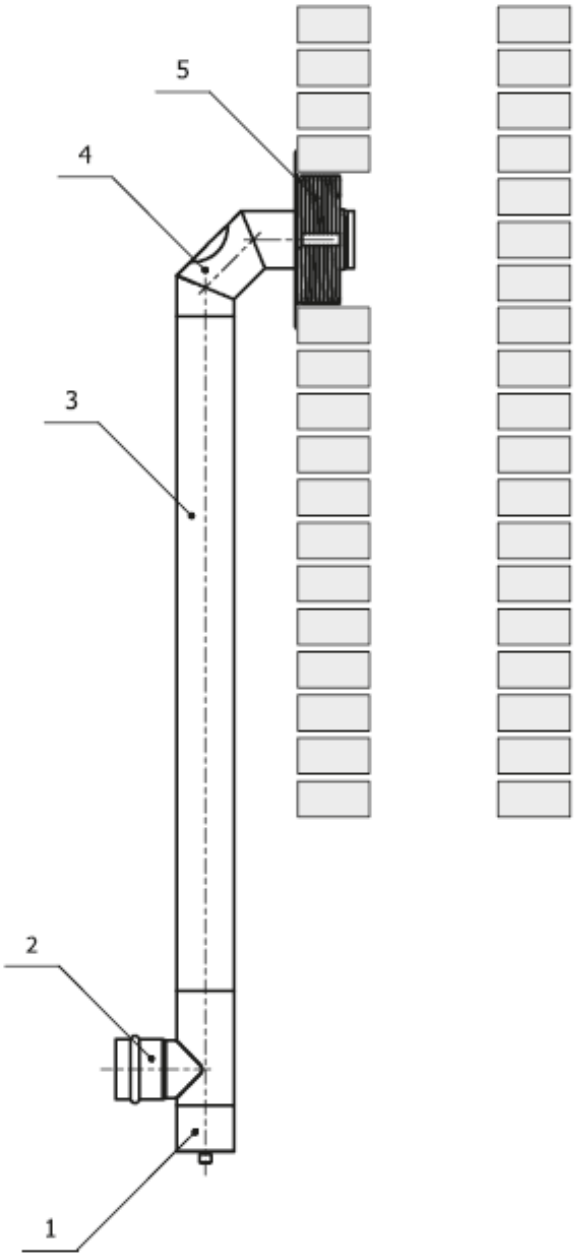

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPP

LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2SP
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2SP
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2SP
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2SP
5	Wkładka	WKCP80/150-1,2SP

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.
ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin
tel. +48 534 220 110 warmes.pl